


ASTM-KATEGORIE 4: f    r den Einsatz im Gel  nde ("Enduro" / "Trail") mit Spr  ngen bis zu einer H  he von 122 cm

Um eine l  ngere Lebensdauer der Laufr  der zu erzielen, empfiehlt Mavic als Obergrenze f    r das Gesamtgewicht von Fahrer, Ausr  stung und Fahrrad: 150 kg

Empfohlene Reifenbreite: 60 bis 76 mm (2.35" bis 3.00")

## REFERENZEN R  DER

F89263 E-XA30 Elite 27,5 Ft Boost

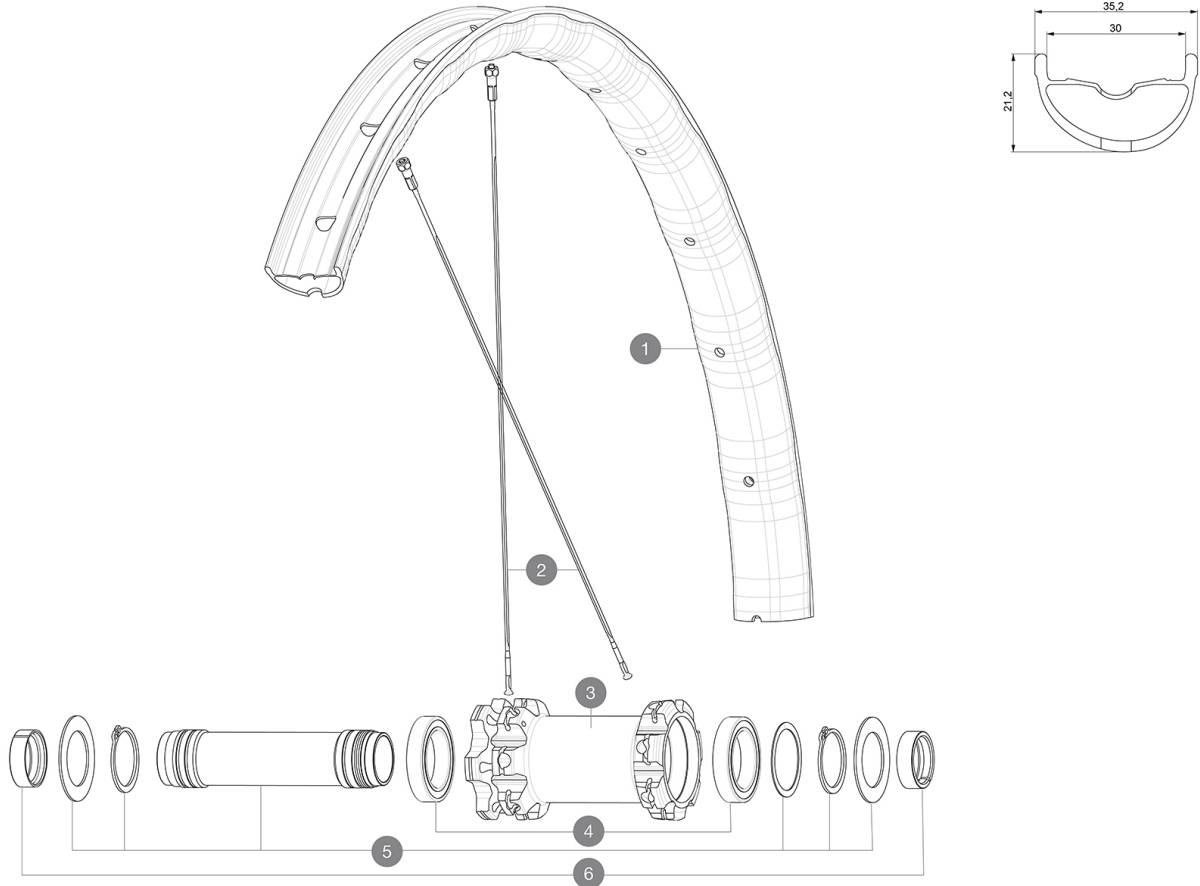

## RIMS



&amp;NBSP;:

|   |                             |                                                              |
|---|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1 | janteavvttidisc<br>V3750101 | FRONT MTB DISC RIM<br>35mm UST Green Tape for 30mm wide rims |
|---|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|

## SPOKES

|   |          |                                                             |
|---|----------|-------------------------------------------------------------|
| 2 | V3820701 | KIT 14 FRONT DEEMAX ELITE/E-XA ELITE 19 27,5" FLAT BUTTED S |
|---|----------|-------------------------------------------------------------|

## HUB SHELLS

|   |          |                                             |
|---|----------|---------------------------------------------|
| 3 | N/A      | NABENK  RPER                                |
| 4 | M40179   | FRONT BEARING 25x37x7 20mm AXLE             |
| 5 | V2373701 | KIT 20x110mm BOOST AXLE QRM AUTO MTB > 2019 |

## OPTIONS

V2650401 TORQUECAP20\*31 FT QRM AUTO MTB

## ADAPTERS

|   |                      |                                                                         |
|---|----------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 6 | V2680401<br>12982801 | 20x110 BOOST Front Adapter MTB wheels<br>15mm ADAPTER KIT - 2012 WHEELS |
|---|----------------------|-------------------------------------------------------------------------|



# E-XA 30 Elite

### GELIEFERT MIT

|                                            |                                                                                   |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Speichenmagnet<br>(105 416 01)             |                                                                                   |
| UST-Ventil und Zubehör<br>(129 838 01)     |  |
| Disc-Befestigungsschrauben<br>(308 719 01) |                                                                                   |
| Tubeless-Felgenband                        |                                                                                   |

### COMPATIBILITY

|                                                                                        |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Freilauf: HG (Shimano/Sram) oder XD                                                    |  |
| VR-Achse: 15x100 mm, umrüstbar auf 20x110 mm mit beiliegenden Adaptern                 |  |
| HR-Achse: 12x142-mm-Steckachse, umrüstbar auf Schnellspanner (mit optionalen Adaptern) |  |
| Freilauf: Shimano Micro Spline                                                         |  |

### Specifications

#### FELGEN

- **Material** : Mxtral
- **Felgenstoss** : SUP
- **Felgenbohrungen** : herkömmlich
- **Gewichtstuning** : ISM 4D
- **Ventilloch-Durchmesser** : 6,5 mm
- **Bereifung** : UST Tubeless oder Drahtreifen
- **Innenbreite** : 30 mm

Bitte mit Mavic Tubeless-Felgenband verwenden!

- **ETRTO-Größe 27.5"** : 584x30tss
- **ETRTO-Größe 29"** : 622x30tss

#### SPEICHEN

- **Material** : Stahl
- **Speichen** : gerade, mit Aero-Profil, doppel-dickend
- **Speichenzahl** : je 28 vorne und hinten
- **Einspeichung** : 3fach gekreuzt (VR und HR)

#### RADNABE

- **Nabenkörper (VR und HR)** : Aluminium
- **Achs-Material (VR und HR)** : Aluminium
- **Selbstjustierende gedichtete Industrielager (QRM Auto)**
- **Freilauf** : Instant Drive 360 (Stahl)

#### VERSIONS

- **Farbe** : Schwarz
- **Disc-Standard** : 6-Loch
- **Naben-Klemmbreite** : Boost (vorne 110 mm, hinten 148 mm)
- **Freilauf** : HG (Shimano/Sram) oder XD

#### RADGEWICHTE

Weight Front 27.5": 908  
Weight Front 29": 958