


MAVIC E-XA 30 Elite

1
2020
REAR

ASTM CATEGORY 4: PER ENDURO E TRAIL RIDING
Per una maggiore durata della ruota, Mavic raccomanda che il peso totale sostenuto dalle ruote della bici non superi i 150 kg, bici inclusa
Dimensione di pneumatico consigliata: da 60 mm a 76 mm (da 2,35" a 3,0")

REFERENZE RUOTE

R35353	E-XA30 Elite 27,5 Rr Boost	R35361	E-XA30 Elite 27,5 Rr Boost XD
--------	----------------------------	--------	-------------------------------

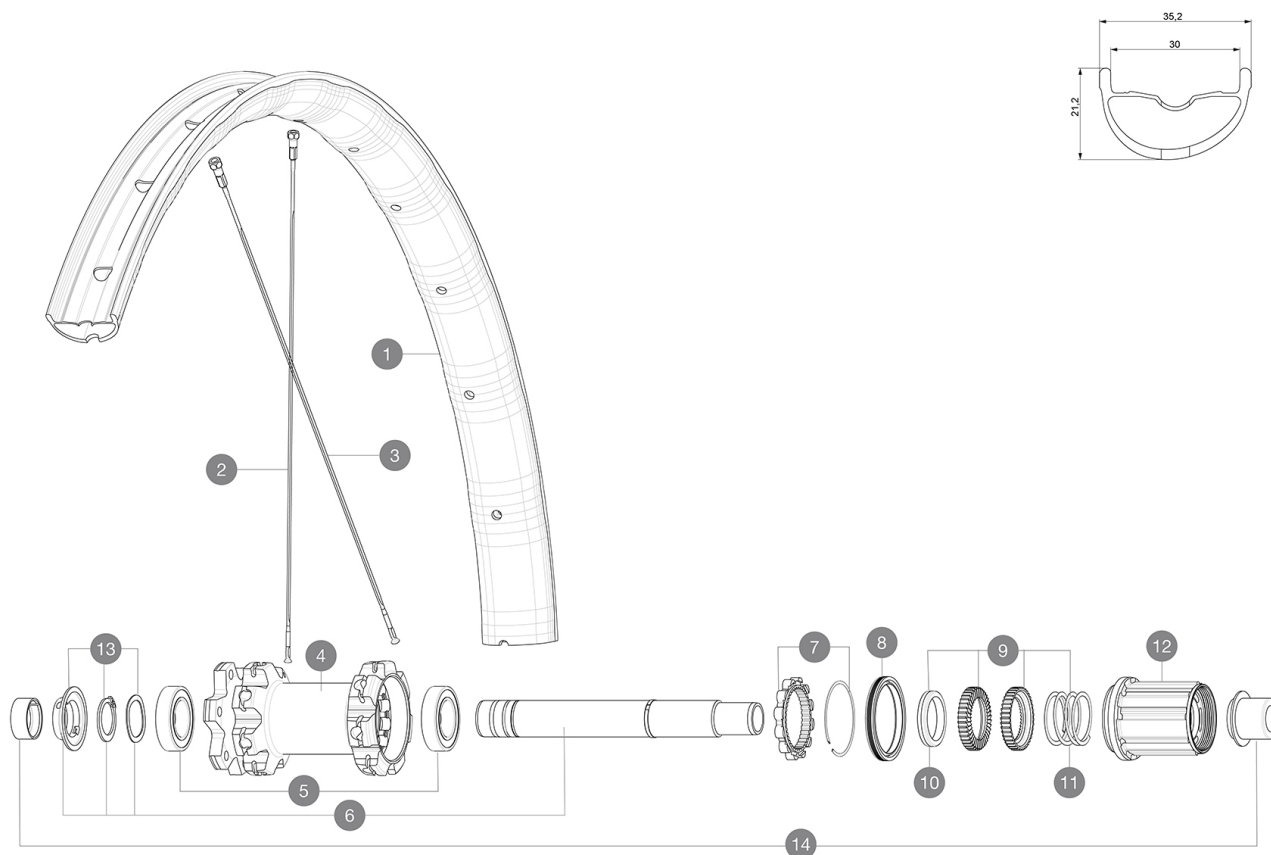

RIMS



&NBSP;:

1	janteavttdisc V3750101	REAR MTB DISC RIM 35mm UST Green Tape for 30mm wide rims
---	---------------------------	---

SPOKES

2	V3820901	KIT 14 NDS DEEMAX ELITE/E-XA ELITE 19 27,5" FLAT BUTTED SPO
3	V3821001	KIT 14 DS DEEMAX ELITE/E-XA ELITE 19 27,5 FLAT BUTTED SPOKE

HUB SHELLS

4	N/A	CORPO MOZZO
5	M40076	HUB BEARINGS 17x30x7 6903 x 2
6	V2372201	KIT ID360 148 D6T AXLE WITH CLIP
7	V2252701	KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017
8	V2251601	ID360 SEAL + GREASE
9	V2375201	KIT ID360 24 TEETH 2 RATCHET + MTB SPRING + PAD (specific)
10	V2375401	KIT ID360 MTB 24T 3 NOISE REDUCING PADS
11	V2372901	KIT 3 ID360 MTB SPRINGS
12	V3740101	XD MTB Freewheel Body ID360
12	V3790101	HG9 Steel MTB Freewheel Body ID360
13	V2373001	KIT ADJUST. SYSTEM QRM AUTO ID360 for 17x30x7 bearing

ADAPTERS

14	V2510701	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x142mm DCL & D6T
	V2510801	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 9x135mm DCL & D6T



E-XA 30 Elite

VENDUTO CON

Magnete per ciclocomputer (105 416 01)	
Valvola e accessori UST (129 838 01)	
Viti specifiche per disco (308 719 01)	
Flap tubeless	

COMPATIBILITY

Ruota libera: Shimano/Sram o XD	
Perno anteriore: 15 mm, convertibile in perno passante da 20 mm tramite gli adattatori inclusi	
Perno posteriore: perno passante da 12 mm, convertibile in un sistema a bloccaggio rapido tramite gli adattatori opzionali	
Ruota libera: Shimano Micro Spline	

Specifications

CERCHIONI

- **Materiale** : Maxtal
- **Giunzione** : SUP
- **Forature** : tradizionale
- **Riduzione peso** : ISM 4D
- **Diametro foro valvola** : 6,5 mm
- **Pneumatico** : UST tubeless e camera d'aria
- **Larghezza interna** : 30 mm

Da utilizzare con flap tubeless Mavic

- **Misura ETRTO 27,5"** : 584 x 30TSS
- **Misura ETRTO 29"** : 622 x 30TSS

RAGGI

- **Materiale** : acciaio
- **Forma** : a testa dritta, piatti, a doppio spessore
- **Numero raggi** : 28 anteriori e posteriori
- **Raggiatura** : anteriore e posteriore incrocio in 3°

MOZZO

- **Corpo anteriore e posteriore** : alluminio
 - **Materiale perno** : alluminio
- Cuscinetti a cartuccia sigillati autoregolanti (QRM Auto), anteriore e posteriore
- **Ruota libera** : Instant Drive 360 acciaio

VERSIONS

- **Colore** : Solo nero
- **Standard disco** : solo 6 Bolts
- **Larghezza del mozzo** : solo Boost (anteriore 110, posteriore 148)
- **Ruota libera** : Shimano/Sram o XD

PESI RUOTE

Weight Rear 27.5": 1052
Weight Rear 29": 1102