MAVIC ALLROAD PRO CARBON SL DISC

CATÃ $\overline{\mbox{2}}$ GORIE ASTMÂ 2 : route et chemins, sauts d¿une hauteur infÃ $\overline{\mbox{0}}$ rieure à 15Â cm


Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande que le poids maximal supporté par les roues ne dépasse pas 120 kg, poids du vélo inclus


Tailles de pneus recommandéesÂ: 28 Ã 64Â mm (1,1" Ã 2,5")

Pression max. : se référer aux indications sur la roue et le pneu. Si elles sont différentes, choisir la plus faible

Maximum tyre pressure: 4.4bar/64PSI with a 28mm tyre - 2.6bar/38PSI with a 64mm tyre

RéFéRENCES ROUES

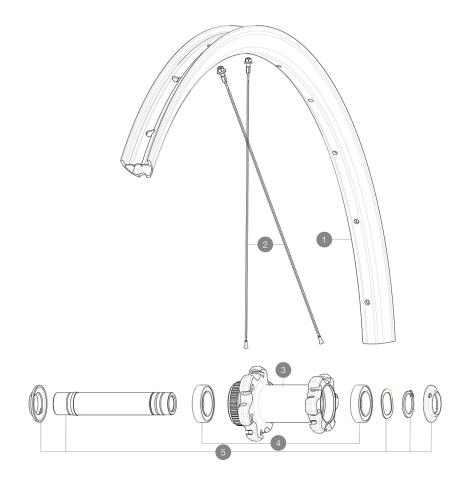



JANTES



:

1	V2738910	KIT FRONT RIM ALLROAD PRO CARBON SL -while stock last
1	V4092410	Kit Front rim EBM Allroad Pro Carbon SL while stock lasts
	V2620101	UST RIM TAPE 25mm (for 21-24mm wide rim)

RAYONS

2	V3668301	Kit 2 FRONT/NDS Allroad Pro Carbon SL stamped spoke 291 + al
2	V3821801	KIT 12 FRT/REAR CROSSMAX PRO CARBON 29" EXTRA FLAT SPOKE 29

MOYEUX

3	N/A	CORPS DE MOYEU
4	V2500901	KIT BEARINGS 18x30x7 + WAVED WASHER + CLIP
5	V2374001	KIT 12x100mm FRONT AXLE DCL QRM AUTO ALLROAD > 2019
5	V2374101	KIT QRM AUTO FRONT L3 AXLE 100x12mm DCL - while stock last

OPTIONS

V2372301	KIT 100mm AXLE QRM AUTO MTB > 2019
V2373501	QRM Auto front axle 15mm for DCL Allroad wheels > 2019

ADAPTATEURS

V2680301	Kit Ft Road Adapter 12 >> 9mm
V2372501	15mm MTR Ayle Can ORM Auto From 2010

MAVIC ALLROAD PRO CARBON SL DISC

2021 FRONT

LIVRE AVEC

LIVNE AVEC	
Liquide préventif Mavic (roue arriÓre) (355Â 466 01)	
Seringue pour liquide préventif	
Adaptateurs blocage rapide avant (996Â 941Â 01 pour VTT ou B41Â 043Â 01 pour route)	
Adaptateurs arriÃ"re blocage rapide pour Instant Drive 360 (B49Â 894 01)	
Valve et accessoires UST (129Â 838 01)	
Valve et accessoires UST (129Â 838 01)	
Valve et accessoires UST (129Â 838 01)	
Fond de jante tubeless préinstallé	
Fond de jante tubeless préinstallé	
Guide utilisateur	
Guide utilisateur	
Guide utilisateur	

COMPATIBILITE

GUIVIPATIBILITE	
Roue libre : Roue libre : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo et XD-R avec des corps de roue libre en option	
Roue libre : Roue libre : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo et XD-R avec des corps de roue libre en option	
Roue libre : Roue libre : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo et XD-R avec des corps de roue libre en option	
Axe avant traversant de 12Šmm, convertible en blocage rapide au moyen des adaptateurs fournis. Convertible en 15Šmm en remplaçant totalement l¿axe	
Axe avant traversant de 12 mm, convertible en blocage rapide au moyen des adaptateurs fournis. Convertible en 15 mm en remplaçant totalement l¿axe	
Axe avant traversant de 12Šmm, convertible en blocage rapide au moyen des adaptateurs fournis. Convertible en 15Šmm en remplaŧant totalement Iſaxe	
Axe arriĀʿreĀ : axe traversant de 12 mm, convertible en blocage rapide au moyen dāadaptateurs en option et en rempla§ant lāaxe	
Axe arriÃ'reÂ: axe traversant de 12 mm, convertible en blocage rapide au moyen dâ™adaptateurs en option et en remplaçant lâ™axe	
Axe arriĀʿreĀ : axe traversant de 12Ā mm, convertible en blocage rapide au moyen des adaptateurs fournis	

SpÃ@cifications

JANTES

■ Matériau : 100Â %Â fibre de carbone

unidirectionnelle

■ Matériau : 100Â %Â fibre de carbone

unidirectionnelle

- MatériauÂ: 100Â %Â fibre de carbone

unidirectionnelle

- Hauteur : 25mm Perçage : traditionnel Profil spécifique pour frein à disque

- DiamÃ"tre du trou de valve : 6,5 mm - Pneumatique : USTÂ Tubeless et chambre Ã

- Largeur interneÂ: 23 mm

■ Taille ETRTOÂ: 622x23TSS Road

Profil sans crochets

Utiliser avec le fond de jante tubeless Mavic

- DiamÃ"tre du trou de valve : 6,5 mm

- Hauteur : 25mm - Hauteur : 25mm - Perçage : traditionnel - Perçage : traditionnel Profil spécifique pour frein à disque Profil spécifique pour frein à disque

MOYEUX

- Corps avant et arrià reÂ: aluminium - Corps avant et arriAreA: aluminium ■ Corps avant et arriÃ"reÂ: aluminium - MatÃ@riau de I¿axeÂ: aluminium - MatÃ@riau de I¿axeÂ: aluminium - MatÃ@riau de l¿axe : aluminium

 $\mbox{-} \mbox{\bf Avant} \hat{\bf A}$: compatible blocage rapide et axe traversant 12x100 et 15x100

- AvantÂ: compatible blocage rapide et axe

traversant 12x100 et 15x100

- AvantÂ: compatible blocage rapide et axe traversant 12x100 et 15x100

- ArriÃ"reÂ: compatible blocage rapide et axe traversant 12x142 et 12x135

-ArriÃ"reÂ: compatible blocage rapide et axe traversant 12x142 et 12x135

-ArriÃ"reÂ: compatible blocage rapide et axe

traversant 12x142 et 12x135

Moyeu disponible avec disque de frein Center Lock

uniquement Instant Drive 360 Instant Drive 360 TéIÃ. DiamÃ. Tre du trou de valve lis 6,5 mmle: 2024-02-15 Instant Drive 360 ORM Auto

POIDS ROUES

670