


# MAVIC ALLROAD PRO CARBON SL DISC

## RÉFÉRENCES ROUES

CATÉGORIE ASTM A24 : route et chemins, sauts d'une hauteur inférieure à 15 Å cm  
 Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande que le poids maximal supporté par les roues ne dépasse pas 120 Å kg, poids du vélo inclus  
 Tailles de pneus recommandées : 28 Å 64 Å mm (1,1" Å 2,5")  
 Pression max. : se référer aux indications sur la roue et le pneu. Si elles sont différentes, choisir la plus faible  
 Maximum tyre pressure: 4.4bar/64PSI with a 28mm tyre - 2.6bar/38PSI with a 64mm tyre

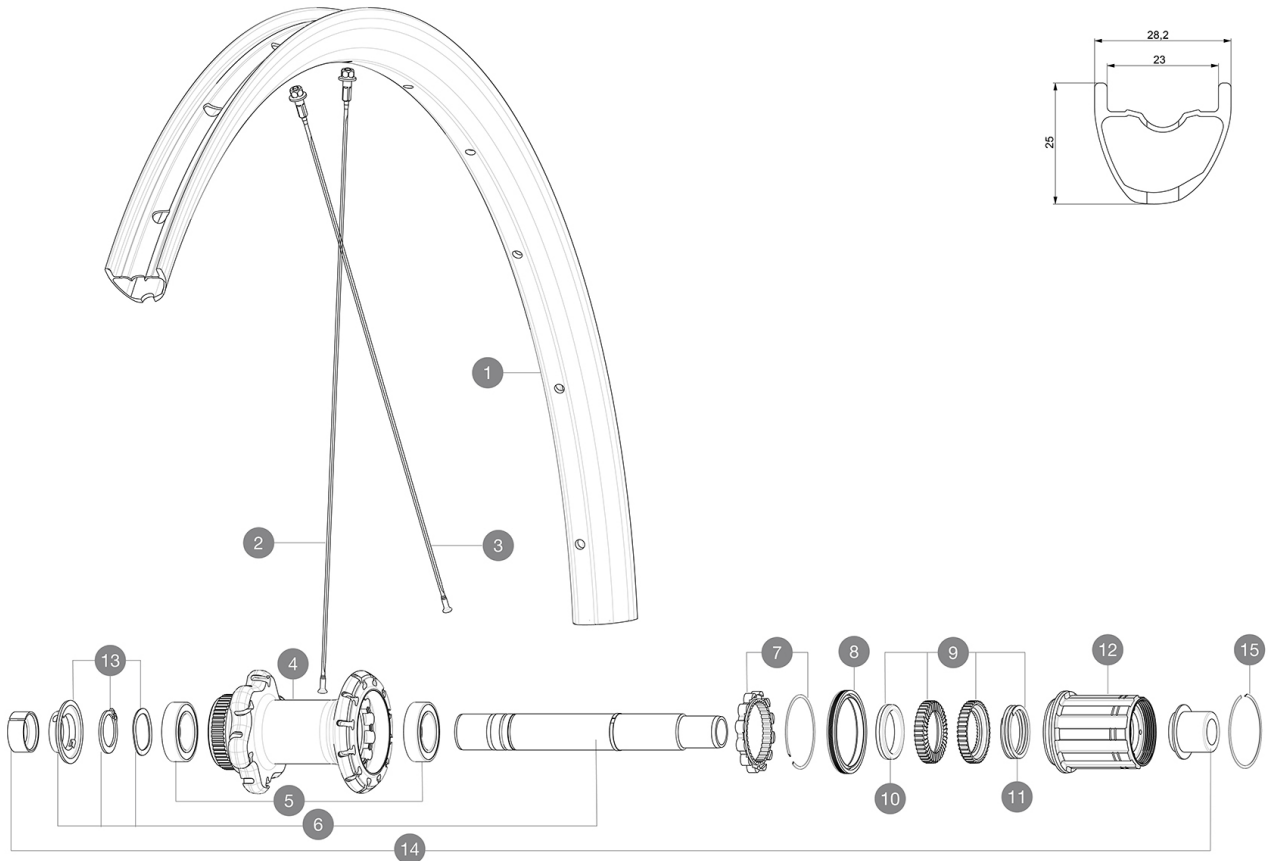

## JANTES



&nbsp;NBSP;:

1	V4094513	Kit Rear rim Allroad Pro Carbon SL while stock lasts
1	V2738913	KIT REAR RIM ALLROAD PRO CARBON SL -while stock last
	V2620101	UST RIM TAPE 25mm (for 21-24mm wide rim)

## RAYONS

2	V3821801	KIT 12 FRT/REAR CROSSMAX PRO CARBON 29" EXTRA FLAT SPOKE 29
2	V3668301	Kit 2 FRONT/NDS Allroad Pro Carbon SL stamped spoke 291 + al
3	V2384401	KIT 12 FRONT + REAR NON-DRIVE SIDE BUTTED SPOKES 274mm CROSS

## MOYEUR

4	N/A	CORPS DE MOYEU
5	V2560401	KIT ID360 2 BEARINGS 17x28x7 + CIRCLIP + WAVED WASHER (QRM A
6	V2252901	KIT ID360 CENTER LOCK 135/142mm AXLE WITH CIRCLIP
7	V2252701	KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017
8	V00063631	Kit ID360 seal version 2 (larger)
9	V2251701	ID360 2 RATCHETS + SPRING + GREASE
10	V2500501	Kit 3 ID360 pad for noise reduction
11	V2251801	KIT 3 ID360 ROAD SPRINGS
12	V3430101	HG11 Freewheel Body ID360
13	V2560501	KIT ADJUST. SYSTEM QRM AUTO ID360 for 17x28x7 bearing
15	V2252201	KIT 2 REAR HUB RETENTION RINGS 48mm

## ADAPTATEURS

14	V3811001	KIT ROAD ID360 RR CL ENDCAP (12MM)
	V2510901	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x135mm DCL & D6T
	V2510801	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 9x135mm DCL & D6T

# MAVIC ALLROAD PRO CARBON SL DISC

## LIVRE AVEC

Liquide pr�ventif Mavic (roue arri�re) (355 466 01)	
Seringue pour liquide pr�ventif	
Adaptateurs blocage rapide avant (996 941 01 pour VTT ou B41 043 01 pour route)	
Adaptateurs arri�re blocage rapide pour Instant Drive 360 (B49 894 01)	
Valve et accessoires UST (129 838 01)	
Valve et accessoires UST (129 838 01)	
Valve et accessoires UST (129 838 01)	
Fond de jante tubeless pr�install�	
Fond de jante tubeless pr�install�	
Guide utilisateur	
Guide utilisateur	
Guide utilisateur	

## COMPATIBILITE

Roue libre : Roue libre : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo et XD-R avec des corps de roue libre en option	
Roue libre : Roue libre : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo et XD-R avec des corps de roue libre en option	
Roue libre : Roue libre : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo et XD-R avec des corps de roue libre en option	
Axe avant traversant de 12 mm, convertible en blocage rapide au moyen des adaptateurs fournis. Convertible en 15 mm en rempla�ant totalement l'axe	
Axe avant traversant de 12 mm, convertible en blocage rapide au moyen des adaptateurs fournis. Convertible en 15 mm en rempla�ant totalement l'axe	
Axe avant traversant de 12 mm, convertible en blocage rapide au moyen des adaptateurs fournis. Convertible en 15 mm en rempla�ant totalement l'axe	
Axe arri�re : axe traversant de 12 mm, convertible en blocage rapide au moyen des adaptateurs en option et en rempla�ant l'axe	
Axe arri�re : axe traversant de 12 mm, convertible en blocage rapide au moyen des adaptateurs en option et en rempla�ant l'axe	
Axe arri�re : axe traversant de 12 mm, convertible en blocage rapide au moyen des adaptateurs fournis	

## Sp cifications

### JANTES

- **Mat riau** : 100 % fibre de carbone unidirectionnelle
  - **Mat riau** : 100 % fibre de carbone unidirectionnelle
  - **Mat riau** : 100 % fibre de carbone unidirectionnelle
  - **Hauteur** : 25mm
  - **Per age** : traditionnel
- Profil sp cifique pour frein   disque
- **Diam tre du trou de valve** : 6,5 mm
  - **Pneumatique** : UST Tubeless et chambre   air
  - **Largeur interne** : 23 mm
  - **Taille ETRTO** : 622x23TSS Road
- Profil sans crochets
- **Hauteur** : 25mm
- Utiliser avec le fond de jante tubeless Mavic
- **Hauteur** : 25mm
  - **Per age** : traditionnel
  - **Per age** : traditionnel
- Profil sp cifique pour frein   disque
- Profil sp cifique pour frein   disque
- **Diam tre du trou de valve** : 6,5 mm
  - **Diam tre du trou de valve** : 6,5 mm

### MOYEUX

- **Corps avant et arri re** : aluminium
  - **Corps avant et arri re** : aluminium
  - **Corps avant et arri re** : aluminium
  - **Mat riau de l'axe** : aluminium
  - **Mat riau de l'axe** : aluminium
  - **Mat riau de l'axe** : aluminium
  - **Avant** : compatible blocage rapide et axe traversant 12x100 et 15x100
  - **Avant** : compatible blocage rapide et axe traversant 12x100 et 15x100
  - **Avant** : compatible blocage rapide et axe traversant 12x100 et 15x100
  - **Arri re** : compatible blocage rapide et axe traversant 12x142 et 12x135
  - **Arri re** : compatible blocage rapide et axe traversant 12x142 et 12x135
  - **Arri re** : compatible blocage rapide et axe traversant 12x142 et 12x135
- Moyeu disponible avec disque de frein Center Lock uniquement
- Instant Drive 360
- Instant Drive 360
- Instant Drive 360
- QRM Auto

### POIDS ROUES

775