


RÉFÉRENCES ROUES

CATÉGORIE ASTM 1A : route uniquement
 Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande que le poids maximal supporté par les roues ne dépasse pas 120 kg, poids du vélo inclus
 Taille minimale du pneu: largeur 23mm - pression max. 6.75Bar/97PSI
 Largeurs de pneu recommandées : 25 à 32 mm
 Pression max. : se référer aux indications sur la roue et le pneu. Si elles sont différentes, choisir la plus faible
 Maximum tyre pressure: 6.75bar/97PSI with a 23mm tyre - 3.8bar/55PSI with a 62mm tyre
 Taille maximale du pneu: largeur 62mm - pression max. 3.8Bar/55PSI

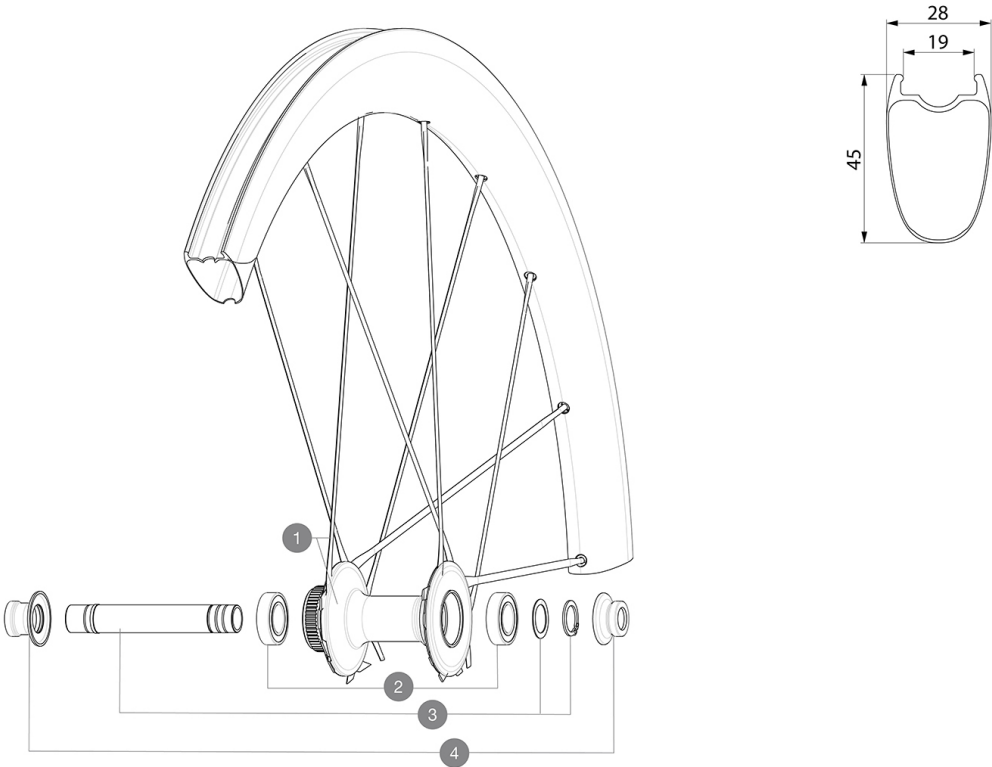

MOYEUX

2	M40129	KIT 2 BEARINGS 6902 15x28x7
3	V2373301	KIT QRM AUTO FRONT AXLE 12mm > 2019

ADAPTATEURS

4	V2374701	KIT FRONT ROAD FORK REST 12mm FOR J BENT DISC HUB
---	----------	---

Liquide pré-ventif Mavic (roue arrière) (355 466 01)	
Aimant de compteur ([99624501])	
Aimant de compteur ([99624501])	
Valve et accessoires UST (129 838 01)	
Housse de roue (V24 801 01)	
Housse de roue (V24 801 01)	
Guide utilisateur	
Guide utilisateur	
Guide utilisateur	

Roue libre : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo ED11, N3W et XD-R avec des corps de roue libre en option	
Roue libre : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo ED11, N3W et XD-R avec des corps de roue libre en option	
Axe avant : axe traversant 12 x 100, aisément convertible en blocage rapide au moyen d'adaptateurs vendus en option. Incompatible avec les axes	
Axe arrière : axe traversant de 12 mm, convertible en blocage rapide au moyen d'adaptateurs en option et en remplaçant l'axe	
Corps de roue libre: convertible SRAM XD route (kit V2580101 vendu séparément)	
Axe arrière : axe traversant de 12 mm, convertible en blocage rapide au moyen d'adaptateurs en option et en remplaçant l'axe	
Axe avant : axe traversant 12 x 100, aisément convertible en blocage rapide au moyen d'adaptateurs vendus en option. Incompatible avec les axes	
Corps de roue libre: convertible SHIMANO HG light route (kit V3850101 vendu séparément)	
Corps de roue libre: convertible SHIMANO MS (kit V3990101 vendu séparément)	
Corps de roue libre: convertible CAMPAGNOLO ED (kit V3440101 vendu séparément)	
Corps de roue libre: convertible CAMPAGNOLO N3W (kit V4270101 vendu séparément)	
Corps de roue libre FTS-L Shimano / Sram ([30871101])	
Corps de roue libre ID360 Sram XD ([V3740101])	
Axe arrière : fixation par écrou uniquement (fournis), filetage M9x1	
Corps de roue libre alliage ID360 Shimano Micro Spline ([V3990101])	

- **Matériau A** : 100% fibre de carbone avec une couche extérieure UD²
- **Hauteur A** : 45Å mm
- **Matériau A** : 100% fibre de carbone avec une

- Corps de moyeu avantÂ : carbone
- Corps avant et arriÃreÂ : carbone
- Corps avant et arriÃreÂ : carbone
- Corps avant et arriÃreÂ : carbone

575