

MAVIC **COSMIC ULTIMATE 45 DISC****RÉFÉRENCES ROUES**

CATÉGORIE ASTM 1A : route uniquement

Taille minimale du pneu: largeur 23mm - pression max. 6.75Bar/97PSI

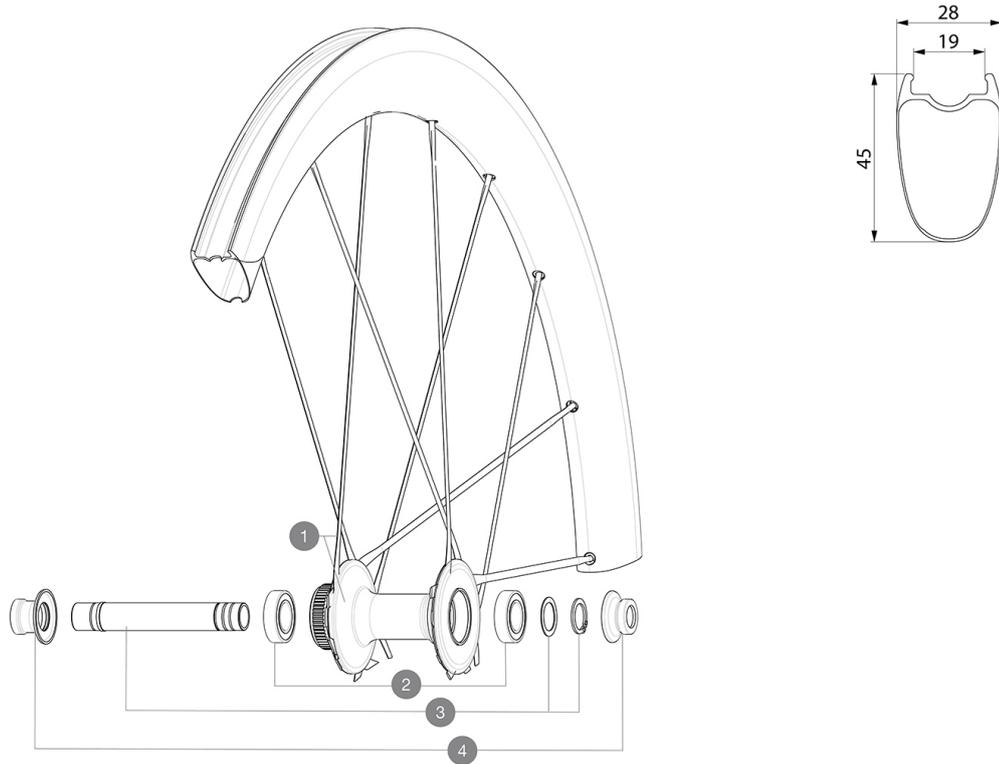
Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande que le poids maximal supporté par les roues ne dépasse pas 120kg, poids du vélo inclus

Largeurs de pneu recommandées : 25 à 32mm

Pression max. : se référer aux indications sur la roue et le pneu. Si elles sont différentes, choisir la plus faible

Maximum tyre pressure: 6.75bar/97PSI with a 23mm tyre - 3.8bar/55PSI with a 62mm tyre

Taille maximale du pneu: largeur 62mm - pression max. 3.8Bar/55PSI

**MOYEUX**

2	M40129	KIT 2 BEARINGS 6902 15x28x7
3	V2373301	KIT QRM AUTO FRONT AXLE 12mm > 2019

ADAPTATEURS

4	V2374701	KIT FRONT ROAD FORK REST 12mm FOR J BENT DISC HUB
---	----------	---

LIVRE AVEC

Liquide préventif Mavic (roue arrière) (355 466 01)	
Aimant de compteur ([99624501])	
Aimant de compteur ([99624501])	
Valve et accessoires UST (129 838 01)	
Housse de roue (V24 801 01)	
Housse de roue (V24 801 01)	
Guide utilisateur	
Guide utilisateur	
Guide utilisateur	

COMPATIBILITE

Roue libre : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo ED11, N3W et XD-R avec des corps de roue libre en option	
Roue libre : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo ED11, N3W et XD-R avec des corps de roue libre en option	
Axe avant : axe traversant 12 x 100, aisément convertible en blocage rapide au moyen d'adaptateurs vendus en option. Incompatible avec les axes	
Axe avant : axe traversant 12 x 100, aisément convertible en blocage rapide au moyen d'adaptateurs vendus en option. Incompatible avec les axes	
Axe arrière : axe traversant de 12 mm, convertible en blocage rapide au moyen d'adaptateurs en option et en remplaçant l'axe	
Corps de roue libre: convertible SRAM XD route (kit V2580101 vendu séparément)	
Axe arrière : axe traversant de 12 mm, convertible en blocage rapide au moyen d'adaptateurs en option et en remplaçant l'axe	
Corps de roue libre: convertible SHIMANO HG light route (kit V3850101 vendu séparément)	
Corps de roue libre: convertible SHIMANO MS (kit V3990101 vendu séparément)	
Corps de roue libre: convertible CAMPAGNOLO ED (kit V3440101 vendu séparément)	
Corps de roue libre: convertible CAMPAGNOLO N3W (kit V4270101 vendu séparément)	
Axe arrière : fixation par écrous uniquement (fournis), filetage M9x1	
Corps de roue libre alliage ID360 Shimano Micro Spline (V3990101)	
Corps de roue libre FTS-L Shimano / Sram ([30871101])	
Corps de roue libre ID360 Sram XD (V3740101)	

Spécifications

JANTES

- Matériau : 100 % fibre de carbone avec une couche extérieure UD²
- Matériau : 100 % fibre de carbone avec une couche extérieure UD²

MOYEUX

- Corps de moyeu avant : carbone
- Corps avant et arrière : carbone
- Corps avant et arrière : carbone
- Corps avant et arrière : carbone

POIDS ROUES

575