


REFERENZEN RÄDER

ASTM-KATEGORIE 1: fÄ¼r den Einsatz auf asphaltierten Strassen und Wegen
 MindestgrÄ¼Ùe des Reifens: Breite 23mm - max. Druck 6.75Bar/97PSI
 Um eine lÄ¼ngere Lebensdauer der LaufrÄ¼der zu erzielen, empfiehlt Mavic als Obergrenze fÄ¼r das Gesamtgewicht von Fahrer, AusrÄ¼stung und Fahrrad: 12
 Empfohlene Reifenbreite: 25 bis 32 mm
 Max. Reifenluftdruck: siehe Angaben auf Laufrad und Reifen. Wenn diese abweichen, gilt stets der niedrigere Wert!
 Maximum tyre pressure: 6.75bar/97PSI with a 23mm tyre - 3.8bar/55PSI with a 62mm tyre
 Maximale ReifengrÄ¼Ùe: Breite 62mm - max. Druck 3.8Bar/55PSI

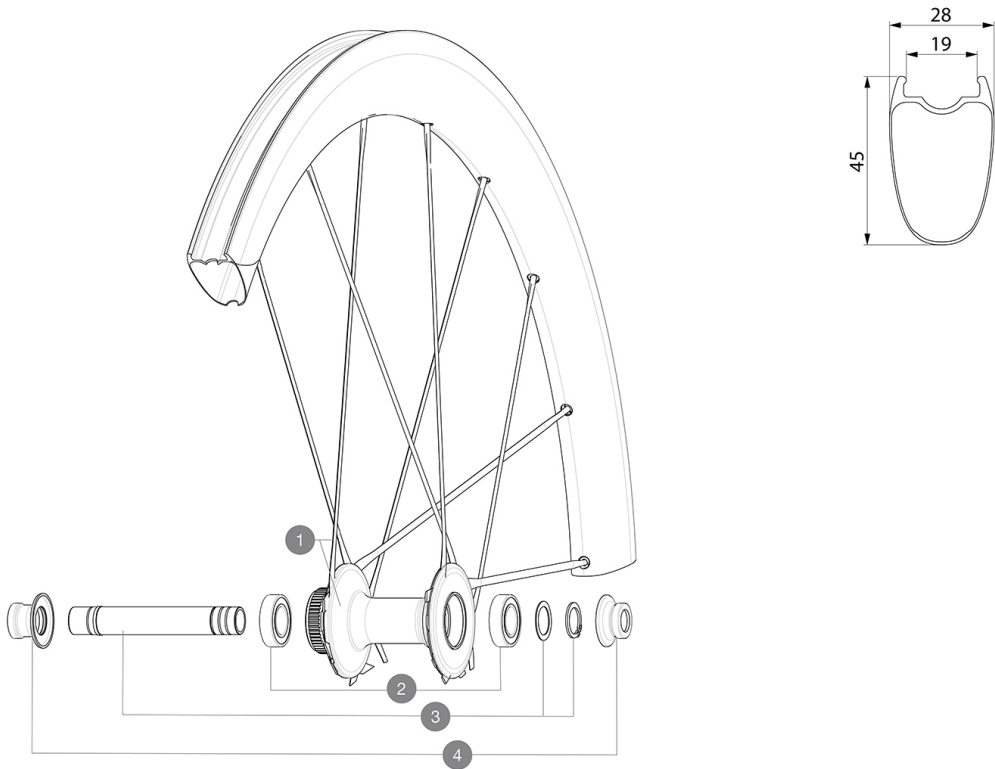

HUB SHELLS

2	M40129	KIT 2 BEARINGS 6902 15x28x7
3	V2373301	KIT QRM AUTO FRONT AXLE 12mm > 2019

ADAPTERS

4	V2374701	KIT FRONT ROAD FORK REST 12mm FOR J BENT DISC HUB
---	----------	---



COSMIC ULTIMATE 45 DISC

GELIEFERT MIT

1 Flasche Mavic Sealant (beim Hinterrad) (355 466 01)	
Speichenmagnet	
Speichenmagnet	
UST-Ventil und Zubehör (129 838 01)	
LaufRad-Tasche (V24 801 01)	
LaufRad-Tasche (V24 801 01)	
Bedienungsanleitung	
Bedienungsanleitung	
Bedienungsanleitung	

COMPATIBILITY

Freilauf: Shimano/Sram HG (mit optionalem FreilaufkÄ¶rper umrÄ¼stbar fÄ¼r Campagnolo oder Sram XD-R)	
Freilauf: Shimano/Sram HG (mit optionalem FreilaufkÄ¶rper umrÄ¼stbar fÄ¼r Campagnolo oder Sram XD-R)	
VR-Achse: 12x100-mm-Steckachse, einfach umrÄ¼stbar auf Schnellspanner mittels optionaler Adapter. Nicht kompatibel mit 15-mm-Steckachsen.	
VR-Achse: 12x100-mm-Steckachse, einfach umrÄ¼stbar auf Schnellspanner mittels optionaler Adapter. Nicht kompatibel mit 15-mm-Steckachsen.	
HR-Achse: 12x142-mm-Steckachse, umrÄ¼stbar auf Schnellspanner (mit optionalen Adaptern und Austauschachse)	
FreilaufkÄ¶rper: SRAM XD StraÄ¶e-Konverter (Kit V2580101 separat erhÄ¶ltlich)	
HR-Achse: 12x142-mm-Steckachse, umrÄ¼stbar auf Schnellspanner (mit optionalen Adaptern und Austauschachse)	
FreilaufkÄ¶rper: SHIMANO HG light StraÄ¶e-Konverter (Kit V3850101 separat erhÄ¶ltlich)	
FreilaufkÄ¶rper: SHIMANO MS-Konverter (Kit V3990101 separat erhÄ¶ltlich)	
FreilaufkÄ¶rper: CAMPAGNOLO ED-Konverter (Kit V3440101 separat erhÄ¶ltlich)	
FreilaufkÄ¶rper: CAMPAGNOLO N3W-Konverter (Kit V4270101 separat erhÄ¶ltlich)	
FTS-L-FreilaufkÄ¶rper fÄ¼r Shimano/Sram HG-Ritzelkassetten (L30871101)	
Instant Drive 360-FreilaufkÄ¶rper fÄ¼r Sram XD-Ritzelkassetten (V3740101)	
HR-Achse: nur fÄ¼r Schraubmuttern (im Lieferumfang enthalten), M10x1-Gewinde	
Instant Drive 360-FreilaufkÄ¶rper (Aluminium) fÄ¼r Shimano Micro Spline-Ritzelkassetten (V3990101)	

Specifications

FELGEN

- Material : 100% Carbon mit UDÄ²-Finish
- Material : 100% Carbon mit UDÄ²-Finish
- ProfilhÄ¶he : 45 mm
- Material : 100% Carbon mit UDÄ²-Finish
- Felgenbohrungen : eingegossene Fore-EinsÄtze

RADNABE

- NabenkÄ¶rper (VR) : 100% Carbon
- NabenkÄ¶rper (VR und HR) : Carbon
- NabenkÄ¶rper (VR und HR) : Carbon
- NabenkÄ¶rper (VR und HR) : Carbon
- NabenkÄ¶rper (VR und HR) : Carbon
- Achs-Material (VR und HR) : Aluminium
- Achs-Material (VR und HR) : Aluminium

RADGEWICHTE

575