

CATEGORIA ASTM 1: solo strada

Misura minima del pneumatico: larghezza 23 mm - pressione massima 6,75 Bar/97 PSI

Per una maggiore durata della ruota, Mavic raccomanda che il peso totale sostenuto dalle ruote della bici non superi i 120 kg, bici inclusa


Dimensione pneumatico consigliata: 25-32 mm

Pressione massima: vedi l'indicazione su ruota e pneumatico. Se non coincidono, usa la minore delle due.

Maximum tyre pressure: 6.75bar/97PSI with a 23mm tyre - 3.8bar/55PSI with a 62mm tyre

Misura massima del pneumatico: larghezza 62 mm - pressione massima 3,8 Bar/55 PSI

REFERENZE RUOTE

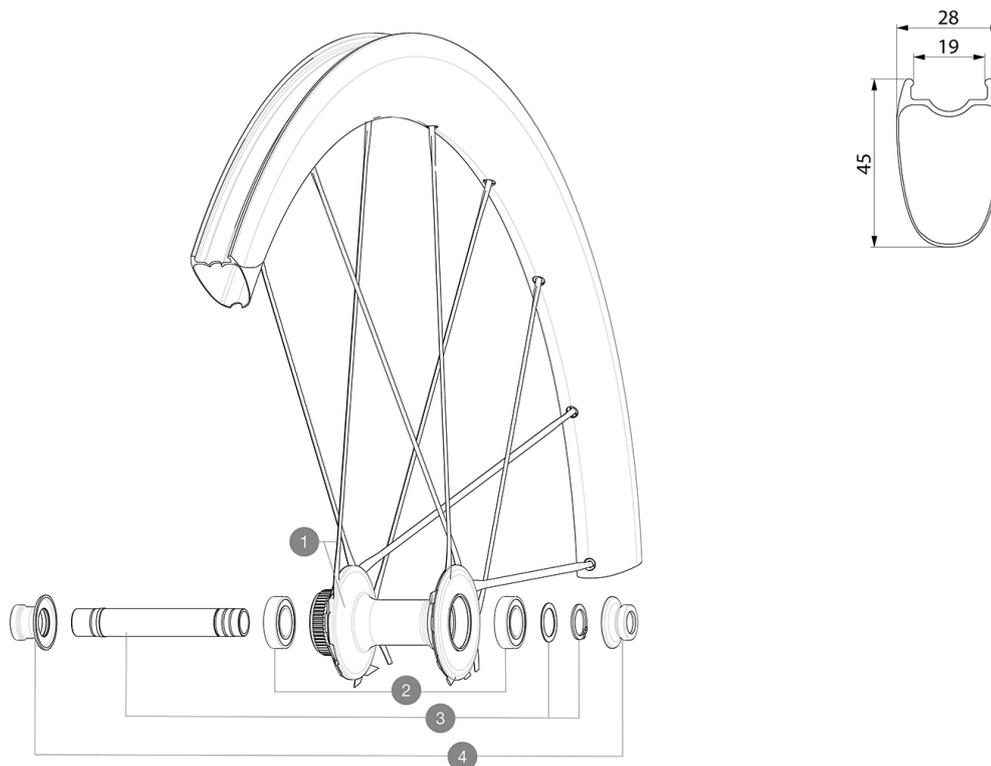

HUB SHELLS

| | | |
|----------|----------|-------------------------------------|
| 2 | M40129 | KIT 2 BEARINGS 6902 15x28x7 |
| 3 | V2373301 | KIT QRM AUTO FRONT AXLE 12mm > 2019 |

ADAPTERS

| | | |
|----------|----------|---|
| 4 | V2374701 | KIT FRONT ROAD FORK REST 12mm FOR J BENT DISC HUB |
|----------|----------|---|

VENDUTO CON

| | |
|--|--|
| Sigillante per pneumatici Mavic (ruota posteriore) (355 466 01) | |
| Magnete per ciclocomputer | |
| Magnete per ciclocomputer | |
| Accessori e valvola UST (129 838 01) | |
| Borsa portaruote (V24 801 01) | |
| Borsa portaruote (V24 801 01) | |
| Guida utente | |
| Guida utente | |
| Guida utente | |

COMPATIBILITY

| | |
|--|--|
| Ruota libera: Shimano/Sram, convertibile in Campagnolo e XD-R con corpi trasmissione opzionali | |
| Ruota libera: Shimano/Sram, convertibile in Campagnolo e XD-R con corpi trasmissione opzionali | |
| Perno anteriore: perno passante da 12x100, facilmente convertibile in un sistema a bloccaggio rapido con adattatori opzionali. Non compatibile con i p | |
| Perno anteriore: perno passante da 12x100, facilmente convertibile in un sistema a bloccaggio rapido con adattatori opzionali. Non compatibile con i p | |
| Perno posteriore: perno passante da 12 mm, convertibile in un sistema a bloccaggio rapido tramite gli adattatori opzionali | |
| Corpo ruota libera: convertibile SRAM XD strada (kit V2580101 venduto separatamente) | |
| Perno posteriore: perno passante da 12 mm, convertibile in un sistema a bloccaggio rapido tramite gli adattatori opzionali | |
| Corpo ruota libera: convertibile SHIMANO HG light strada (kit V3850101 venduto separatamente) | |
| Corpo ruota libera: convertibile SHIMANO MS (kit V3990101 venduto separatamente) | |
| Corpo ruota libera: convertibile CAMPAGNOLO ED (kit V3440101 venduto separatamente) | |
| Corpo ruota libera: convertibile CAMPAGNOLO N3W (kit V4270101 venduto separatamente) | |
| Perno posteriore: solo per i dadi di fissaggio (inclusi), filettatura M9x1 | |
| Corpo ruota libera in lega ID360 Shimano Micro Spline body (V3990101) | |
| Corpo ruota libera FTS-L Shimano/Sram (V30871101) | |
| Corpo ruota libera ID360 Sram XD (V3740101) | |

Specifications

CERCHIONI

- Materiale : 100% fibra di carbonio con strato esterno UD²
- Materiale : 100% fibra di carbonio con strato esterno UD²
- Altezza : 45 mm
- Materiale : 100% fibra di carbonio con strato

MOZZO

- Corpo mozzo anteriore : Carbonio
- Corpo anteriore e posteriore : Carbonio
- Corpo anteriore e posteriore : Carbonio
- Corpo anteriore e posteriore : Carbonio
- Materiale perno : alluminio
- Materiale perno : alluminio

PESI RUOTE

575