

## RÉFÉRENCES ROUES

CATÉGORIE ASTM A 1 : route uniquement

Taille minimale du pneu: largeur 23mm - pression max. 6.75Bar/97PSI


Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande que le poids maximal supporté par les roues ne dépasse pas 120 kg, poids du vélo inclus

Largeurs de pneu recommandées : 25 - 32 mm

Pression max. : se référer aux indications sur la roue et le pneu. Si elles sont différentes, choisir la plus faible

Maximum tyre pressure: 6.75bar/97PSI with a 23mm tyre - 3.8bar/55PSI with a 62mm tyre

Taille maximale du pneu: largeur 62mm - pression max. 3.8Bar/55PSI

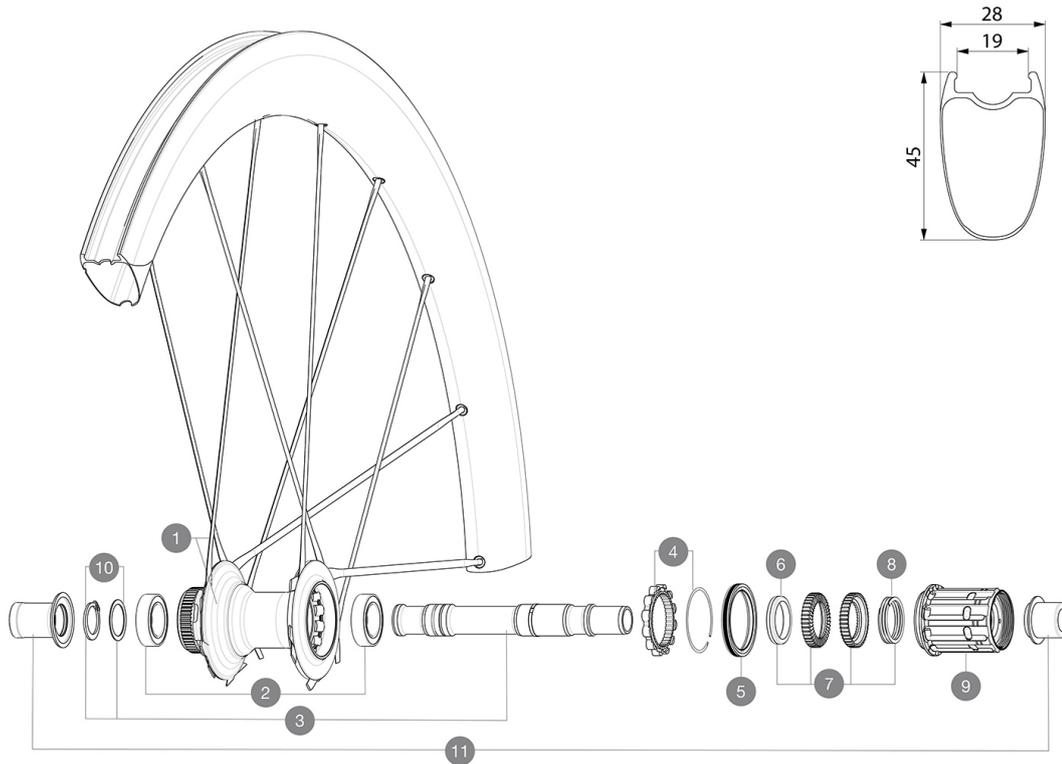

## MOYEURS

2	V2560401	KIT ID360 2 BEARINGS 17x28x7 + CIRCLIP + WAVED WASHER (QRM A)
3	V00046431	KIT AXE ID360 142LIGHT CL+CIR
4	V2252701	KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017
5	V00063631	Kit ID360 seal version 2 (larger)
6	V2500501	Kit 3 ID360 pad for noise reduction
7	V2251701	ID360 2 RATCHETS + SPRING + GREASE
8	V2251801	KIT 3 ID360 ROAD SPRINGS
9	V3850101	HG11 Road Freewheel Body Light ID360
10	V2373001	KIT ADJUST. SYSTEM QRM AUTO ID360 for 17x30x7 bearing

## OPTIONS

V2373401	KIT ID360 135/142 DCL L1 AXLE WITH CLIP
----------	---

## ADAPTATEURS

11	V3811001	KIT ROAD ID360 RR CL ENDCAP (12MM)
	V2510901	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x135mm DCL & D6T
	V2510801	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 9x135mm DCL & D6T
	V2510701	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x142mm DCL & D6T

# MAVIC COSMIC ULTIMATE 45 DISC

## LIVRE AVEC

Liquide préventif Mavic (roue arrière) (355 466 01)	
Aimant de compteur ([99624501])	
Aimant de compteur ([99624501])	
Valve et accessoires UST (129 838 01)	
Housse de roue (V24 801 01)	
Housse de roue (V24 801 01)	
Guide utilisateur	
Guide utilisateur	
Guide utilisateur	

## COMPATIBILITE

Roue libre : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo ED11, N3W et XD-R avec des corps de roue libre en option	
Roue libre : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo ED11, N3W et XD-R avec des corps de roue libre en option	
Axe avant : axe traversant 12 x 100, aisément convertible en blocage rapide au moyen d'adaptateurs vendus en option. Incompatible avec les axes	
Axe avant : axe traversant 12 x 100, aisément convertible en blocage rapide au moyen d'adaptateurs vendus en option. Incompatible avec les axes	
Axe arrière : axe traversant de 12 mm, convertible en blocage rapide au moyen d'adaptateurs en option et en remplaçant l'axe	
Corps de roue libre: convertible SRAM XD route (kit V2580101 vendu séparément)	
Axe arrière : axe traversant de 12 mm, convertible en blocage rapide au moyen d'adaptateurs en option et en remplaçant l'axe	
Corps de roue libre: convertible SHIMANO HG light route (kit V3850101 vendu séparément)	
Corps de roue libre: convertible SHIMANO MS (kit V3990101 vendu séparément)	
Corps de roue libre: convertible CAMPAGNOLO ED (kit V3440101 vendu séparément)	
Corps de roue libre: convertible CAMPAGNOLO N3W (kit V4270101 vendu séparément)	
Corps de roue libre FTS-L Shimano / Sram ([30871101])	
Corps de roue libre ID360 Sram XD ([V3740101])	
Axe arrière : fixation par écrous uniquement (fournis), filetage M9x1	
Corps de roue libre alliage ID360 Shimano Micro Spline ([V3990101])	

## Spécifications

### JANTES

- Matériau : 100 % fibre de carbone avec une couche extérieure UD<sup>2</sup>
- Matériau : 100 % fibre de carbone avec une couche extérieure UD<sup>2</sup>

### MOYEUX

- Corps de moyeu avant : carbone
- Corps avant et arrière : carbone
- Corps avant et arrière : carbone
- Corps avant et arrière : carbone

### POIDS ROUES

680