COSMIC ULTIMATE 45 DISC

REFERENZEN RÃ¤DER

ASTM-KATEGORIE 1: fÃ¼r den Einsatz auf asphaltierten Strassen und Wegen
Um eine lÃ¤ngere Lebensdauer der LaufrÃ¤der zu erzielen, empfiehlt Mavic als Obergrenze fÃ¼r das Gesamtgewicht von Fahrer, AusrÃ¼stung und Fahrrad: 12
MindestgrÃ¶Ãe des Reifens: Breite 23mm - max. Druck 6.75Bar/97PSI
Empfohlene Reifenbreite: 25 bis 32 mm
Max. Reifenluftdruck: siehe Angaben auf Laufrad und Reifen. Wenn diese abweichen, gilt stets der niedrigere Wert!
Maximum tyre pressure: 6.75bar/97PSI with a 23mm tyre - 3.8bar/55PSI with a 62mm tyre
Maximale ReifengrÃ¶Ãe: Breite 62mm - max. Druck 3.8Bar/55PSI

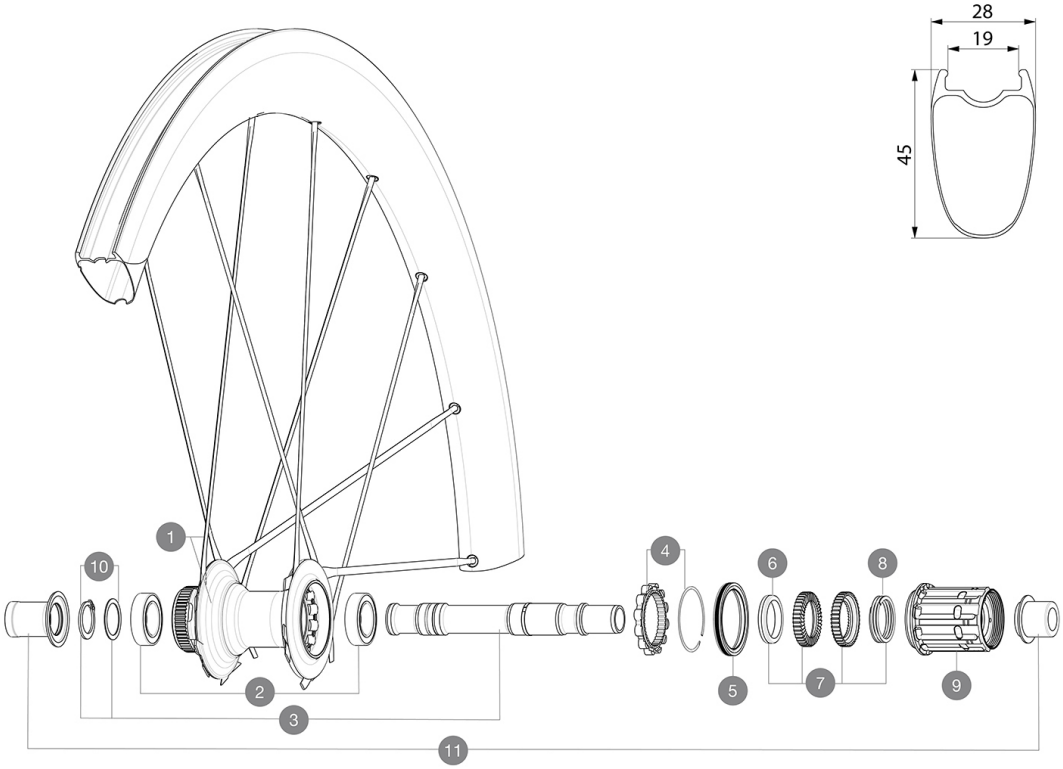

HUB SHELLS

2	V2560401	KIT ID360 2 BEARINGS 17x28x7 + CIRCLIP + WAVED WASHER (QRM A
3	V00046431	KIT AXE ID360 142LIGHT CL+CIR
4	V2252701	KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017
5	V00063631	Kit ID360 seal version 2 (larger)
6	V2500501	Kit 3 ID360 pad for noise reduction
7	V2251701	ID360 2 RATCHETS + SPRING + GREASE
8	V2251801	KIT 3 ID360 ROAD SPRINGS
9	V3850101	HG11 Road Freewheel Body Light ID360
10	V2373001	KIT ADJUST. SYSTEM QRM AUTO ID360 for 17x30x7 bearing

OPTIONS

	V2373401	KIT ID360 135/142 DCL L1 AXLE WITH CLIP

ADAPTERS

11	V3811001	KIT ROAD ID360 RR CL ENDCAP (12MM)
	V2510701	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x142mm DCL & D6T
	V2510901	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x135mm DCL & D6T
	V2510801	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 9x135mm DCL & D6T

Download date: 2024-05-19 / Update date: 2024-04-10

COSMIC ULTIMATE 45 DISC

GELIEFERT MIT

1 Flasche Mavic Sealant (beim Hinterrad) (355 466 01)	
Speichenmagnet	
Speichenmagnet	
UST-Ventil und ZubehÃ¶r (129 838 01)	
Laufrad-Tasche (V24 801 01)	
Laufrad-Tasche (V24 801 01)	
Bedienungsanleitung	
Bedienungsanleitung	
Bedienungsanleitung	

COMPATIBILITY

Freilauf: Shimano/Sram HG (mit optionalem FreilaufkÃ¶rper umrÃ¼stbar fÃ¼r Campagnolo oder Sram XD-R)	
Freilauf: Shimano/Sram HG (mit optionalem FreilaufkÃ¶rper umrÃ¼stbar fÃ¼r Campagnolo oder Sram XD-R)	
HR-Achse: 12x142-mm-Steckachse, umrÃ¼stbar auf Schnellspanner (mit optionalen Adaptern und Austauschachse)	
FreilaufkÃ¶rper: SRAM XD StraÃ□e -Konverter (Kit V2580101 separat erhÃ¤ltlich)	
HR-Achse: 12x142-mm-Steckachse, umrÃ¼stbar auf Schnellspanner (mit optionalen Adaptern und Austauschachse)	
VR-Achse: 12x100-mm-Steckachse, einfach umrÃ¼stbar auf Schnellspanner mittels optionaler Adapter. Nicht kompatibel mit 15-mm-Steckachsen.	
VR-Achse: 12x100-mm-Steckachse, einfach umrÃ¼stbar auf Schnellspanner mittels optionaler Adapter. Nicht kompatibel mit 15-mm-Steckachsen.	
FreilaufkÃ¶rper: SHIMANO HG light StraÃ□e-Konverter (Kit V3850101 separat erhÃ¤ltlich)	
FreilaufkÃ¶rper: SHIMANO MS-Konverter (Kit V3990101 separat erhÃ¤ltlich)	
FreilaufkÃ¶rper: CAMPAGNOLO ED-Konverter (Kit V3440101 separat erhÃ¤ltlich)	
FreilaufkÃ¶rper: CAMPAGNOLO N3W-Konverter (Kit V4270101 separat erhÃ¤ltlich)	
FTS-L-FreilaufkÃ¶rper fÃ¼r Shimano/Sram HG-Ritzelkassetten (L30871101)	
Instant Drive 360-FreilaufkÃ¶rper fÃ¼r Sram XD-Ritzelkassetten (V3740101)	
HR-Achse: nur fÃ¼r Schraubmuttern (im Lieferumfang enthalten), M10x1-Gewinde	
Instant Drive 360-FreilaufkÃ¶rper (Aluminium) fÃ¼r Shimano Micro Spline-Ritzelkassetten (V3990101)	

Specifications

FELGEN

- **Material :** 100% Carbon mit UDÂ²-Finish
- **ProfilhÃ¶he :** 45 mm
- **Material :** 100% Carbon mit UDÂ²-Finish
- **Material :** 100% Carbon mit UDÂ²-Finish
- **Felgenbohrungen :** eingegossene Fore-EinsÃ¤tze

RADNABE

- **NabenkÃ¶rper (VR) :** 100% Carbon
- **NabenkÃ¶rper (VR und HR) :** Carbon
- **NabenkÃ¶rper (VR und HR) :** Carbon
- **NabenkÃ¶rper (VR und HR) :** Carbon
- **Achs-Material (VR und HR) :** Aluminium

RADGEWICHTE

680

Downloaded on 2020-06-10 on 2021-04-10