


CATÉGORIE ASTM 2A : route et chemins, sauts d'une hauteur inférieure à 15 cm
 Taille minimale du pneu: largeur 23mm - pression max. 6.75Bar/97PSI
 Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande que le poids maximal supporté par les roues ne dépasse pas 120 kg, poids du vélo inclus
 Tailles de pneus recommandées : entre 25 et 32 mm
 Pression max. : se référer aux indications sur la roue et le pneu. Si elles sont différentes, choisir la plus faible
 Maximum tyre pressure: 6.75bar/97PSI with a 23mm tyre - 3.8bar/55PSI with a 62mm tyre
 Taille maximale du pneu: largeur 62mm - pression max. 3.8Bar/55PSI

RÉFÉRENCES ROUES

F90191 KSYRIUM S RB 700 QR

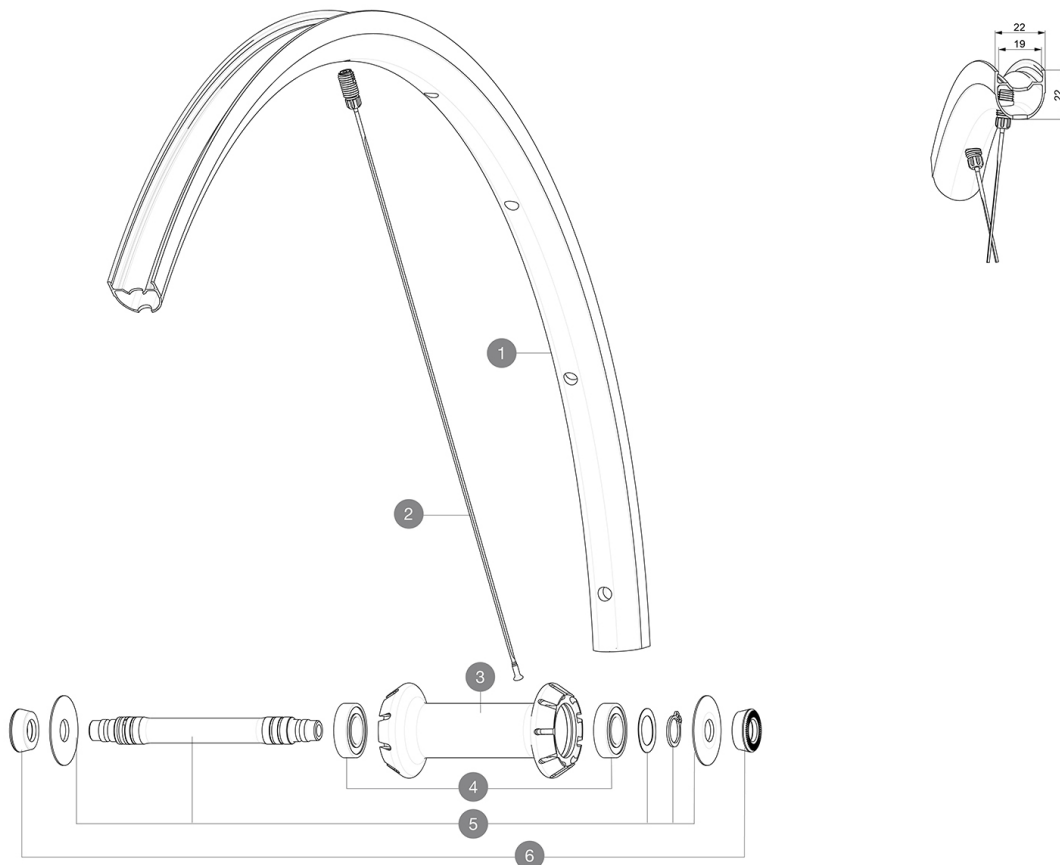

JANTES



&NBSP::

1	V4093910	Kit Front rim Ksyrium S RB
---	----------	----------------------------

RAYONS

2	V4164001	Kit 9 front Ksyrium S butted spoke 289mm M7/7
---	----------	---

MOYEURS

3	N/A	CORPS DE MOYEU
4	M40078	ROULEMENTS MOYEU AVT 6901
5	V2375801	Kit front axle RB for QRM auto hub + hoobster + wave washer

ADAPTATEURS

6	35117301	FRONT OR REAR FORK REST KIT R-SYS 2013
---	----------	--

Liquide pr��ventif Mavic (roue arri��re) (355 466 01)	
Blocages rapides�� BR101 (M40350 avant, M40351 arri��re route, M40352 arri��re VTT)	
Blocages rapides�� BR101 (M40350 avant, M40351 arri��re route, M40352 arri��re VTT)	
Blocages rapides�� BR101 (M40350 avant, M40351 arri��re route, M40352 arri��re VTT)	
Blocages rapides�� BR101 (M40350 avant, M40351 arri��re route, M40352 arri��re VTT)	
Valve et accessoires UST (129�� 838 01)	
Valve et accessoires UST (129�� 838 01)	
Valve et accessoires UST (129�� 838 01)	
Valve et accessoires UST (129�� 838 01)	
Cl��� multifonction (livr��e avec la roue arri��re) (325�� 423 01)	
Cl��� multifonction (livr��e avec la roue arri��re) (325�� 423 01)	
Guide utilisateur	
Guide utilisateur	
Guide utilisateur	
Guide utilisateur	

Roue libre : Roue libre : Shimano/Sram,
convertible en Campagnolo et XD-R avec des corps
de roue libre en option

Roue libre : Roue libre : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo et XD-R avec des corps de roue libre en option	
Roue libre : Roue libre : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo et XD-R avec des corps de roue libre en option	
Roue libre : Roue libre : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo et XD-R avec des corps de roue libre en option	
Axe avant : Blocage rapide uniquement	
Axe avant : Blocage rapide uniquement	
Axe avant : Blocage rapide uniquement	
Corps de roue libre: convertible SRAM XD route (kit V2580101 vendu séparément)	
Axe arrière : Blocage rapide uniquement	
Axe arrière : Blocage rapide uniquement	
Axe arrière : Blocage rapide uniquement	
Corps de roue libre: convertible SHIMANO HG light route (kit V3850101 vendu séparément)	
Corps de roue libre: convertible SHIMANO MS (kit V3990101 vendu séparément)	
Corps de roue libre: convertible CAMPAGNOLO ED (kit V3440101 vendu séparément)	
Corps de roue libre: convertible CAMPAGNOLO N3W (kit V4270101 vendu séparément)	
Axe avant : axe traversant de 15 mm convertible en blocage rapide au moyen d'adaptateurs	
Corps de roue libre FTS-L Shimano / Sram ([30871101])	

SpÃ©cifications

JANTES

- MatÃ©riau : Maxtal
- Hauteur : 22 mm
- MatÃ©riau : Maxtal
- Bande de freinage : UB Control

MOYEUX

- Matériau du corps : aluminium
- Corps avant et arrière : aluminium
- Corps avant et arrière : aluminium
- Corps avant et arrière : aluminium

POIDS ROUES

675