


CATÉGORIE ASTM 2A : route et chemins, sauts d'une hauteur inférieure à 15 cm
 Taille minimale du pneu: largeur 23mm - pression max. 6.75Bar/97PSI
 Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande que le poids maximal supporté par les roues ne dépasse pas 120 kg, poids du vélo inclus
 Tailles de pneus recommandées : entre 25 et 32 mm
 Pression max. : se référer aux indications sur la roue et le pneu. Si elles sont différentes, choisir la plus faible
 Maximum tyre pressure: 6.75bar/97PSI with a 23mm tyre - 3.8bar/55PSI with a 62mm tyre
 Taille maximale du pneu: largeur 62mm - pression max. 3.8Bar/55PSI

RÉFÉRENCES ROUES

R36721 KSYRIUM S RB 700 QR M11

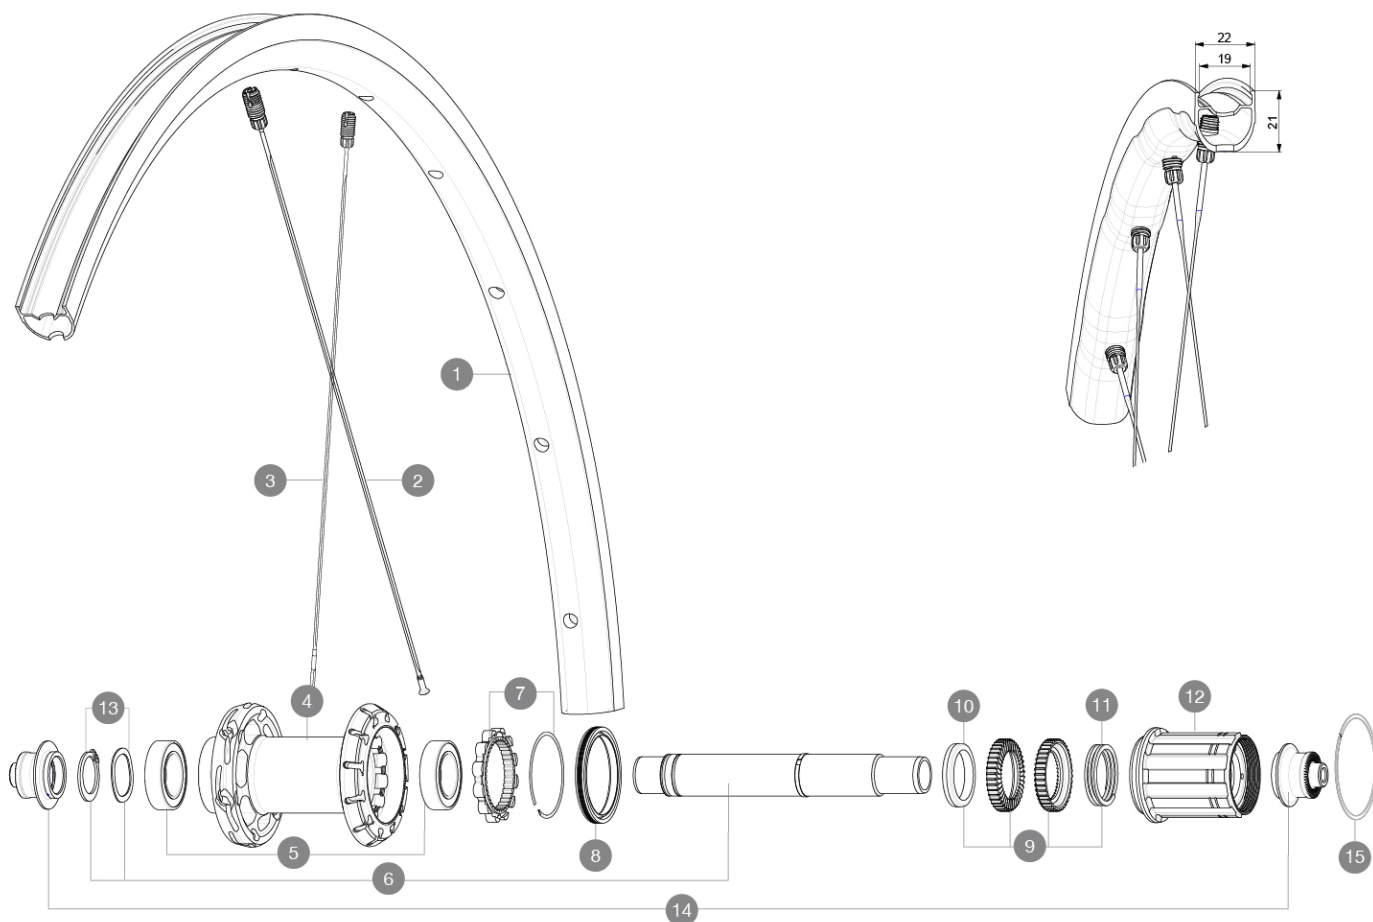

JANTES



&NBSP;:

1 V4093813 Kit Rear rim Ksyrium S RB

RAYONS

2 V4163901 Kit 12 rear Ksyrium S DS butted spoke 278mm M7/7
 3 V4163801 Kit 12 rear Ksyrium S NDS butted spoke 297mm M7/7

MOYEURS

4 N/A CORPS DE MOYEU
 5 V2560401 KIT ID360 2 BEARINGS 17x28x7 + CIRCLIP + WAVED WASHER (QRM A)
 6 V2252801 KIT ID360 UB REAR WHEEL AXLE WITH CIRCLIP/WAVE WASHER
 7 V2252701 KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017
 8 V00063631 Kit ID360 seal version 2 (larger)
 9 V2251701 ID360 2 RATCHETS + SPRING + GREASE
 10 V2500501 Kit 3 ID360 pad for noise reduction
 11 V2251801 KIT 3 ID360 ROAD SPRINGS
 12 V3430101 HG11 Freewheel Body ID360

13 V2560501 KIT ADJUST. SYSTEM QRM AUTO ID360 for 17x28x7 bearing
 15 V2252201 KIT 2 REAR HUB RETENTION RINGS 48mm

ADAPTATEURS

14 V2253101 KIT REAR AXLE ADAPTOR QUICK RELEASE ID360

MAVIC KSYRIUM S

LIVRE AVEC

Liquide préventif Mavic (roue arrière) (355 466 01)	
Blocages rapides BR101 (M40350 avant, M40351 arrière route, M40352 arrière VTT)	
Blocages rapides BR101 (M40350 avant, M40351 arrière route, M40352 arrière VTT)	
Blocages rapides BR101 (M40350 avant, M40351 arrière route, M40352 arrière VTT)	
Blocages rapides BR101 (M40350 avant, M40351 arrière route, M40352 arrière VTT)	
Valve et accessoires UST (129Å 838 01)	
Valve et accessoires UST (129Å 838 01)	
Valve et accessoires UST (129Å 838 01)	
Valve et accessoires UST (129Å 838 01)	
Clé multifonction (livrée avec la roue arrière) (325Å 423 01)	
Clé multifonction (livrée avec la roue arrière) (325Å 423 01)	
Guide utilisateur	
Guide utilisateur	
Guide utilisateur	
Guide utilisateur	

COMPATIBILITE

Roue libre : Roue libre : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo et XD-R avec des corps de roue libre en option	
Roue libre : Roue libre : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo et XD-R avec des corps de roue libre en option	
Roue libre : Roue libre : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo et XD-R avec des corps de roue libre en option	
Axe avant : Blocage rapide uniquement	
Axe avant : Blocage rapide uniquement	
Axe avant : Blocage rapide uniquement	
Corps de roue libre: convertible SRAM XD route (kit V2580101 vendu séparément)	
Axe arrière : Blocage rapide uniquement	
Axe arrière : Blocage rapide uniquement	
Axe arrière : Blocage rapide uniquement	
Corps de roue libre: convertible SHIMANO HG light route (kit V3850101 vendu séparément)	
Corps de roue libre: convertible SHIMANO MS (kit V3990101 vendu séparément)	
Corps de roue libre: convertible CAMPAGNOLO ED (kit V3440101 vendu séparément)	
Corps de roue libre: convertible CAMPAGNOLO N3W (kit V4270101 vendu séparément)	
Axe avant : axe traversant de 15 mm convertible en blocage rapide au moyen d'adaptateurs	
Corps de roue libre FTS-L Shimano / Sram ([30871101])	

Spécifications

JANTES

- Matériau : Maxtal
- Hauteur : 22 mm
- Bande de freinage : UB Control
- Matériau : Maxtal

MOYEUX

- Matériau du corps : aluminium
- Corps avant et arrière : aluminium
- Corps avant et arrière : aluminium
- Corps avant et arrière : aluminium

POIDS ROUES

895