


CATÉGORIE ASTM 2A : route et chemins, sauts d'une hauteur inférieure à 15 cm
 Taille minimale du pneu: largeur 23mm - pression max. 6.75Bar/97PSI
 Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande que le poids maximal supporté par les roues ne dépasse pas 120 kg, poids du vélo inclus
 Tailles de pneus recommandées : entre 25 et 32 mm
 Pression max. : se référer aux indications sur la roue et le pneu. Si elles sont différentes, choisir la plus faible
 Maximum tyre pressure: 6.75bar/97PSI with a 23mm tyre - 3.8bar/55PSI with a 62mm tyre
 Taille maximale du pneu: largeur 62mm - pression max. 3.8Bar/55PSI

RÉFÉRENCES ROUES

R36721 KSYRIUM S RB 700 QR M11

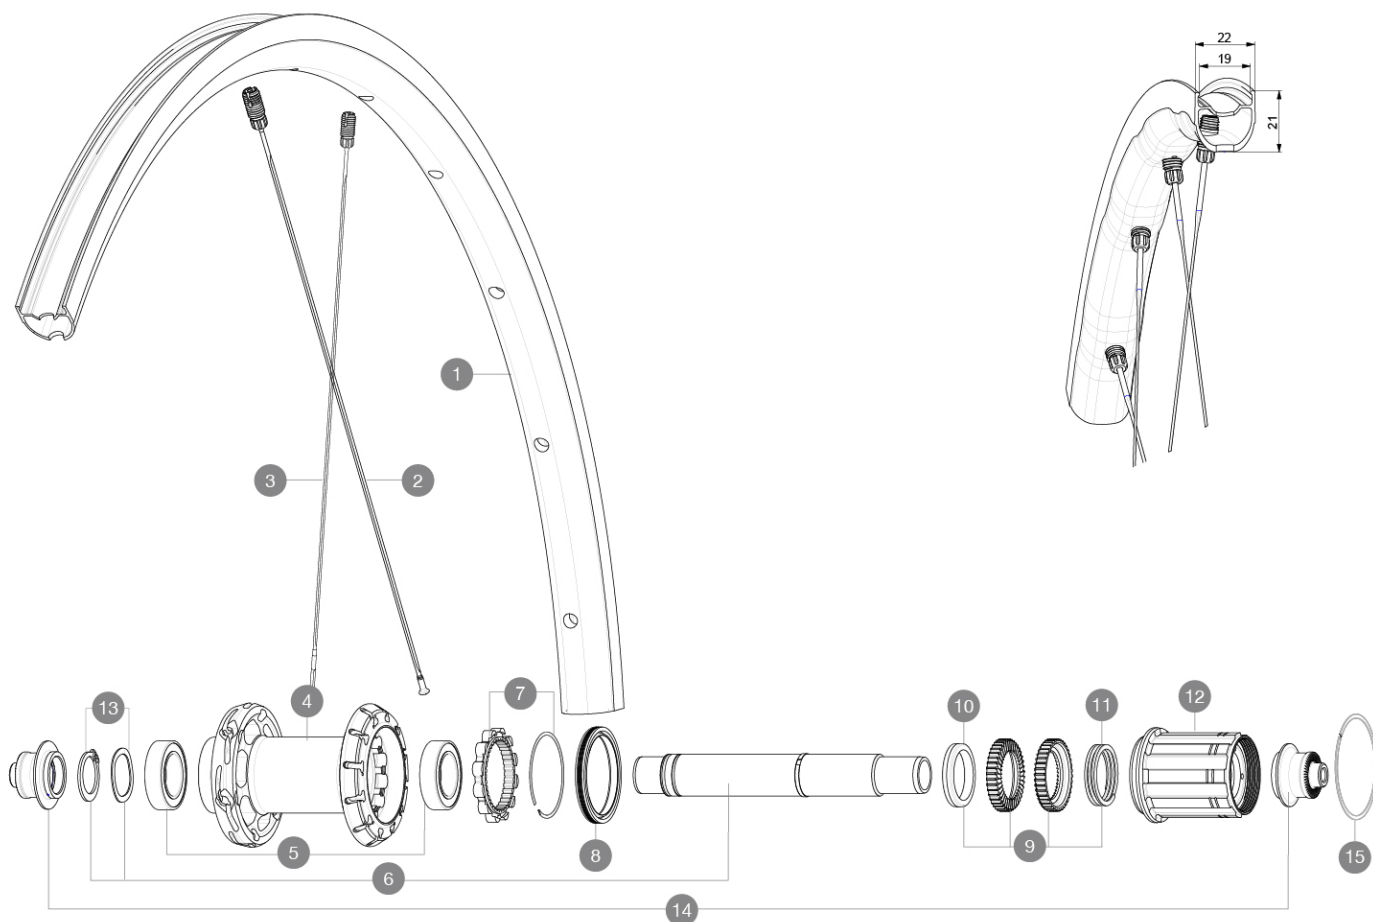

JANTES



&NBSP;:

1 V4093813 Kit Rear rim Ksyrium S RB

RAYONS

2 V4163901 Kit 12 rear Ksyrium S DS butted spoke 278mm M7/7
 3 V4163801 Kit 12 rear Ksyrium S NDS butted spoke 297mm M7/7

MOYEURS

4 N/A CORPS DE MOYEU
 5 V2560401 KIT ID360 2 BEARINGS 17x28x7 + CIRCLIP + WAVED WASHER (QRM A)
 6 V2252801 KIT ID360 UB REAR WHEEL AXLE WITH CIRCLIP/WAVE WASHER
 7 V2252701 KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017
 8 V00063631 Kit ID360 seal version 2 (larger)
 9 V2251701 ID360 2 RATCHETS + SPRING + GREASE
 10 V2500501 Kit 3 ID360 pad for noise reduction
 11 V2251801 KIT 3 ID360 ROAD SPRINGS
 12 V3430101 HG11 Freewheel Body ID360

13 V2560501 KIT ADJUST. SYSTEM QRM AUTO ID360 for 17x28x7 bearing
 15 V2252201 KIT 2 REAR HUB RETENTION RINGS 48mm

ADAPTATEURS

14 V2253101 KIT REAR AXLE ADAPTOR QUICK RELEASE ID360

LIVRE AVEC

Liquide prÃ©ventif Mavic (roue arriÃ©re) (355 466 01)	
Blocages rapidesÃ BR101 (M40350 avant, M40351 arriÃ©re route, M40352 arriÃ©re VTT)	
Blocages rapidesÃ BR101 (M40350 avant, M40351 arriÃ©re route, M40352 arriÃ©re VTT)	
Blocages rapidesÃ BR101 (M40350 avant, M40351 arriÃ©re route, M40352 arriÃ©re VTT)	
Blocages rapidesÃ BR101 (M40350 avant, M40351 arriÃ©re route, M40352 arriÃ©re VTT)	
Valve et accessoires UST (129Ã 838 01)	
Valve et accessoires UST (129Ã 838 01)	
Valve et accessoires UST (129Ã 838 01)	
Valve et accessoires UST (129Ã 838 01)	
ClÃ© multifonction (livrÃ©e avec la roue arriÃ©re) (325Ã 423 01)	
ClÃ© multifonction (livrÃ©e avec la roue arriÃ©re) (325Ã 423 01)	
Guide utilisateur	
Guide utilisateur	
Guide utilisateur	
Guide utilisateur	

COMPATIBILITE

Roue libreÃ : Roue libreÃ : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo et XD-R avec des corps de roue libre en option	
Roue libreÃ : Roue libreÃ : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo et XD-R avec des corps de roue libre en option	
Roue libreÃ : Roue libreÃ : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo et XD-R avec des corps de roue libre en option	
Axe avantÃ : Blocage rapide uniquement	
Axe avantÃ : Blocage rapide uniquement	
Axe avantÃ : Blocage rapide uniquement	
Corps de roue libre: convertible SRAM XD route (kit V2580101 vendu sÃ©parement)	
Axe arriÃ©reÃ : Blocage rapide uniquement	
Axe arriÃ©reÃ : Blocage rapide uniquement	
Axe arriÃ©reÃ : Blocage rapide uniquement	
Corps de roue libre: convertible SHIMANO HG light route (kit V3850101 vendu sÃ©parement)	
Corps de roue libre: convertible SHIMANO MS (kit V3990101 vendu sÃ©parement)	
Corps de roue libre: convertible CAMPAGNOLO ED (kit V3440101 vendu sÃ©parement)	
Corps de roue libre: convertible CAMPAGNOLO N3W (kit V4270101 vendu sÃ©parement)	
Axe avantÃ : axe traversant de 15Ã mm convertible en blocage rapide au moyen d'adaptateurs	
Corps de roue libre FTS-L Shimano / Sram ([30871101])	

SpÃ©cifications
JANTES

- MatÃ©riauÃ : Mactal
- HauteurÃ : 22Ã mm
- MatÃ©riauÃ : Mactal
- Bande de freinageÃ : UB Control

MOYEUX

- MatÃ©riau du corps : aluminium
- Corps avant et arriÃ©reÃ : aluminium
- Corps avant et arriÃ©reÃ : aluminium
- Corps avant et arriÃ©reÃ : aluminium

POIDS ROUES

895