


CATÉGORIE ASTM 2A : route et chemins, sauts d'une hauteur inférieure à 15 cm
 Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande que le poids maximal supporté par les roues ne dépasse pas 120 kg, poids du vélo inclus
 Taille minimale du pneu: largeur 23mm - pression max. 6.75Bar/97PSI
 Tailles de pneus recommandées : entre 25 et 32 mm
 Pression max. : se référer aux indications sur la roue et le pneu. Si elles sont différentes, choisir la plus faible
 Maximum tyre pressure: 6.75bar/97PSI with a 23mm tyre - 3.8bar/55PSI with a 62mm tyre
 Taille maximale du pneu: largeur 62mm - pression max. 3.8Bar/55PSI

RÉFÉRENCES ROUES

F90231 KSYRIUM S CL 700 12x100

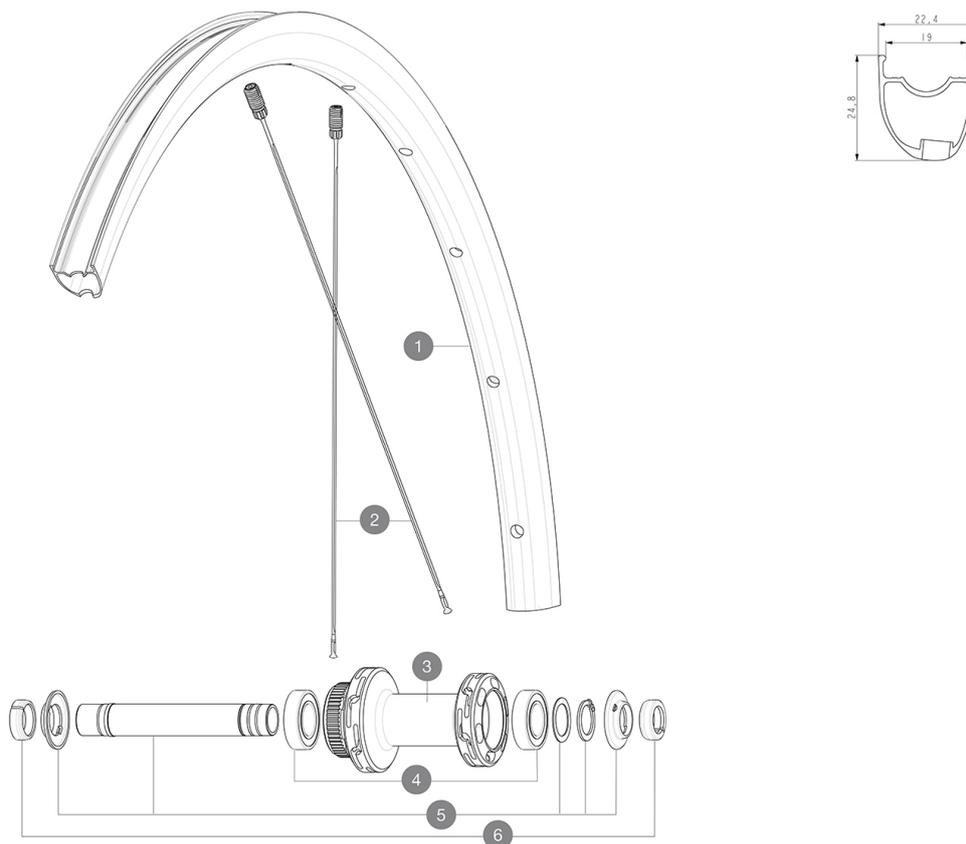

JANTES



&NBSP;:

1 V4093410 Kit Front rim Ksyrium S Disc

RAYONS

2 V4163501 Kit 12 Front/Rear Ksyrium S Disc butted spoke 294mm M7/7

MOYEURS

3 N/A CORPS DE MOYEU
 4 M40129 KIT 2 BEARINGS 6902 15x28x7
 5 V2373301 KIT QRM AUTO FRONT AXLE 12mm > 2019

ADAPTATEURS

6 V2680501 12mm Road Axle Cap QRM Auto
 V2680301 Kit Ft Road Adapter 12 >> 9mm

