

RéFéRENCES ROUES

F90251 KSYRIUM SL RB 700 QR

CATÃ $\overline{\mbox{0}}$ GORIE ASTM 2 : route et chemins, sauts d¿une hauteur infÃ $\overline{\mbox{0}}$ rieure à 15Â cm

Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande que le poids maximal supporté par les roues ne dépasse pas 120 kg, poids du vélo inclus


Taille minimale du pneu: largeur 23mm - pression max. 6.75Bar/97PSI


Tailles de pneus recommandées : entre 25 et 32 mm

Pression max. \hat{A} : se r \tilde{A} @r \tilde{A} @rer aux indications sur la roue et le pneu. Si elles sont diff \tilde{A} @rentes, choisir la plus faible

Maximum tyre pressure: 6.75bar/97PSI with a 23mm tyre - 3.8bar/55PSI with a 62mm tyre

Taille maximale du pneu: largeur 62mm - pression max. 3.8Bar/55PSI

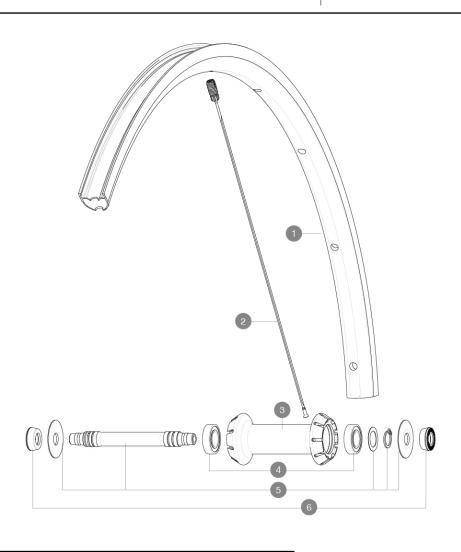



JANTES



:

1 V4094110 Kit Front rim Ksyrium SL RB

RAYONS

2 V4164301 Kit 9 front Ksyrium SL butted aero spoke 289mm M7/7

MOYEUX

3	N/A	CORPS DE MOYEU
4	M40078	ROULEMENTS MOYEU AVT 6901
5	V2375801	Kit front axle RB for QRM auto hub + hoobster + wave washer

ADAPTATEURS

6 35117301 FRONT OR REAR FORK REST KIT R-SYS 2013



MAVIC KSYRIUM SL

LIVRE AVEC

Liquide préventif Mavic (roue arriÃ're) (355 466 01)	
Blocages rapides BR301 (V24Â 501Â 01 avant, V24Â 502Â 01 arriÃ're)	
Blocages rapides BR301 (V24Â 501Â 01 avant, V24Â 502Â 01 arriĀ're)	
Blocages rapides BR301 (V24Ã 501Ã 01 avant, V24Ã 502Ã 01 arriĀ're)	
Blocages rapides BR301 (V24Â 501Â 01 avant, V24Â 502Â 01 arriĀ're)	
Valve et accessoires UST (129Å 838 01)	
Valve et accessoires UST (129Å 838 01)	
Valve et accessoires UST (129Â 838 01)	
Valve et accessoires UST (129Å 838 01)	
CIé multifonction (livrée avec la roue arriÃ⁻re) (325Â 423 01)	
Guide utilisateur	

COMPATIBII ITF

COMPATIBILITE	
Roue libre : Roue libre : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo et XD-R avec des corps de roue libre en option	
Roue libre : Roue libre : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo et XD-R avec des corps de roue libre en option	
Roue libre : Roue libre : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo et XD-R avec des corps de roue libre en option	
Axe avant : Blocage rapide uniquement	
Axe avant : Blocage rapide uniquement	
Axe avant : Blocage rapide uniquement	
Axe arriĀ're : Blocage rapide uniquement	
Axe arrià re : Blocage rapide uniquement	
Axe arrià re : Blocage rapide uniquement	
Corps de roue libre: convertible SRAM XD route (kit V2580101 vendu séparement)	
Corps de roue libre: convertible SHIMANO HG light route (kit V3850101 vendu séparement	
Corps de roue libre: convertible SHIMANO MS (kit V3990101 vendu séparement)	
Corps de roue libre: convertible CAMPAGNOLO ED (kit V3440101 vendu séparement)	
Corps de roue libre: convertible CAMPAGNOLO N3W (kit V4270101 vendu séparement)	
Axe avant : axe traversant de 15 mm convertible en blocage rapide au moyen d'adaptateurs	
Corps de roue libre FTS-L Shimano / Sram ([30871101])	

SpÃ@cifications

Bande de freinage : UB Control

MOYEUX

- Corps avant et arriAreA: aluminium

POIDS ROUES