


CATÉGORIE ASTM 2A : route et chemins, sauts d'une hauteur inférieure à 15 Å cm
Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande que le poids maximal supporté par les roues ne dépasse pas 120 Å kg, poids du vélo inclus
Taille minimale du pneu: largeur 23mm - pression max. 6.75Bar/97PSI
Tailles de pneus recommandées : entre 25 et 32 mm
Pression max. : se référer aux indications sur la roue et le pneu. Si elles sont différentes, choisir la plus faible
Maximum tyre pressure: 6.75bar/97PSI with a 23mm tyre - 3.8bar/55PSI with a 62mm tyre
Taille maximale du pneu: largeur 62mm - pression max. 3.8Bar/55PSI

RÉFÉRENCES ROUES

R36781 KSYRIUM SL RB 700 QR M11

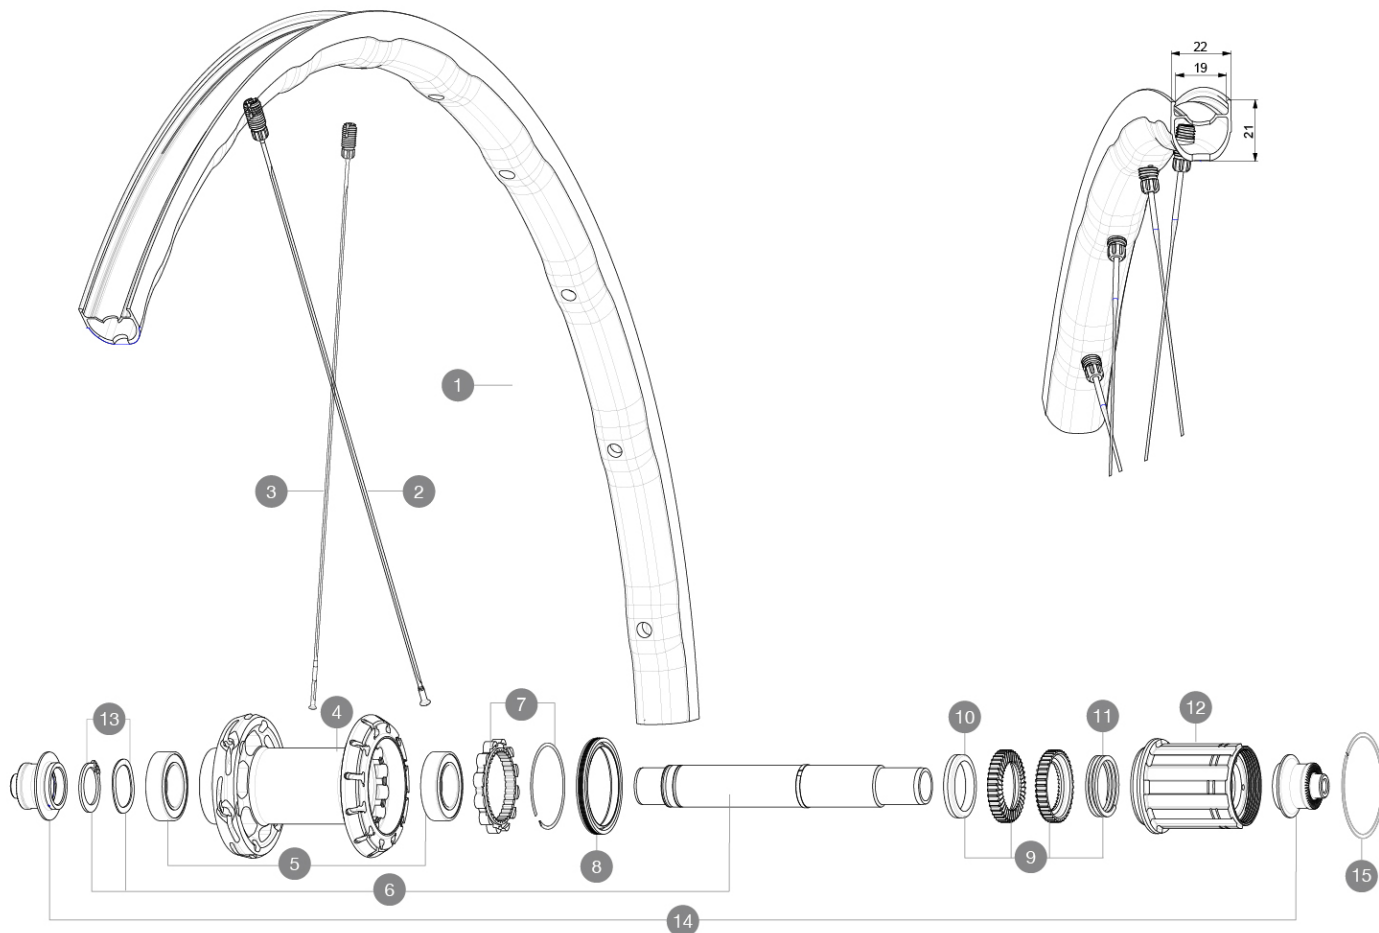

JANTES



&NBSP::

1 V4094013 Kit Rear rim Ksyrium SL RB

RAYONS

2 V4164201 Kit 12 rear Ksyrium SL DS butted spoke 278mm M7/7
3 V4164101 Kit 12 rear Ksyrium SL NDS butted aero spoke 297mm M7/7

MOYEURS

4 N/A CORPS DE MOYEU
5 V2560401 KIT ID360 2 BEARINGS 17x28x7 + CIRCLIP + WAVED WASHER (QRM A
6 V2252801 KIT ID360 UB REAR WHEEL AXLE WITH CIRCLIP/WAVE WASHER
7 V2252701 KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017
8 V00063631 Kit ID360 seal version 2 (larger)
9 V2251701 ID360 2 RATCHETS + SPRING + GREASE
10 V2500501 Kit 3 ID360 pad for noise reduction
11 V2251801 KIT 3 ID360 ROAD SPRINGS
12 V3430101 HG11 Freewheel Body ID360

13 V2560501 KIT ADJUST. SYSTEM QRM AUTO ID360 for 17x28x7 bearing
15 V2252201 KIT 2 REAR HUB RETENTION RINGS 48mm

ADAPTATEURS

14 V2253101 KIT REAR AXLE ADAPTOR QUICK RELEASE ID360

Liquide pré-ventif Mavic (roue arrière) (355 466 01)	
Blocages rapides BR301 (V24 501 01 avant, V24 502 01 arrière)	
Blocages rapides BR301 (V24 501 01 avant, V24 502 01 arrière)	
Blocages rapides BR301 (V24 501 01 avant, V24 502 01 arrière)	
Blocages rapides BR301 (V24 501 01 avant, V24 502 01 arrière)	
Valve et accessoires UST (129 838 01)	
Valve et accessoires UST (129 838 01)	
Valve et accessoires UST (129 838 01)	
Valve et accessoires UST (129 838 01)	
Clé multifonction (livrée avec la roue arrière) (325 423 01)	
Guide utilisateur	
Guide utilisateur	
Guide utilisateur	
Guide utilisateur	

Roue libre : Roue libre : Shimano/Sram,
convertible en Campagnolo et XD-R avec des corps
de roue libre en option

Roue libre : Roue libre : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo et XD-R avec des corps de roue libre en option	
Roue libre : Roue libre : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo et XD-R avec des corps de roue libre en option	
Roue libre : Roue libre : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo et XD-R avec des corps de roue libre en option	
Axe avant : Blocage rapide uniquement	
Axe avant : Blocage rapide uniquement	
Axe avant : Blocage rapide uniquement	
Axe arrière : Blocage rapide uniquement	
Axe arrière : Blocage rapide uniquement	
Axe arrière : Blocage rapide uniquement	
Corps de roue libre: convertible SRAM XD route (kit V2580101 vendu séparément)	
Corps de roue libre: convertible SHIMANO HG light route (kit V3850101 vendu séparément)	
Corps de roue libre: convertible SHIMANO MS (kit V3990101 vendu séparément)	
Corps de roue libre: convertible CAMPAGNOLO ED (kit V3440101 vendu séparément)	
Corps de roue libre: convertible CAMPAGNOLO N3W (kit V4270101 vendu séparément)	
Axe avant : axe traversant de 15 mm convertible en blocage rapide au moyen d'adaptateurs	
Corps de roue libre FTS-L Shimano / Sram ([30871101])	

SpÃ©cifications

JANTES

- **MatÃ©riau** : Maxtal
- **Hauteur** : 22Â mm
- **MatÃ©riau** : Maxtal
- **Bande de freinage** : UB Control

MOYEUX

- Matériau du corps : aluminium
- Corps avant et arrière : aluminium
- Corps avant et arrière : aluminium
- Corps avant et arrière : aluminium

POIDS ROUES

835