

CATÉGORIE ASTM 1A : route uniquement

Taille minimale du pneu: largeur 23mm - pression max. 6.75Bar/97PSI

Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande que le poids maximal supporté par les roues ne dépasse pas 120 kg, poids du vélo inclus

Tailles de pneus recommandées : entre 25 et 32 mm


Pression max. : se référer aux indications sur la roue et le pneu. Si elles sont différentes, choisir la plus faible

Maximum tyre pressure: 6.75bar/97PSI with a 23mm tyre - 3.8bar/55PSI with a 62mm tyre

Taille maximale du pneu: largeur 62mm - pression max. 3.8Bar/55PSI

RÉFÉRENCES ROUES

F90201 COSMIC SL 40 RB 700 QR

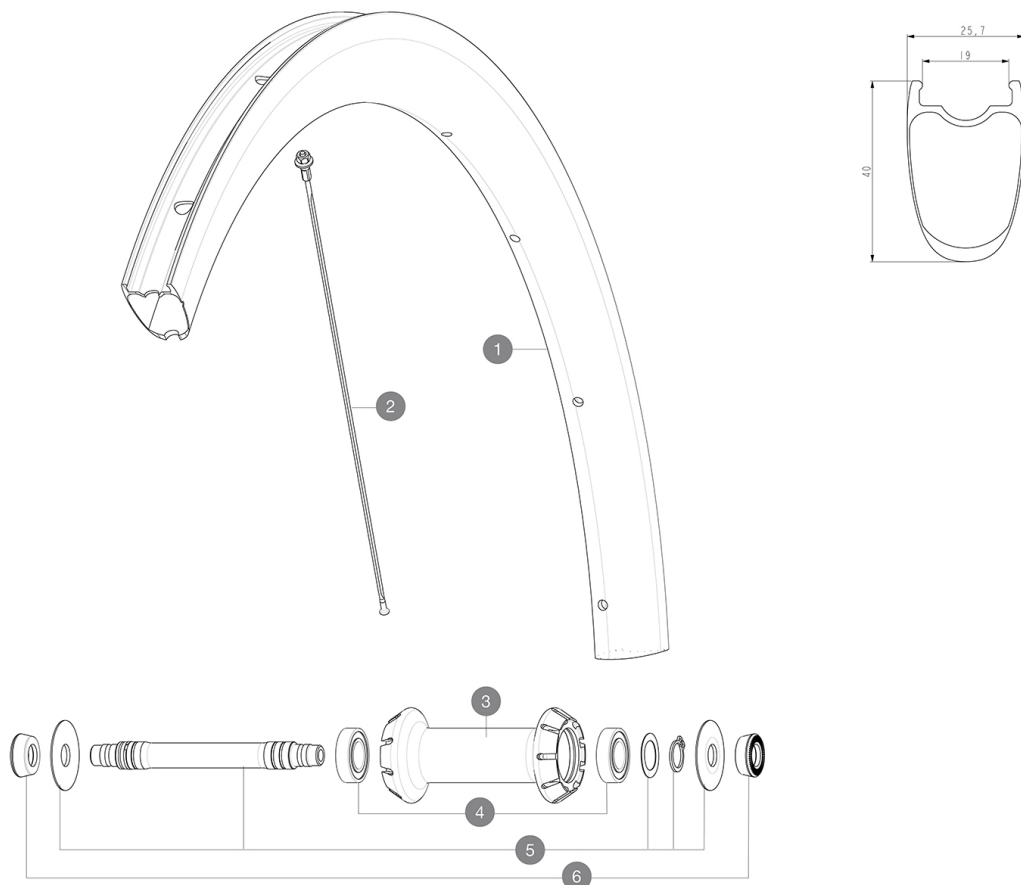

JANTES



&NBSP::

1	V4092610	Kit Front rim Cosmic SL 40 RB
	V3720101	25mm UST Tape for 19 to 22mm Road Rims

RAYONS

2	V4163001	Kit 9 front Cosmic SL 40 RB butted stainless spoke 271mm + s
---	----------	--

MOYEURS

3	N/A	CORPS DE MOYEU
4	M40078	ROULEMENTS MOYEU AVT 6901
5	V2375801	Kit front axle RB for QRM auto hub + hoobster + wave washer

ADAPTATEURS

6	35117301	FRONT OR REAR FORK REST KIT R-SYS 2013
---	----------	--

Liquide pr�ventif Mavic (roue arri�re) (355 466 01)	
Blocages rapides� BR301 (V24� 501� 01 avant, V24� 502� 01 arri�re)	
Blocages rapides� BR301 (V24� 501� 01 avant, V24� 502� 01 arri�re)	
Blocages rapides� BR301 (V24� 501� 01 avant, V24� 502� 01 arri�re)	
Blocages rapides� BR301 (V24� 501� 01 avant, V24� 502� 01 arri�re)	
Patins de frein carbone (V24 603 01 Shimano/Sram, V24 604 01 Campagnolo)	
Patins de frein carbone (V24 603 01 Shimano/Sram, V24 604 01 Campagnolo)	
Patins de frein carbone (V24 603 01 Shimano/Sram, V24 604 01 Campagnolo)	
Patins de frein carbone (V24 603 01 Shimano/Sram, V24 604 01 Campagnolo)	
Valve et accessoires UST (129� 838 01)	
Valve et accessoires UST (129� 838 01)	
Valve et accessoires UST (129� 838 01)	
Valve et accessoires UST (129� 838 01)	
Fond de jante tubeless pr�install�	
Fond de jante tubeless pr�install�	
Fond de jante tubeless pr�install�	
Fond de jante tubeless pr�install�	
Guide utilisateur	

           le: 2024-05-03 / Mis Ă jour le: 2024-02-15

Roue libre : Roue libre : Shimano/Sram,
convertible en Campagnolo et XD-R avec des corps
de roue libre en option

Roue libre : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo et XD-R avec des corps de roue libre en option	
Roue libre : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo et XD-R avec des corps de roue libre en option	
Roue libre : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo et XD-R avec des corps de roue libre en option	
Axe avant : Blocage rapide uniquement	
Axe avant : Blocage rapide uniquement	
Axe avant : Blocage rapide uniquement	
Axe arrière : Blocage rapide uniquement	
Axe arrière : Blocage rapide uniquement	
Axe arrière : Blocage rapide uniquement	
Corps de roue libre: convertible SRAM XD route (kit V2580101 vendu séparément)	
Corps de roue libre: convertible SHIMANO HG light route (kit V3850101 vendu séparément)	
Corps de roue libre: convertible SHIMANO MS (kit V3990101 vendu séparément)	
Corps de roue libre: convertible CAMPAGNOLO ED (kit V3440101 vendu séparément)	
Instant Drive 360 Le nouveau système de roue libre Instant Drive 360, plus léger, garantit un engagement extrêmement rapide, avec un point tous les 9°. Un joint en caoutchouc surdimensionné sans contact réduit la friction à son minimum, et un large choix d'adaptateurs le rend compatible avec tous types de cadres et d'axes.	
Corps de roue libre FTS-L Shimano / Sram (30871101)	