


CATÉGORIE ASTM 1A : route uniquement
 Taille minimale du pneu: largeur 23mm - pression max. 6.75Bar/97PSI
 Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande que le poids maximal supporté par les roues ne dépasse pas 120kg, poids du vélo inclus
 Tailles de pneus recommandées : entre 25 et 32 mm
 Pression max. : se référer aux indications sur la roue et le pneu. Si elles sont différentes, choisir la plus faible
 Maximum tyre pressure: 6.75bar/97PSI with a 23mm tyre - 3.8bar/55PSI with a 62mm tyre
 Taille maximale du pneu: largeur 62mm - pression max. 3.8Bar/55PSI

RÉFÉRENCES ROUES

F90201 COSMIC SL 40 RB 700 QR

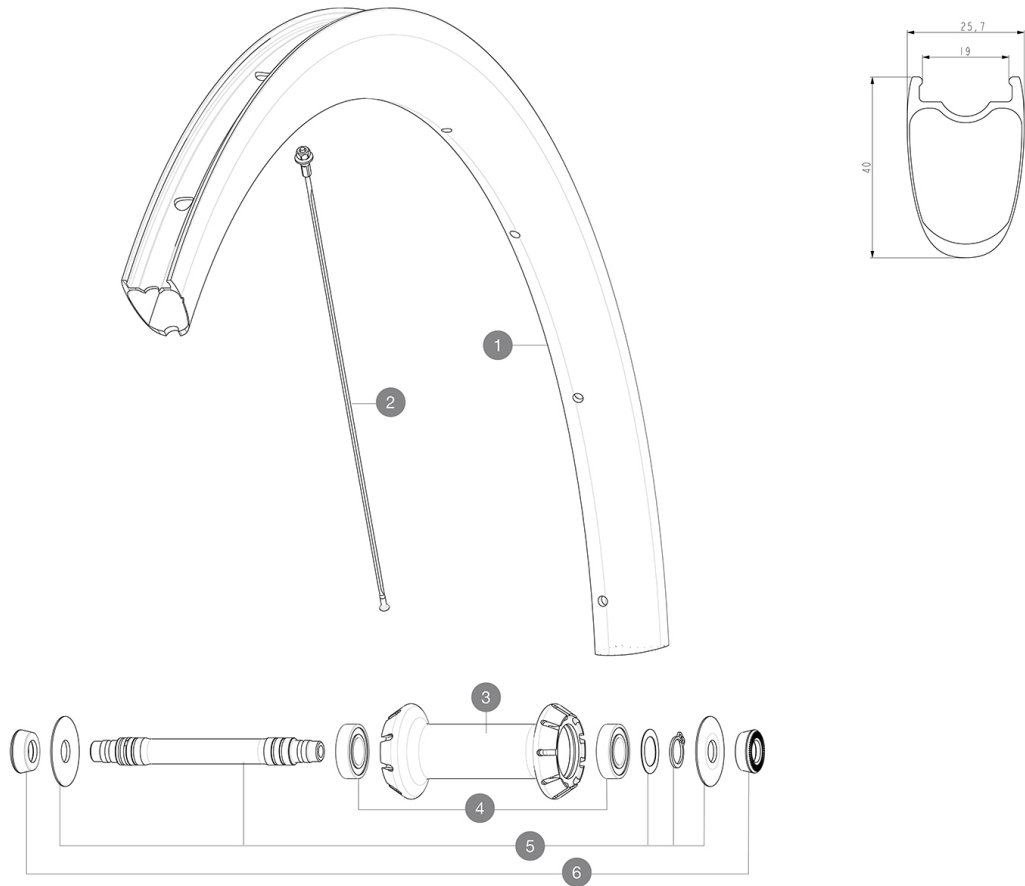

JANTES



&NBSP::

1	V4092610	Kit Front rim Cosmic SL 40 RB
	V3720101	25mm UST Tape for 19 to 22mm Road Rims

RAYONS

2	V4163001	Kit 9 front Cosmic SL 40 RB butted stainless spoke 271mm + s
---	----------	--

MOYEUX

3	N/A	CORPS DE MOYEU
4	M40078	ROULEMENTS MOYEU AVT 6901
5	V2375801	Kit front axle RB for QRM auto hub + hoobster + wave washer

ADAPTATEURS

6	35117301	FRONT OR REAR FORK REST KIT R-SYS 2013
---	----------	--

