

CATÉGORIE ASTM 1A : route uniquement

Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande que le poids maximal supporté par les roues ne dépasse pas 120 kg, poids du vélo inclus

Taille minimale du pneu: largeur 23mm - pression max. 6.75Bar/97PSI

Tailles de pneus recommandées : entre 25 et 32 mm


Pression max. : se référer aux indications sur la roue et le pneu. Si elles sont différentes, choisir la plus faible

Maximum tyre pressure: 6.75bar/97PSI with a 23mm tyre - 3.8bar/55PSI with a 62mm tyre

Taille maximale du pneu: largeur 62mm - pression max. 3.8Bar/55PSI

RÉFÉRENCES ROUES

R36731 COSMIC SL 40 RB 700 QR M11

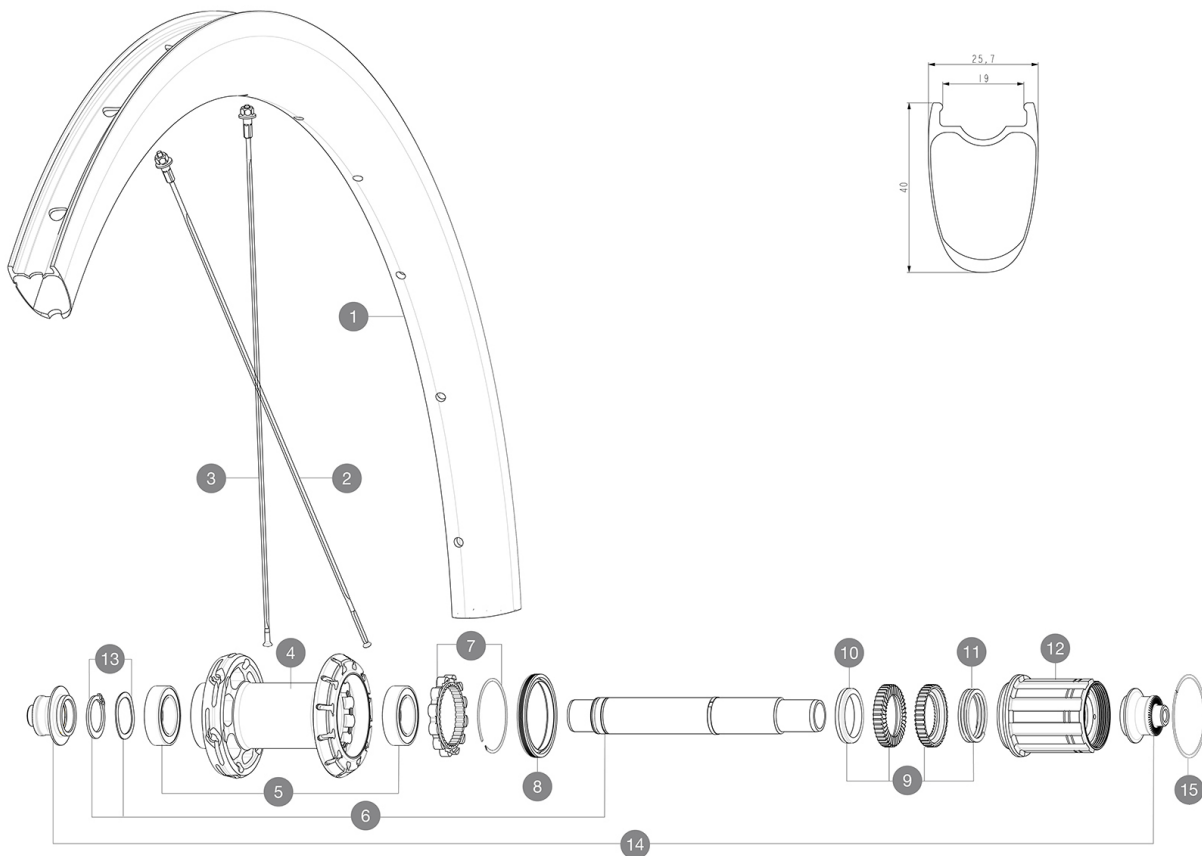

JANTES



&NBSP::

1	V4092713	Kit Rear rim Cosmic SL 40 RB
	V3720101	25mm UST Tape for 19 to 22mm Road Rims

RAYONS

2	V4161601	Kit 12 rear DS butted stainless spoke 260mm Com Pro Carbon U
3	V4162801	Kit 12 rear NDS Cosmic SL 40 RB butted stainless spoke 280mm

MOYEUR

4	N/A	CORPS DE MOYEU
5	V2560401	KIT ID360 2 BEARINGS 17x28x7 + CIRCLIP + WAVED WASHER (QRM A
6	V2252801	KIT ID360 UB REAR WHEEL AXLE WITH CIRCLIP/WAVE WASHER
7	V2252701	KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017
8	V00063631	Kit ID360 seal version 2 (larger)
9	V2251701	ID360 2 RATCHETS + SPRING + GREASE
10	V2500501	Kit 3 ID360 pad for noise reduction
11	V2251801	KIT 3 ID360 ROAD SPRINGS
12	V3430101	HG11 Freewheel Body ID360
13	V2560501	KIT ADJUST. SYSTEM QRM AUTO ID360 for 17x28x7 bearing
15	V2252201	KIT 2 REAR HUB RETENTION RINGS 48mm

ADAPTATEURS

14	V2253101	KIT REAR AXLE ADAPTOR QUICK RELEASE ID360
----	----------	---

