


CATÉGORIE ASTMÂ 2Â : route et chemins, sauts d'au moins 15 cm
 Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande que le poids maximal supporté par les roues ne dépasse pas 120 kg, poids du vélo inclus
 Tailles de pneus recommandées : entre 25 et 32 mm
 Pression max. : se référer aux indications sur la roue et le pneu. Si elles sont différentes, choisir la plus faible

RÃ©FÃ©RENCES ROUES

F90181 Cosmic SLR 45 DCL Ft

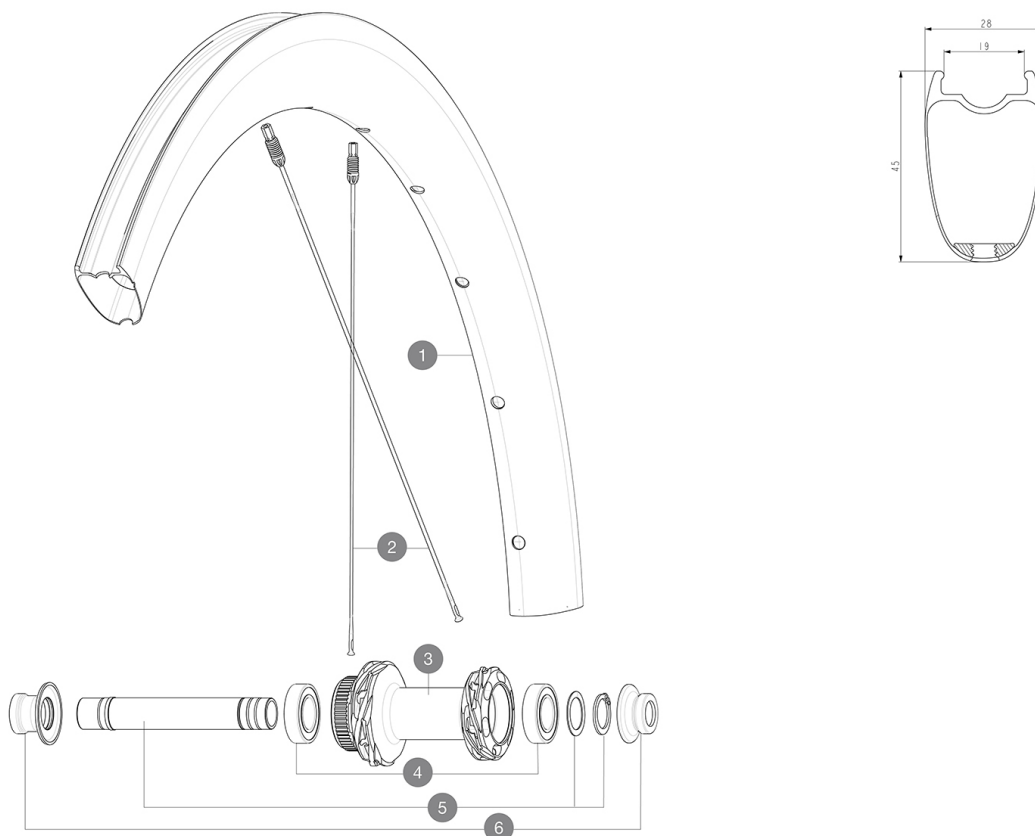

JANTES



&NBSP;:

1	V4095015	Kit Front/Rear rim Cosmic SLR 45 Disc MY22
1	V4093615	Kit Front/Rear rim Cosmic SLR 45 Disc - while stock last

RAYONS

2	V4163701	Kit 12 Front/Rear Cosmic SLR 45 Disc aero stainless spoke 27
---	----------	--

MOYEUX

3	N/A	CORPS DE MOYEU
3	N/A	CORPS DE MOYEU
4	M40129	KIT 2 BEARINGS 6902 15x28x7
5	V2373301	KIT QRM AUTO FRONT AXLE 12mm > 2019

ADAPTATEURS

6	V2374701	KIT FRONT ROAD FORK REST 12mm FOR J BENT DISC HUB
	V2680301	Kit Ft Road Adapter 12 >> 9mm

MAVIC Cosmic SLR 45 Disc

LIVRE AVEC

Valve et accessoires UST (129 838 01)	
Guide utilisateur	

COMPATIBILITE

Roue libre : Roue libre : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo et XD-R avec des corps de roue libre en option	
Axe avant : axe traversant de 12 mm, aisément convertible en blocage rapide au moyen d'adaptateurs vendus en option. Incompatible avec les axes t	
Axe arrière : axe traversant de 12 mm, convertible en blocage rapide au moyen d'adaptateurs en option	

Spécifications

JANTES

- **Matériau** : 100 % fibre de carbone
 - **Hauteur** : 45 mm
- Profil spécifique pour frein à disque
- **Pneumatique** : UST Tubeless et chambre à air
 - **Largeur interne** : 19 mm
 - **Taille ETRTO** : 622x19TC Road
- Fore Carbon
UST

RAYONS

- **Matériau** : acier
- **Forme** : droits, elliptiques aérodynamiques, rétro (breveté)
- **Matériau** : aluminium intégré Fore
- **Nombre** : 24 à l'avant et à l'arrière
Rayonnage avant et arrière croisé par 2 sans contact

MOYEURS

- **Corps avant et arrière** : aluminium
 - **Matériau de l'axe** : aluminium
 - **Avant** : compatible blocage rapide et axe traversant 12x100
 - **Arrière** : compatible blocage rapide et axe traversant 12x142 et 12x135
- Infinity Hub
Instant Drive 360
QRM Auto

VERSIONS

- **Standard de disque** : Center Lock (R) uniquement
- **Roue libre** : Shimano/Sram ou XD-Road

POIDS ROUES

670