


MAVIC Cosmic SLR 45 Disc

1
2021
REAR

CATÉGORIE ASTM 2A : route et chemins, sauts d'une hauteur inférieure à 15 cm
Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande que le poids maximal supporté par les roues ne dépasse pas 120 kg, poids du vélo inclus
Tailles de pneus recommandées : entre 25 et 32 mm
Pression max. : se référer aux indications sur la roue et le pneu. Si elles sont différentes, choisir la plus faible

RÉFÉRENCES ROUES

R36711	Cosmic SLR 45 DCL Rr	R38961	Cosmic SLR 45 DCL Rr XDR
--------	----------------------	--------	--------------------------

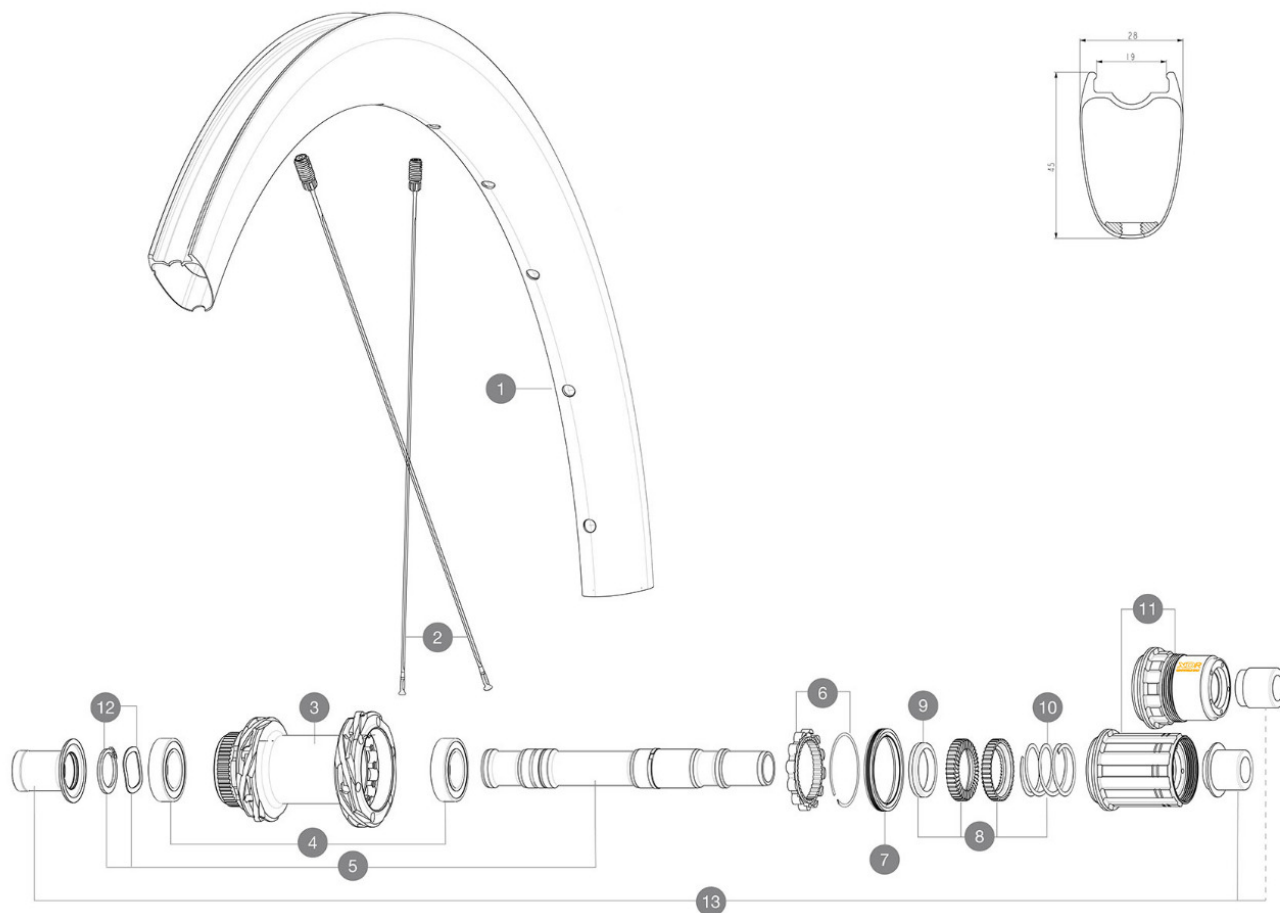

JANTES



&NBSP::

1	V4095015	Kit Front/Rear rim Cosmic SLR 45 Disc MY22
1	V4093615	Kit Front/Rear rim Cosmic SLR 45 Disc - while stock last

RAYONS

2	V4163701	Kit 12 Front/Rear Cosmic SLR 45 Disc aero stainless spoke 27
---	----------	--

MOYEURS

3	N/A	CORPS DE MOYEU
3	N/A	CORPS DE MOYEU
4	M40076	HUB BEARINGS 17x30x7 6903 x 2
5	V00046431	KIT AXE ID360 142LIGHT CL+CIR
6	V2252701	KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017
7	V00063631	Kit ID360 seal version 2 (larger)
8	V2251701	ID360 2 RATCHETS + SPRING + GREASE
9	V2500501	Kit 3 ID360 pad for noise reduction
10	V2251801	KIT 3 ID360 ROAD SPRINGS
11	V3430101	HG11 Freewheel Body ID360
11	V2580101	FREEHUB BODY XD Road ID360
12	V2373001	KIT ADJUST. SYSTEM QRM AUTO ID360 for 17x30x7 bearing

OPTIONS

V2373401	KIT ID360 135/142 DCL L1 AXLE WITH CLIP
----------	---

ADAPTATEURS

13	V3811001	KIT ROAD ID360 RR CL ENDCAP (12MM)
	V2510801	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 9x135mm DCL & D6T
	V2510901	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x135mm DCL & D6T



Cosmic SLR 45 Disc

2021
REAR

LIVRE AVEC

Valve et accessoires UST (129 838 01)	
Guide utilisateur	

COMPATIBILITE

Roue libre : Roue libre : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo et XD-R avec des corps de roue libre en option	
Axe avant : axe traversant de 12 mm, aisément convertible en blocage rapide au moyen d'adaptateurs vendus en option. Incompatible avec les axes t	
Axe arrière : axe traversant de 12 mm, convertible en blocage rapide au moyen d'adaptateurs en option	

Spécifications

JANTES

- Matériau : 100 % fibre de carbone
 - Hauteur : 45 mm
- Profil spécifique pour frein à disque
- Pneumatique : UST Tubeless et chambre à air
 - Largeur interne : 19 mm
 - Taille ETRTO : 622x19TC Road
- Fore Carbon
UST

RAYONS

- Matériau : acier
- Forme : droits, elliptiques aérodynamiques, rétro (brevet)
- Matériau : aluminium intégré Fore
- Nombre : 24 à l'avant et à l'arrière
Rayonnage avant et arrière croisé par 2 sans contact

MOYEURS

- Corps avant et arrière : aluminium
 - Matériau de l'axe : aluminium
 - Avant : compatible blocage rapide et axe traversant 12x100
 - Arrière : compatible blocage rapide et axe traversant 12x142 et 12x135
- Infinity Hub
Instant Drive 360
QRM Auto

VERSIONS

- Standard de disque : Center Lock (R) uniquement
- Roue libre : Shimano/Sram ou XD-Road

POIDS ROUES

800