



CATÉGORIE ASTM 1A : route uniquement
Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande que le poids maximal supporté par les roues ne dépasse pas 120 kg, poids du vélo inclus
Tailles de pneus recommandées : entre 23 et 32 mm
Pression max. : se référer aux indications sur la roue et le pneu. Si elles sont différentes, choisir la plus faible

RÉFÉRENCES ROUES

F90211 COS ULT T CL 700 12X100

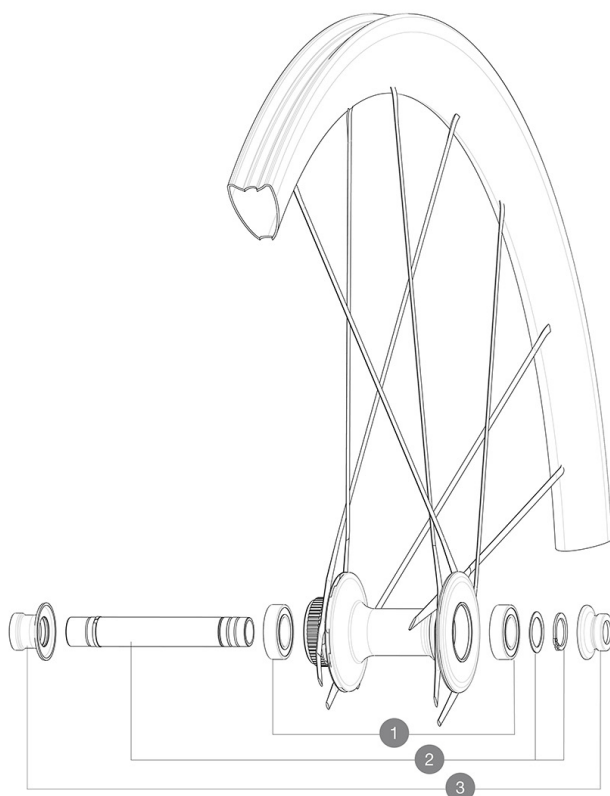

MOYEURS

- | | | |
|---|----------|-------------------------------------|
| 1 | M40129 | KIT 2 BEARINGS 6902 15x28x7 |
| 2 | V2373301 | KIT QRM AUTO FRONT AXLE 12mm > 2019 |

ADAPTATEURS

- | | | |
|---|----------------------|--|
| 3 | V2374701
V2680301 | KIT FRONT ROAD FORK REST 12mm FOR J BENT DISC HUB
Kit Ft Road Adapter 12 >> 9mm |
|---|----------------------|--|

LIVRE AVEC

Aimant de compteur (105Â 416 01)	
Aimant de compteur (105Â 416 01)	
Aimant de compteur (105Â 416 01)	
Aimant de compteur (105Â 416 01)	
Adaptateurs blocage rapide avant (996Â 941Â 01 pour VTT ou B41Â 043Â 01 pour route)	
Adaptateurs blocage rapide avant (996Â 941Â 01 pour VTT ou B41Â 043Â 01 pour route)	
Adaptateurs blocage rapide avant (996Â 941Â 01 pour VTT ou B41Â 043Â 01 pour route)	
Adaptateurs blocage rapide avant (996Â 941Â 01 pour VTT ou B41Â 043Â 01 pour route)	
Adaptateurs arri�re blocage rapide pour Instant� Drive� 360 (B49� 894 01)	
Adaptateurs arri�re blocage rapide pour Instant� Drive� 360 (B49� 894 01)	
Adaptateurs arri�re blocage rapide pour Instant� Drive� 360 (B49� 894 01)	
Adaptateurs arri�re blocage rapide pour Instant� Drive� 360 (B49� 894 01)	
Guide utilisateur	
Guide utilisateur	
Guide utilisateur	
Guide utilisateur	

COMPATIBILITE

Roue libre : Roue libre : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo et XD-R avec des corps de roue libre en option	
Roue libre : Roue libre : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo et XD-R avec des corps de roue libre en option	
Roue libre : Roue libre : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo et XD-R avec des corps de roue libre en option	
Axe avant : axe traversant 12 x 100, conversion facile en blocage rapide avec les adaptateurs fournis. Incompatible avec les axes traversants de 15 mm	
Axe avant : axe traversant de 12 mm, aisément convertible en blocage rapide au moyen d'adaptateurs vendus en option. Incompatible avec les axes t	
Axe avant : axe traversant 12 x 100, aisément convertible en blocage rapide au moyen d'adaptateurs vendus en option. Incompatible avec les axes	
Axe avant : axe traversant 12 x 100, aisément convertible en blocage rapide au moyen d'adaptateurs vendus en option. Incompatible avec les axes	
Axe arrière : axe traversant de 12 mm, convertible en blocage rapide au moyen d'adaptateurs en option et en remplaçant l'axe	
Axe arrière : axe traversant de 12 mm, convertible en blocage rapide au moyen des adaptateurs fournis	
Roue libre : Roue libre : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo et XD-R avec des corps de roue libre en option	
Axe avant : axe traversant 12 x 100, aisément convertible en blocage rapide au moyen d'adaptateurs vendus en option. Incompatible avec les axes	
Corps de roue libre ID360 N3W (LV4270100)	
QRM Auto Qualité de Roulements Mavic Auto Notre dernière innovation. Ces roulements à cartouche sont bien évidemment dotés d'une double tanchéité, avec un jeu interne C3. Leur précharge s'ajuste automatiquement pour assurer, à long terme, une rotation parfaite sans aucun jeu.	
Corps de roue libre ID360 Shimano/Sram Light (LV3850100)	
Corps de roue libre Campagnolo ID360 (LV3440100)	
Instant Drive 260	