


CATÉGORIE ASTM 2A : route et chemins, sauts d'une hauteur inférieure à 15 cm
Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande que le poids maximal supporté par les roues ne dépasse pas 120 kg, poids du vélo inclus
Tailles de pneus recommandées : 28 à 64 mm (1,1" à 2,5")
Pression max. : se référer aux indications sur la roue et le pneu. Si elles sont différentes, choisir la plus faible
Maximum tyre pressure: 4.6bar/67PSI with a 28mm tyre - 32.7bar/39PSI with a 64mm tyre

RÉFÉRENCES ROUES

F90221 ALLROAD S CL 700 12X100

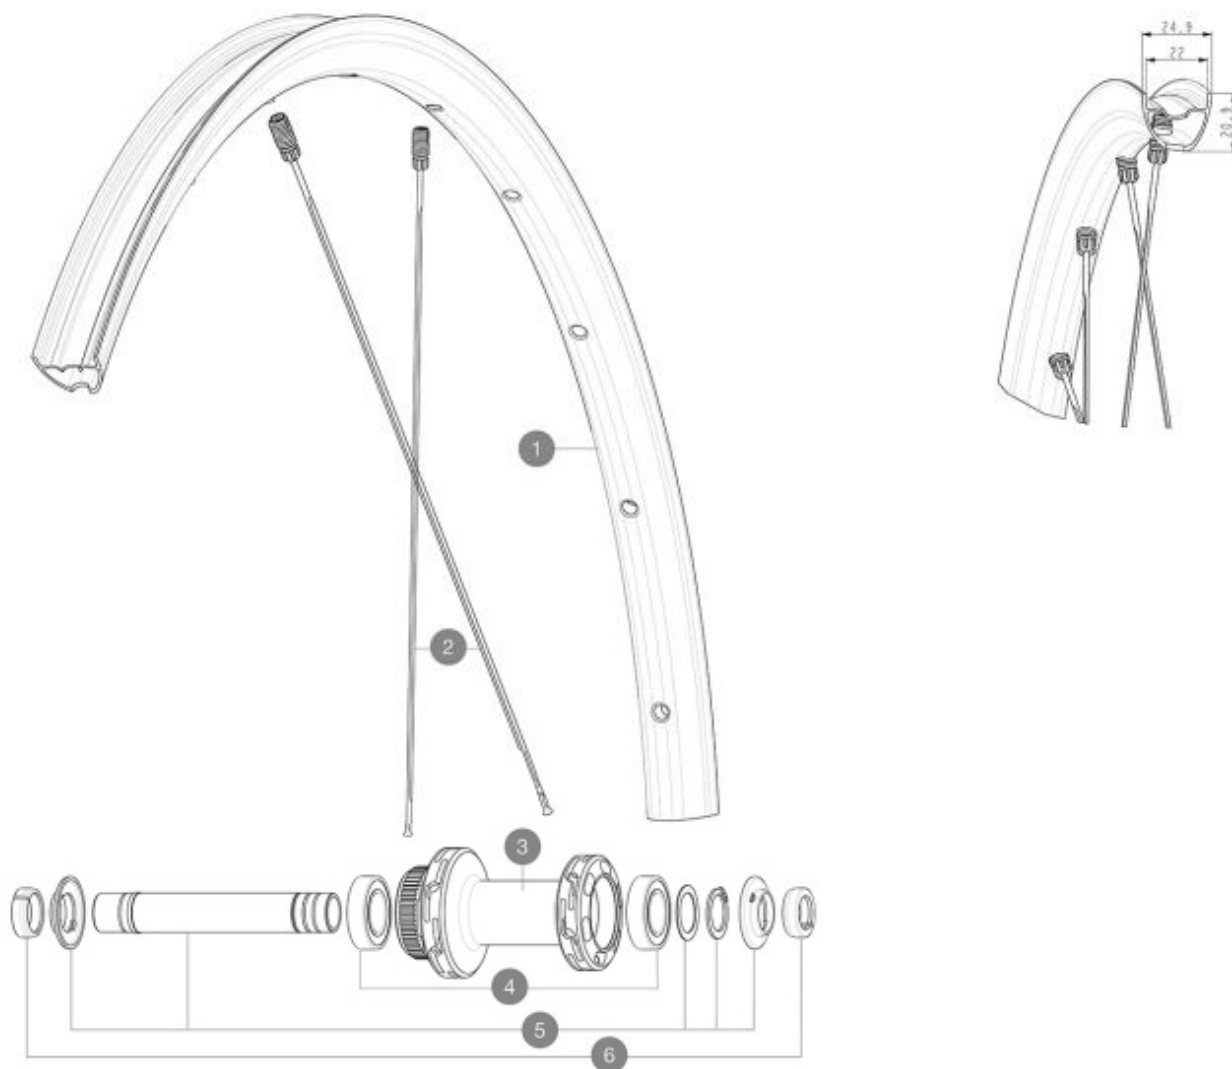

JANTES



&NBSP;:

1	V00097531	Kit Front/Rear rim Allroad S 23
1	V4092115	Kit Front/Rear rim Allroad S while stock lasts

RAYONS

2	V4162601	Kit 12 Front/Rear Allroad S flat spoke 298 M7/7
---	----------	---

MOYEURS

3	N/A	CORPS DE MOYEU
4	V2500901	KIT BEARINGS 18x30x7 + WAVED WASHER + CLIP
5	V2374001	KIT 12x100mm FRONT AXLE DCL QRM AUTO ALLROAD > 2019

OPTIONS

6	V2372501	15mm MTB Axle Cap QRM Auto From 2019
	V2680301	Kit Fit Road Adapter 12 >> 9mm
	V2373501	QRM Auto front axle 15mm for DCL Allroad wheels > 2019



ALLROAD S DISC

2021
FRONT

LIVRE AVEC

Valve et accessoires UST (129Å 838 01)	
Valve et accessoires UST (129Å 838 01)	
Valve et accessoires UST (129Å 838 01)	
ClÃ© multifonction (livrÃ©e avec la roue arriÃ©re) (325Å 423 01)	
Guide utilisateur	
Guide utilisateur	
Guide utilisateur	

COMPATIBILITE

Roue libreÅ : Roue libreÅ : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo et XD-R avec des corps de roue libre en option	
Roue libreÅ : Roue libreÅ : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo et XD-R avec des corps de roue libre en option	
Roue libreÅ : Roue libreÅ : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo et XD-R avec des corps de roue libre en option	
Axe avantÅ : axe traversant de 12Å mm, aisÃ©ment convertible en blocage rapide au moyen d'adaptateurs vendus en option. Convertible en 15Å mm en rem	
Axe avantÅ : axe traversant de 12Å mm, aisÃ©ment convertible en blocage rapide au moyen d'adaptateurs vendus en option. Convertible en 15Å mm en rem	
Axe avantÅ : axe traversant de 12Å mm, aisÃ©ment convertible en blocage rapide au moyen d'adaptateurs vendus en option. Convertible en 15Å mm en rem	
Axe arriÃ©reÅ : axe traversant de 12Å mm, convertible en blocage rapide au moyen d'adaptateurs en option	
Axe arriÃ©reÅ : axe traversant de 12Å mm, convertible en blocage rapide au moyen d'adaptateurs en option	
Axe arriÃ©reÅ : axe traversant de 12Å mm, convertible en blocage rapide au moyen d'adaptateurs en option	

SpÃ©cifications

JANTES

- MatÃ©riauÅ : Mxtal
- HauteurÅ : 22Å mm
- Profil spÃ©cifique pour frein Å disque
- MatÃ©riauÅ : Mxtal
- MatÃ©riauÅ : Mxtal
- PneumatiqueÅ : USTÅ Tubeless et chambre Å air
- HauteurÅ : 22Å mm
- HauteurÅ : 22Å mm
- Largeur interneÅ : 22Å mm
- Taille ETRTOÅ : 622x22TSS Road
- Profil sans crochets
- Profil spÃ©cifique pour frein Å disque
- Profil spÃ©cifique pour frein Å disque
- PneumatiqueÅ : USTÅ Tubeless et chambre Å air
- PneumatiqueÅ : USTÅ Tubeless et chambre Å air
- Largeur interneÅ : 22Å mm
- Largeur interneÅ : 22Å mm
- Taille ETRTOÅ : 622x22TSS Road
- Taille ETRTOÅ : 622x22TSS Road
- Profil sans crochets
- Profil sans crochets
- Fore
- Fore
- Fore
- UST
- UST
- UST
- SUP
- SUP
- SUP

MOYEUX

- Corps avant et arriÃ©reÅ : aluminium
 - Corps avant et arriÃ©reÅ : aluminium
 - Corps avant et arriÃ©reÅ : aluminium
 - MatÃ©riau de l'axeÅ : aluminium
 - MatÃ©riau de l'axeÅ : aluminium
 - MatÃ©riau de l'axeÅ : aluminium
 - Infinity Hub
 - AvantÅ : compatible blocage rapide et axe
traversant 12x100 et 15x100
 - AvantÅ : compatible blocage rapide et axe
traversant 12x100 et 15x100
 - AvantÅ : compatible blocage rapide et axe
traversant 12x100 et 15x100
 - ArriÃ©reÅ : compatible blocage rapide et axe
traversant 12x142 et 12x135
 - ArriÃ©reÅ : compatible blocage rapide et axe
traversant 12x142 et 12x135
 - ArriÃ©reÅ : compatible blocage rapide et axe
traversant 12x142 et 12x135
 - Moyeu disponible avec disque de frein CenterÅ Lock
uniquement
 - Infinity Hub
 - Infinity Hub
 - Instant DriveÅ 360
 - Instant DriveÅ 360
 - Instant DriveÅ 360
 - QRM Auto
 - QRM Auto
 - QRM Auto
- VERSIONS
- Standard de disqueÅ : Center Lock (R)
uniquement

POIDS ROUES

830