


CATÉGORIE ASTM 2A : route et chemins, sauts d'une hauteur inférieure à 15 cm
 Taille minimale du pneu: largeur 23mm - pression max. 6.75Bar/97PSI
 Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande que le poids maximal supporté par les roues ne dépasse pas 120 kg, poids du vélo inclus
 Tailles de pneus recommandées : entre 25 et 32 mm
 Pression max. : se référer aux indications sur la roue et le pneu. Si elles sont différentes, choisir la plus faible
 Maximum tyre pressure: 6.75bar/97PSI with a 23mm tyre - 3.8bar/55PSI with a 62mm tyre
 Taille maximale du pneu: largeur 62mm - pression max. 3.8Bar/55PSI

RÉFÉRENCES ROUES

F90311 COS SL 65 CL 700 12X100

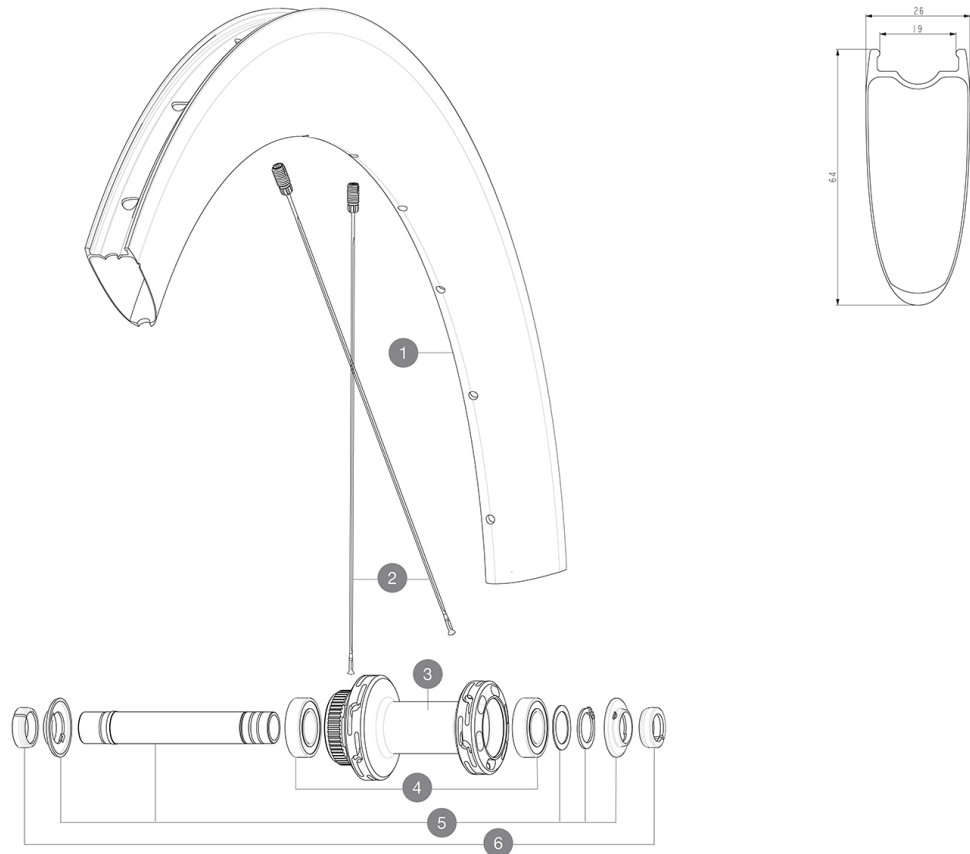

JANTES



&NBSP::

1	V4093115	Kit Front/Rear rim Cosmic SL 65 Disc
	V2620101	UST RIM TAPE 25mm (for 21-24mm wide rim)

RAYONS

2	V4163301	Kit 12 Front/Rear Cosmic SL 65 Disc butted stainless spoke 2
---	----------	--

MOYEURS

3	N/A	CORPS DE MOYEU
4	M40129	KIT 2 BEARINGS 6902 15x28x7
5	V2373301	KIT QRM AUTO FRONT AXLE 12mm > 2019

ADAPTATEURS

6	V2680501	12mm Road Axle Cap QRM Auto
	V2680301	Kit Ft Road Adapter 12 >> 9mm

[illegible]

Roue libreÂ : Roue libreÂ : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo et XD-R avec des corps de roue libre en option	
Roue libreÂ : Roue libreÂ : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo et XD-R avec des corps de roue libre en option	
Roue libreÂ : Roue libreÂ : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo et XD-R avec des corps de roue libre en option	
Axe avantÂ : axe traversant 12Â xÂ 100, conversion facile en blocage rapide avec les adaptateurs fournis. Incompatible avec les axes traversants de 15Â mm	
Axe avantÂ : axe traversant 12Â xÂ 100, conversion facile en blocage rapide avec les adaptateurs fournis. Incompatible avec les axes traversants de 15Â mm	
Axe avantÂ : axe traversant 12Â xÂ 100, conversion facile en blocage rapide avec les adaptateurs fournis. Incompatible avec les axes traversants de 15Â mm	
Axe arri�reÂ : axe traversant de 12Â mm, convertible en blocage rapide au moyen des adaptateurs fournis	
Axe arri�reÂ : axe traversant de 12Â mm, convertible en blocage rapide au moyen des adaptateurs fournis	
Axe arri�reÂ : axe traversant de 12Â mm, convertible en blocage rapide au moyen des adaptateurs fournis	
Corps de roue libre: convertible SRAM XD route (kit V2580101 vendu s�parement)	
Corps de roue libre: convertible SHIMANO HG light route (kit V3850101 vendu s�parement)	
Corps de roue libre: convertible SHIMANO MS (kit V3990101 vendu s�parement)	
Corps de roue libre: convertible CAMPAGNOLO ED (kit V3440101 vendu s�parement)	
Axe avantÂ : axe traversant 12Â xÂ 100, conversion facile en blocage rapide avec les adaptateurs fournis. Incompatible avec les axes traversants de 15Â mm	
Instant DriveÂ 360 Le nouveau syst�me de roue libre Instant DriveÂ 360, plus l�ger, garantit un engagement extr�mement rapide, avec un point tous les 9�. Un joint en caoutchouc surdimensionn� sans contact r�duit la friction � son minimum, et un large choix d�adaptateurs le rend compatible avec tous types de cadres et d�axes.	
Corps de roue libre FTS-L Shimano / Sram (30871101)	