


CATÉGORIE ASTM 2A : route et chemins, sauts d'une hauteur inférieure à 15 cm
 Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande que le poids maximal supporté par les roues ne dépasse pas 120 kg, poids du vélo inclus
 Taille minimale du pneu: largeur 23mm - pression max. 6.75Bar/97PSI
 Tailles de pneus recommandées : entre 25 et 32 mm
 Pression max. : se référer aux indications sur la roue et le pneu. Si elles sont différentes, choisir la plus faible
 Maximum tyre pressure: 6.75bar/97PSI with a 23mm tyre - 3.8bar/55PSI with a 62mm tyre
 Taille maximale du pneu: largeur 62mm - pression max. 3.8Bar/55PSI

RÉFÉRENCES ROUES

F90291 COS SL 45 CL 700 12X100

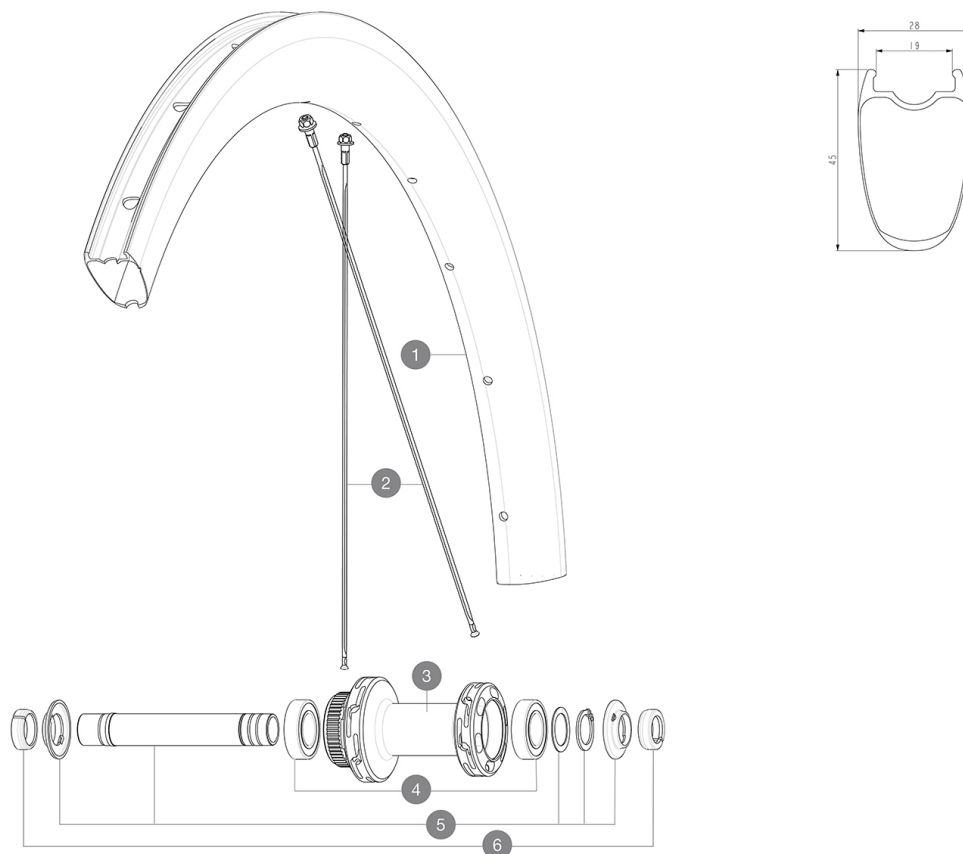

JANTES



&NBSP::

1	V4092815	Kit Front/Rear rim Cosmic SL 45 Disc
	V3720101	25mm UST Tape for 19 to 22mm Road Rims

RAYONS

2	V4162901	Kit 12 Front/Rear Cosmic SL 45 Disc butted stainless spoke 2
---	----------	--

MOYEURS

3	N/A	CORPS DE MOYEU
4	M40129	KIT 2 BEARINGS 6902 15x28x7
5	V2373301	KIT QRM AUTO FRONT AXLE 12mm > 2019

ADAPTATEURS

6	V2680501	12mm Road Axle Cap QRM Auto
	V2680301	Kit Ft Road Adapter 12 >> 9mm

COMPATIBILITE

Roue libre : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo et XD-R avec des corps de roue libre en option	
Roue libre : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo et XD-R avec des corps de roue libre en option	
Roue libre : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo et XD-R avec des corps de roue libre en option	
Axe avant : 12 x 100, conversion facile en blocage rapide avec les adaptateurs fournis. Incompatible avec les axes traversants de 15 mm	
Axe avant : 12 x 100, conversion facile en blocage rapide avec les adaptateurs fournis. Incompatible avec les axes traversants de 15 mm	
Axe avant : 12 x 100, conversion facile en blocage rapide avec les adaptateurs fournis. Incompatible avec les axes traversants de 15 mm	
Corps de roue libre: convertible SRAM XD route (kit V2580101 vendu séparément)	
Axe arrière : 12 mm, convertible en blocage rapide au moyen des adaptateurs fournis	
Axe arrière : 12 mm, convertible en blocage rapide au moyen des adaptateurs fournis	
Axe arrière : 12 mm, convertible en blocage rapide au moyen des adaptateurs fournis	
Corps de roue libre: convertible SHIMANO HG light route (kit V3850101 vendu séparément)	
Corps de roue libre: convertible SHIMANO MS (kit V3990101 vendu séparément)	
Corps de roue libre: convertible CAMPAGNOLO ED (kit V3440101 vendu séparément)	
Axe avant : 12 x 100, conversion facile en blocage rapide avec les adaptateurs fournis. Incompatible avec les axes traversants de 15 mm	
Instant Drive 360 Le nouveau système de roue libre Instant Drive 360, plus léger, garantit un engagement extrêmement rapide, avec un point tous les 9°. Un joint en caoutchouc surdimensionné sans contact réduit la friction à son minimum, et un large choix d'adaptateurs le rend compatible avec tous types de cadres et d'axes.	
Corps de roue libre FTS-L Shimano / Sram ([30871101])	