


CATÉGORIE ASTM A 24 : route et chemins, sauts d'une hauteur inférieure à 15 cm
 Taille minimale du pneu: largeur 23mm - pression max. 6.75Bar/97PSI
 Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande que le poids maximal supporté par les roues ne dépasse pas 120 kg, poids du vélo inclus
 Tailles de pneus recommandées : entre 25 et 32 mm
 Pression max. : se référer aux indications sur la roue et le pneu. Si elles sont différentes, choisir la plus faible
 Maximum tyre pressure: 6.75bar/97PSI with a 23mm tyre - 3.8bar/55PSI with a 62mm tyre
 Taille maximale du pneu: largeur 62mm - pression max. 3.8Bar/55PSI

RÉFÉRENCES ROUES

F90291 COS SL 45 CL 700 12X100

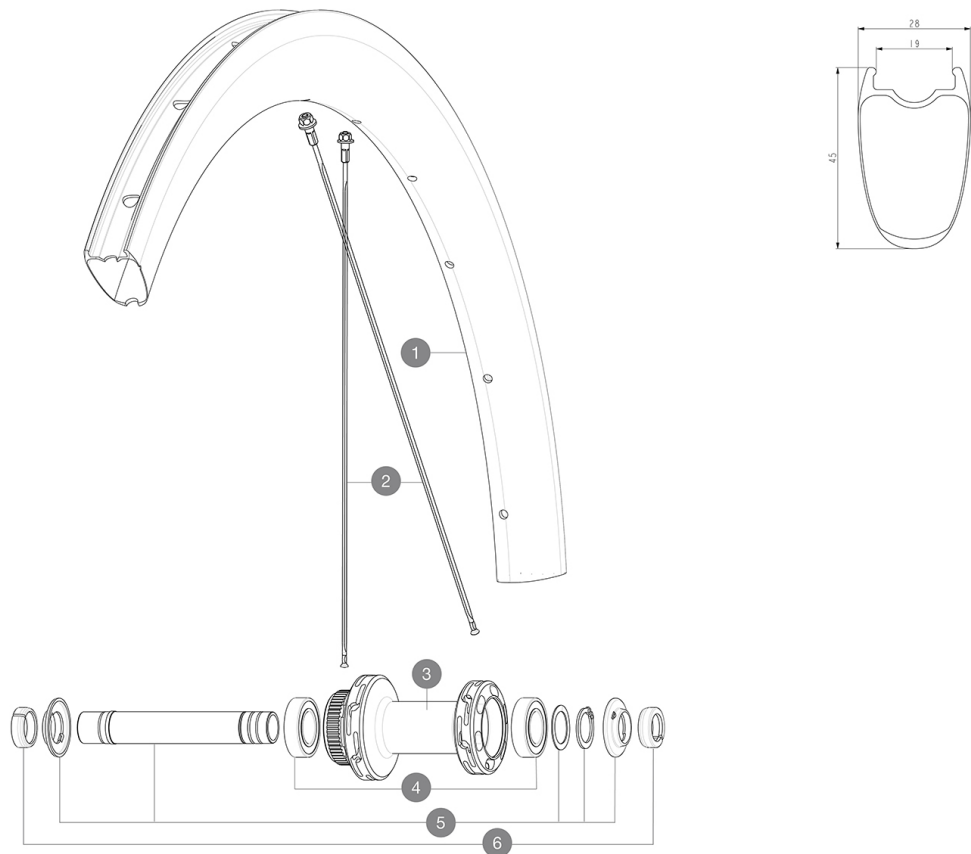

JANTES



&NBSP::

1	V4092815	Kit Front/Rear rim Cosmic SL 45 Disc
	V3720101	25mm UST Tape for 19 to 22mm Road Rims

RAYONS

2	V4162901	Kit 12 Front/Rear Cosmic SL 45 Disc butted stainless spoke 2
---	----------	--

MOYEURS

3	N/A	CORPS DE MOYEU
4	M40129	KIT 2 BEARINGS 6902 15x28x7
5	V2373301	KIT QRM AUTO FRONT AXLE 12mm > 2019

ADAPTATEURS

6	V2680501	12mm Road Axle Cap QRM Auto
	V2680301	Kit Ft Road Adapter 12 >> 9mm

Liquide pr��ventif Mavic (roue arri��re) (355 466 01)	
Adaptateurs blocage rapide avant (996�� 941�� 01 pour VTT ou B41�� 043�� 01 pour route)	
Adaptateurs blocage rapide avant (996�� 941�� 01 pour VTT ou B41�� 043�� 01 pour route)	
Adaptateurs blocage rapide avant (996�� 941�� 01 pour VTT ou B41�� 043�� 01 pour route)	
Adaptateurs blocage rapide avant (996�� 941�� 01 pour VTT ou B41�� 043�� 01 pour route)	
Adaptateurs arri��re blocage rapide pour Instant�� Drive�� 360 (B49�� 894 01)	
Adaptateurs arri��re blocage rapide pour Instant�� Drive�� 360 (B49�� 894 01)	
Adaptateurs arri��re blocage rapide pour Instant�� Drive�� 360 (B49�� 894 01)	
Adaptateurs arri��re blocage rapide pour Instant�� Drive�� 360 (B49�� 894 01)	
Valve et accessoires UST (129�� 838 01)	
Valve et accessoires UST (129�� 838 01)	
Valve et accessoires UST (129�� 838 01)	
Valve et accessoires UST (129�� 838 01)	
Fond de jante tubeless pr��install����	
Fond de jante tubeless pr��install����	
Fond de jante tubeless pr��install����	
Guide utilisateur	
Guide utilisateur	

Roue libre : Roue libre : Shimano/Sram,
convertible en Campagnolo et XD-R avec des corps
de roue libre en option

Roue libre : Roue libre Shimano/Sram, convertible en Campagnolo et XD-R avec des corps de roue libre en option	
Roue libre : Roue libre Shimano/Sram, convertible en Campagnolo et XD-R avec des corps de roue libre en option	
Axe avant : axe traversant 12 x 100, conversion facile en blocage rapide avec les adaptateurs fournis. Incompatible avec les axes traversants de 15 mm	
Axe avant : axe traversant 12 x 100, conversion facile en blocage rapide avec les adaptateurs fournis. Incompatible avec les axes traversants de 15 mm	
Axe avant : axe traversant 12 x 100, conversion facile en blocage rapide avec les adaptateurs fournis. Incompatible avec les axes traversants de 15 mm	
Axe arrière : axe traversant de 12 mm, convertible en blocage rapide au moyen des adaptateurs fournis	
Axe arrière : axe traversant de 12 mm, convertible en blocage rapide au moyen des adaptateurs fournis	
Axe arrière : axe traversant de 12 mm, convertible en blocage rapide au moyen des adaptateurs fournis	
Corps de roue libre: convertible SRAM XD route (kit V2580101 vendu séparément)	
Corps de roue libre: convertible SHIMANO HG light route (kit V3850101 vendu séparément)	
Corps de roue libre: convertible SHIMANO MS (kit V3990101 vendu séparément)	
Corps de roue libre: convertible CAMPAGNOLO ED (kit V3440101 vendu séparément)	
Axe avant : axe traversant 12 x 100, conversion facile en blocage rapide avec les adaptateurs fournis. Incompatible avec les axes traversants de 15 mm	
Corps de roue libre ID360 Sram XD (V3740101))	
Axe arrière : fixation par écrou uniquement (fournis), filetage M9x1	
Corps de roue libre alliage ID360 Shimano Micro Spline (V3990101))	