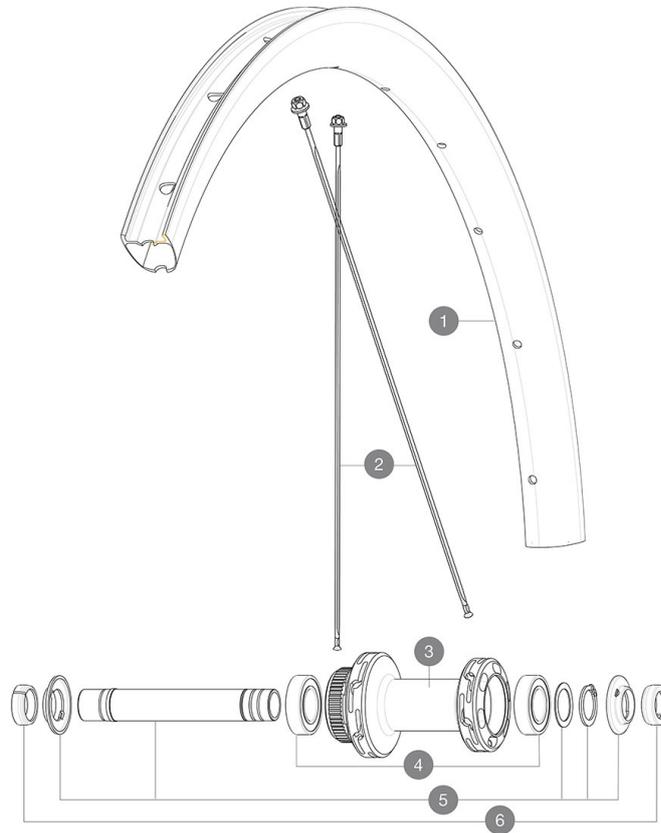


MAVIC COSMIC SL 32 DISC**RÉFÉRENCES ROUES**

F90321 COSL 32 CL 700 12X100

CATÉGORIE ASTM 2A : route et chemins, sauts d'une hauteur inférieure à 15 cm
 Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande que le poids maximal supporté par les roues ne dépasse pas 120 kg, poids du vélo inclus
 Tailles de pneus recommandées : entre 25 et 32 mm
 Pression max. : se référer aux indications sur la roue et le pneu. Si elles sont différentes, choisir la plus faible
 Maximum tyre pressure: 6.1bar/88PSI with a 25mm tyre - 3.5bar/51PSI with a 64mm tyre

**JANTES**

&nbsp;:

1	V4093215	Kit Front/Rear rim Cosmic SL 32 Disc while stock lasts
	V2620101	UST RIM TAPE 25mm (for 21-24mm wide rim)

RAYONS

2	V4163401	Kit 12 Front/Rear Cosmic SL 32 Disc butted stainless spoke 2
---	----------	--

MOYEURS

3	N/A	CORPS DE MOYEU
4	M40129	KIT 2 BEARINGS 6902 15x28x7
5	V2373301	KIT QRM AUTO FRONT AXLE 12mm > 2019

ADAPTATEURS

6	V2680501	12mm Road Axle Cap QRM Auto
	V2680301	Kit Ft Road Adapter 12 >> 9mm

MAVIC COSMIC SL 32 DISC

2021
FRONT

LIVRE AVEC

Adaptateurs blocage rapide avant (996Å 941Å 01 pour VTT ou B41Å 043Å 01 pour route)	
Adaptateurs blocage rapide avant (996Å 941Å 01 pour VTT ou B41Å 043Å 01 pour route)	
Adaptateurs blocage rapide avant (996Å 941Å 01 pour VTT ou B41Å 043Å 01 pour route)	
Adaptateurs blocage rapide avant (996Å 941Å 01 pour VTT ou B41Å 043Å 01 pour route)	
Adaptateurs arrière blocage rapide pour Instant Drive 360 (B49Å 894 01)	
Adaptateurs arrière blocage rapide pour Instant Drive 360 (B49Å 894 01)	
Adaptateurs arrière blocage rapide pour Instant Drive 360 (B49Å 894 01)	
Adaptateurs arrière blocage rapide pour Instant Drive 360 (B49Å 894 01)	
Valve et accessoires UST (129Å 838 01)	
Valve et accessoires UST (129Å 838 01)	
Valve et accessoires UST (129Å 838 01)	
Valve et accessoires UST (129Å 838 01)	
Fond de jante tubeless prêt à installer	
Fond de jante tubeless prêt à installer	
Fond de jante tubeless prêt à installer	
Guide utilisateur	
Guide utilisateur	
Guide utilisateur	

COMPATIBILITE

Roue libre : Roue libre : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo et XD-R avec des corps de roue libre en option	
Roue libre : Roue libre : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo et XD-R avec des corps de roue libre en option	
Roue libre : Roue libre : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo et XD-R avec des corps de roue libre en option	
Axe avant : axe traversant 12Å xÅ 100, conversion facile en blocage rapide avec les adaptateurs fournis. Incompatible avec les axes traversants de 15Å mm	
Axe avant : axe traversant 12Å xÅ 100, conversion facile en blocage rapide avec les adaptateurs fournis. Incompatible avec les axes traversants de 15Å mm	
Axe avant : axe traversant 12Å xÅ 100, conversion facile en blocage rapide avec les adaptateurs fournis. Incompatible avec les axes traversants de 15Å mm	
Axe arrière : axe traversant de 12Å mm, convertible en blocage rapide au moyen des adaptateurs fournis	
Corps de roue libre: convertible SRAM XD route (kit V2580101 vendu séparément)	
Axe arrière : axe traversant de 12Å mm, convertible en blocage rapide au moyen des adaptateurs fournis	
Axe arrière : axe traversant de 12Å mm, convertible en blocage rapide au moyen des adaptateurs fournis	
Corps de roue libre: convertible SHIMANO HG light route (kit V3850101 vendu séparément)	
Corps de roue libre: convertible SHIMANO MS (kit V3990101 vendu séparément)	
Corps de roue libre: convertible CAMPAGNOLO ED (kit V3440101 vendu séparément)	
Axe avant : axe traversant 12Å xÅ 100, conversion facile en blocage rapide avec les adaptateurs fournis. Incompatible avec les axes traversants de 15Å mm	
Corps de roue libre alliage ID360 Shimano Micro Spline (V3990101)	
Corps de roue libre ID360 N3W (LV4270100)	
Instant Drive 360 Le nouveau système de roue libre Instant	