


# MAVIC COSMIC SL 32 DISC

CATÉGORIE ASTM A 24 : route et chemins, sauts d'une hauteur inférieure à 15 cm  
 Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande que le poids maximal supporté par les roues ne dépasse pas 120 kg, poids du vélo inclus  
 Tailles de pneus recommandées : entre 25 et 32 mm  
 Pression max. : se référer aux indications sur la roue et le pneu. Si elles sont différentes, choisir la plus faible  
 Maximum tyre pressure: 6.1bar/88PSI with a 25mm tyre - 3.5bar/51PSI with a 64mm tyre

## RÉFÉRENCES ROUES

R36871 COSL 32 CL 700 12X142 M11

R39111 COSL 32 CL 700 12X142 XDR

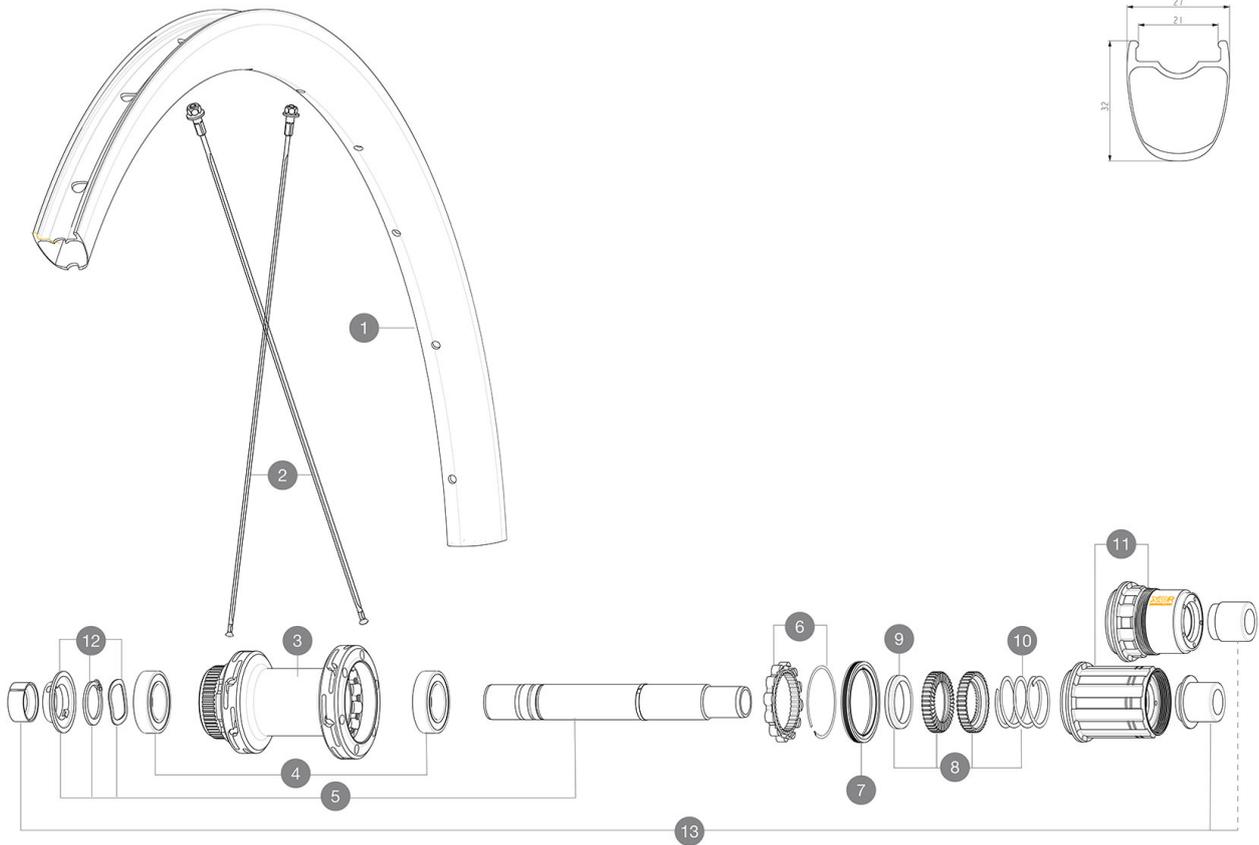

## JANTES



&amp;NBSP;:

1	V4093215	Kit Front/Rear rim Cosmic SL 32 Disc while stock lasts
	V2620101	UST RIM TAPE 25mm (for 21-24mm wide rim)

## RAYONS

2	V4163401	Kit 12 Front/Rear Cosmic SL 32 Disc butted stainless spoke 2
---	----------	--

## MOYEURS

3	N/A	CORPS DE MOYEU
4	M40076	HUB BEARINGS 17x30x7 6903 x 2
5	V2373401	KIT ID360 135/142 DCL L1 AXLE WITH CLIP
6	V2252701	KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017
7	V00063631	Kit ID360 seal version 2 (larger)
8	V2251701	ID360 2 RATCHETS + SPRING + GREASE
9	V2500501	Kit 3 ID360 pad for noise reduction
10	V2251801	KIT 3 ID360 ROAD SPRINGS
11	V2580101	FREEHUB BODY XD Road ID360
11	V3430101	HG11 Freewheel Body ID360
12	V2373001	KIT ADJUST. SYSTEM QRM AUTO ID360 for 17x30x7 bearing

## ADAPTATEURS

13	V2510701	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x142mm DCL & D6T
	V2510801	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 9x135mm DCL & D6T
	V2510901	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x135mm DCL & D6T

**LIVRE AVEC**

Adaptateurs blocage rapide avant (996Å 941Å 01 pour VTT ou B41Å 043Å 01 pour route)	
Adaptateurs blocage rapide avant (996Å 941Å 01 pour VTT ou B41Å 043Å 01 pour route)	
Adaptateurs blocage rapide avant (996Å 941Å 01 pour VTT ou B41Å 043Å 01 pour route)	
Adaptateurs blocage rapide avant (996Å 941Å 01 pour VTT ou B41Å 043Å 01 pour route)	
Adaptateurs arrière blocage rapide pour InstantÅ DriveÅ 360 (B49Å 894 01)	
Adaptateurs arrière blocage rapide pour InstantÅ DriveÅ 360 (B49Å 894 01)	
Adaptateurs arrière blocage rapide pour InstantÅ DriveÅ 360 (B49Å 894 01)	
Adaptateurs arrière blocage rapide pour InstantÅ DriveÅ 360 (B49Å 894 01)	
Valve et accessoires UST (129Å 838 01)	
Valve et accessoires UST (129Å 838 01)	
Valve et accessoires UST (129Å 838 01)	
Valve et accessoires UST (129Å 838 01)	
Fond de jante tubeless prêt à installer	
Fond de jante tubeless prêt à installer	
Fond de jante tubeless prêt à installer	
Guide utilisateur	
Guide utilisateur	
Guide utilisateur	

**COMPATIBILITE**

Roue libreÅ : Roue libreÅ : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo et XD-R avec des corps de roue libre en option	
Roue libreÅ : Roue libreÅ : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo et XD-R avec des corps de roue libre en option	
Roue libreÅ : Roue libreÅ : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo et XD-R avec des corps de roue libre en option	
Axe avantÅ : axe traversant 12Å xÅ 100, conversion facile en blocage rapide avec les adaptateurs fournis. Incompatible avec les axes traversants de 15Å mm	
Axe avantÅ : axe traversant 12Å xÅ 100, conversion facile en blocage rapide avec les adaptateurs fournis. Incompatible avec les axes traversants de 15Å mm	
Axe avantÅ : axe traversant 12Å xÅ 100, conversion facile en blocage rapide avec les adaptateurs fournis. Incompatible avec les axes traversants de 15Å mm	
Axe arrièreÅ : axe traversant de 12Å mm, convertible en blocage rapide au moyen des adaptateurs fournis	
Axe arrièreÅ : axe traversant de 12Å mm, convertible en blocage rapide au moyen des adaptateurs fournis	
Corps de roue libre: convertible SRAM XD route (kit V2580101 vendu séparément)	
Axe arrièreÅ : axe traversant de 12Å mm, convertible en blocage rapide au moyen des adaptateurs fournis	
Corps de roue libre: convertible SHIMANO HG light route (kit V3850101 vendu séparément)	
Corps de roue libre: convertible SHIMANO MS (kit V3990101 vendu séparément)	
Corps de roue libre: convertible CAMPAGNOLO ED (kit V3440101 vendu séparément)	
Axe avantÅ : axe traversant 12Å xÅ 100, conversion facile en blocage rapide avec les adaptateurs fournis. Incompatible avec les axes traversants de 15Å mm	
Axe arrièreÅ : fixation par Åcrous uniquement (fournis), filetageÅ M9x1	
Corps de roue libre alliage ID360Å Shimano Micro Spline (V3990101)	
Corps de roue libre ID360Å N3W (LV4270100)	