


CATÉGORIE ASTM A 24 : route et chemins, sauts d'une hauteur inférieure à 15 cm
 Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande que le poids maximal supporté par les roues ne dépasse pas 120 kg, poids du vélo inclus
 Tailles de pneus recommandées : 28 à 64 mm (1,1" à 2,5")
 Pression max. : se référer aux indications sur la roue et le pneu. Si elles sont différentes, choisir la plus faible
 Maximum tyre pressure: 4.1bar/59PSI with a 28mm tyre - 2.45bar/36PSI with a 64mm tyre

RÉFÉRENCES ROUES

F90371

ALLSLRD+ CL 650B 12X100

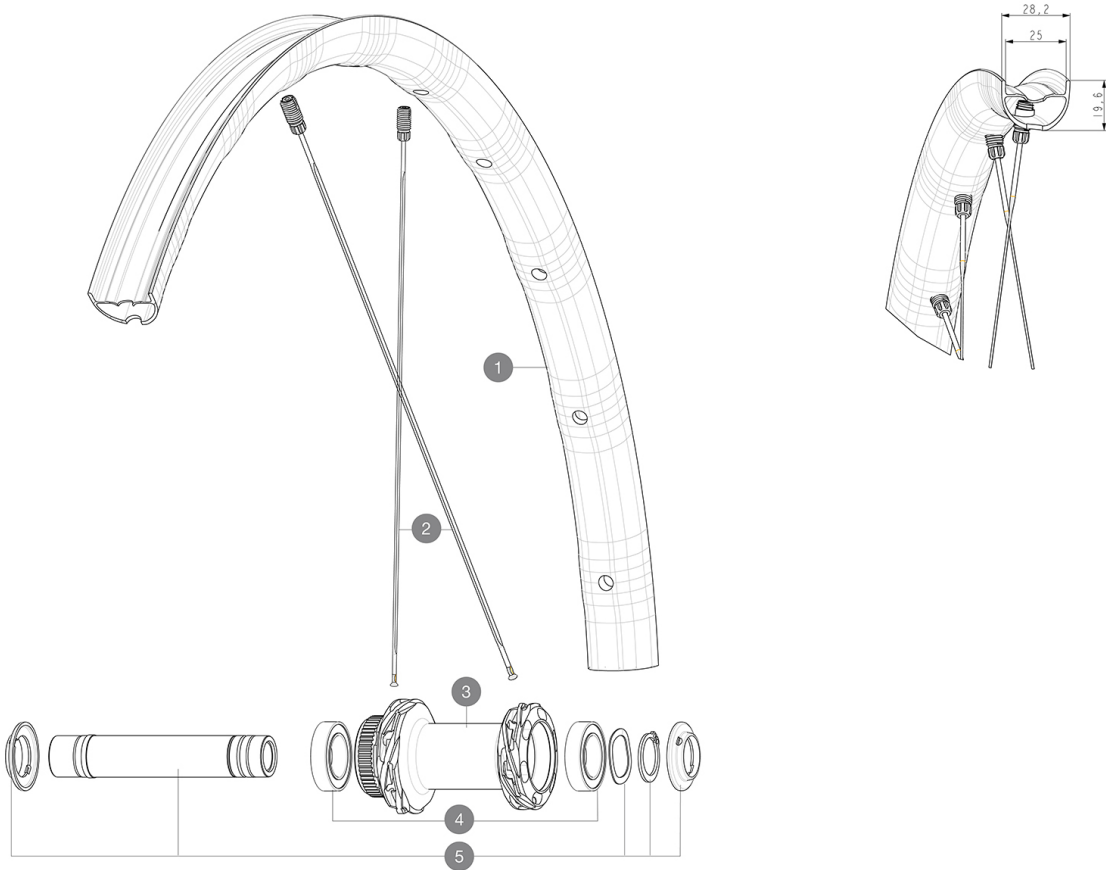

JANTES



&NBSP::

1	V4093515	Kit Front/Rear rim Allroad SL Road+
---	----------	-------------------------------------

RAYONS

2	V4163601	Kit 12 Front/Rear Allroad SL Road+ spoke 279 M7/7
---	----------	---

MOYEURS

3	N/A	CORPS DE MOYEU
4	V2500901	KIT BEARINGS 18x30x7 + WAVED WASHER + CLIP
5	V2374001	KIT 12x100mm FRONT AXLE DCL QRM AUTO ALLROAD > 2019

OPTIONS

V2373501	QRM Auto front axle 15mm for DCL Allroad wheels > 2019
----------	--

ADAPTATEURS

V2680301	Kit Ft Road Adapter 12 >> 9mm
----------	-------------------------------



ALLROAD SL ROAD+

LIVRE AVEC

Valve et accessoires UST (129 838 01)	
Valve et accessoires UST (129 838 01)	
Valve et accessoires UST (129 838 01)	
Valve et accessoires UST (129 838 01)	
ClÃ© multifonction (livrÃ©e avec la roue arriÃ©re) (325 423 01)	
ClÃ© multifonction (livrÃ©e avec la roue arriÃ©re) (325 423 01)	
Guide utilisateur	
Guide utilisateur	
Guide utilisateur	
Guide utilisateur	

COMPATIBILITE

Roue libreÃ : Roue libreÃ : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo et XD-R avec des corps de roue libre en option	
Roue libreÃ : Roue libreÃ : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo et XD-R avec des corps de roue libre en option	
Roue libreÃ : Roue libreÃ : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo et XD-R avec des corps de roue libre en option	
Axe avantÃ : axe traversant de 12Ã mm, aisÃ©ment convertible en blocage rapide au moyen dÃ©adaptateurs vendus en option. Convertible en 15Ã mm en rem	
Axe avantÃ : axe traversant de 12Ã mm, aisÃ©ment convertible en blocage rapide au moyen dÃ©adaptateurs vendus en option. Convertible en 15Ã mm en rem	
Axe avantÃ : axe traversant de 12Ã mm, aisÃ©ment convertible en blocage rapide au moyen dÃ©adaptateurs vendus en option. Convertible en 15Ã mm en rem	
Axe arriÃ©reÃ : axe traversant de 12Ã mm, convertible en blocage rapide au moyen dÃ©adaptateurs en option	
Axe arriÃ©reÃ : axe traversant de 12Ã mm, convertible en blocage rapide au moyen dÃ©adaptateurs en option	
Axe arriÃ©reÃ : axe traversant de 12Ã mm, convertible en blocage rapide au moyen dÃ©adaptateurs en option	
Corps de roue libre: convertible SRAM XD route (kit V2580101 vendu sÃ©parement)	
Corps de roue libre: convertible SHIMANO HG light route (kit V3850101 vendu sÃ©parement)	
Corps de roue libre: convertible SHIMANO MS (kit V3990101 vendu sÃ©parement)	
Axe avantÃ : axe traversant de 12Ã mm, aisÃ©ment convertible en blocage rapide au moyen dÃ©adaptateurs vendus en option. Convertible en 15Ã mm en rem	
Corps de roue libre: convertible CAMPAGNOLO N3W (kit V4270101 vendu sÃ©parement)	
Axe arriÃ©reÃ : fixation par Ã©crous uniquement (fournis), filetageÃ M9x1	
Corps de roue libre alliage ID360Ã Shimano Micro Spline (V3990101)	
Axe avantÃ : axe traversant de 15Ã mm convertible en blocage rapide au moyen d'adaptateurs	