


ASTM CATEGORY 2 : road and offroad with jumps less than 15cm
For a longer longevity of the wheel, Mavic recommends that the total weight supported by the wheels doesn't exceed 120kg, bike included
Recommended tyre sizes: 28 to 64 mm (1.1" to 2.5")
Max. Pressure: see indication on wheel and tyre. If they differ, use the lowest of the 2
Maximum tyre pressure: 4.1bar/59PSI with a 28mm tyre - 2.45bar/36PSI with a 64mm tyre

REFERENZEN RÄDER

R36931	ALLSLRD+ CL 650B 12X142 M11	R38921	ALLSLRD+ CL 650B 12X142 XDR
--------	-----------------------------	--------	-----------------------------

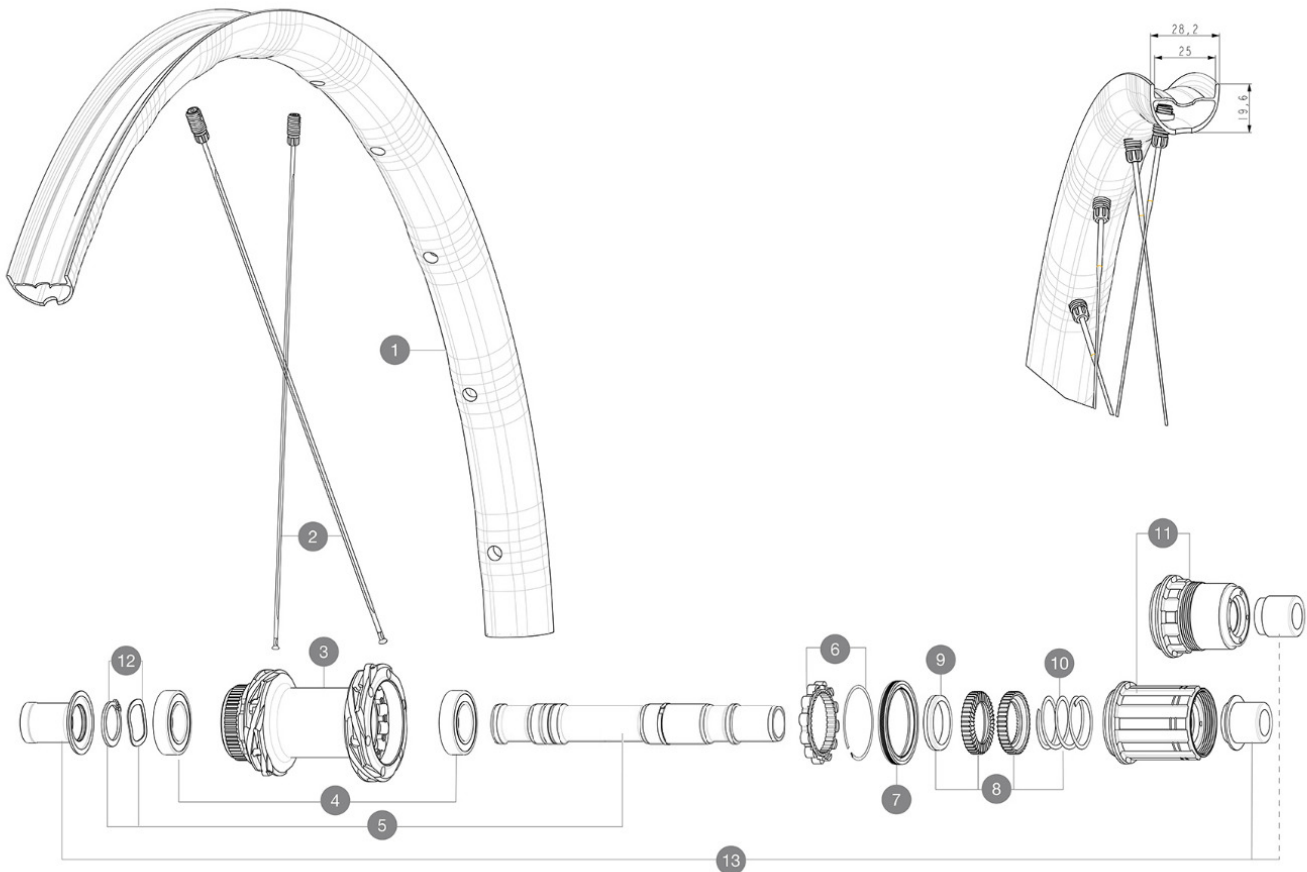

RIMS



&NBSP::

1	V4093515	Kit Front/Rear rim Allroad SL Road+
---	----------	-------------------------------------

SPOKES

2	V4163601	Kit 12 Front/Rear Allroad SL Road+ spoke 279 M7/7
---	----------	---

HUB SHELLS

3	N/A	NABENKÖRPER
3	N/A	NABENKÖRPER
4	M40076	HUB BEARINGS 17x30x7 6903 x 2
5	V00046431	KIT AXE ID360 142LIGHT CL+CIR
6	V2252701	KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017
7	V00063631	Kit ID360 seal version 2 (larger)
8	V2251701	ID360 2 RATCHETS + SPRING + GREASE
9	V2500501	Kit 3 ID360 pad for noise reduction
10	V2251801	KIT 3 ID360 ROAD SPRINGS
11	V2580101	FREEHUB BODY XD Road ID360
11	V3430101	HG11 Freewheel Body ID360
12	V2373001	KIT ADJUST. SYSTEM QRM AUTO ID360 for 17x30x7 bearing
	V2373401	KIT ID360 135/142 DCL L1 AXLE WITH CLIP

ADAPTERS

13	V3811001	KIT ROAD ID360 RR CL ENDCAP (12MM)
	V2510901	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x135mm DCL & D6T
	V2510801	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 9x135mm DCL & D6T



ALLROAD SL ROAD+

GELIEFERT MIT

UST valve and accessories (129 838 01)	
UST valve and accessories (129 838 01)	
UST valve and accessories (129 838 01)	
UST valve and accessories (129 838 01)	
Multifunktions-Einstellschlüssel (325 423 01)	
Multifunktions-Einstellschlüssel (325 423 01)	
User guide	
User guide	
User guide	
User guide	

COMPATIBILITY

Freewheel: Shimano/Sram, convertible to Campagnolo and XD-R with optional driver bodies	
Freewheel: Shimano/Sram, convertible to Campagnolo and XD-R with optional driver bodies	
Freewheel: Shimano/Sram, convertible to Campagnolo and XD-R with optional driver bodies	
VR-Achse: 12-mm-Steckachse, mit optionalen Adaptern einfach auf Schnellspanner umrüstbar. Umrüstung auf 15-mm-Steckachse durch Austausch der kompletten Achse möglich	
VR-Achse: 12x100 mm, umrüstbar auf Schnellspanner (mit beiliegenden Adaptern). Umrüstung auf 15x100 mm durch Austausch der kompletten Achse möglich	
VR-Achse: 12x100 mm, umrüstbar auf Schnellspanner (mit beiliegenden Adaptern). Umrüstung auf 15x100 mm durch Austausch der kompletten Achse möglich	
Rear axle: 12mm thru axle, convertible to Quick Release with optional adapters	
Rear axle: 12mm thru axle, convertible to Quick Release with optional adapters	
Rear axle: 12mm thru axle, convertible to Quick Release with optional adapters	
Freilaufkörper: SRAM XD Strae-Konverter (Kit V2580101 separat erhältlich)	
Freilaufkörper: SHIMANO HG light Strae-Konverter (Kit V3850101 separat erhältlich)	
Freilaufkörper: SHIMANO MS-Konverter (Kit V3990101 separat erhältlich)	
VR-Achse: 12x100 mm, umrüstbar auf Schnellspanner (mit beiliegenden Adaptern). Umrüstung auf 15x100 mm durch Austausch der kompletten Achse möglich	
Freilaufkörper: CAMPAGNOLO N3W-Konverter (Kit V4270101 separat erhältlich)	
Front axle: convertible from 15mm thru axle to Quick Release with adapters (delivered with non-boost wheel)	
Instant Drive 360-Freilaufkörper für Sram XD-Ritzelkassetten (V3740101)	
HR-Achse: nur für Schraubmuttern (im Lieferumfang enthalten), M10x1-Gewinde	