


RUEDAS REFERENCIAS

F90411 KSY SL CL 700 12X100

ASTM CATEGORY 2 : road and offroad with jumps less than 15cm
Tamaño máximo del neumático: anchura 23 mm - presión máxima. 6,75 Bar/97 PSI
For a longer longevity of the wheel, Mavic recommends that the total weight supported by the wheels doesn't exceed 120kg, bike included
Recommended tyre sizes: 25 to 32 mm
Max. Pressure: see indication on wheel and tyre. If they differ, use the lowest of the 2
Maximum tyre pressure: 6.75bar/97PSI with a 23mm tyre - 3.8bar/55PSI with a 62mm tyre
Tamaño máximo del neumático: anchura 62 mm - presión máxima. 3,8 bares/55 psi

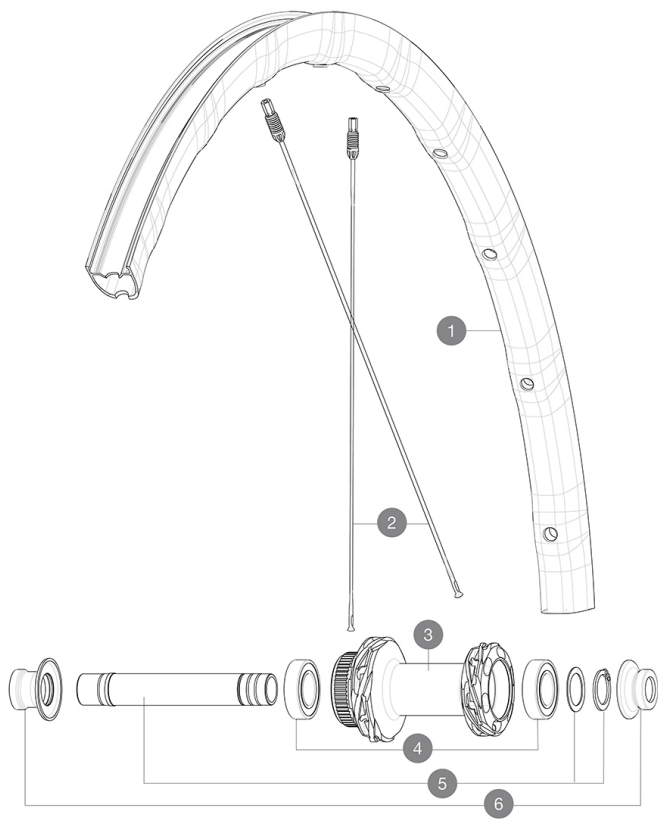

RIMS



&NBSP;:

1 V4093015 Kit Front/Rear rim Ksyrium SL Disc

SPOKES

2 V4163201 Kit 12 Front/Rear Ksyrium SL Disc aero stainless spoke 294mm

HUB SHELLS

3	N/A	CUERPO DE BUJE
3	N/A	CUERPO DE BUJE
4	M40129	KIT 2 BEARINGS 6902 15x28x7
5	V2373301	KIT QRM AUTO FRONT AXLE 12mm > 2019

ADAPTERS

6	V2374701	KIT FRONT ROAD FORK REST 12mm FOR J BENT DISC HUB
	V2680301	"Kit Ft Road Adapter 12 >> 9mm"



KSYRIUM SL DISC

ENTREGADO CON

Mavic Tyre Sealant (rueda trasera) (355 466 01)	
UST valve and accessories (129 838 01)	
UST valve and accessories (129 838 01)	
UST valve and accessories (129 838 01)	
UST valve and accessories (129 838 01)	
Llave de ajuste multifunci3n (325 423 01)	
Llave de ajuste multifunci3n (325 423 01)	
User guide	
User guide	
User guide	
User guide	

COMPATIBILITY

Freewheel: Shimano/Sram, convertible to Campagnolo and XD-R with optional driver bodies	
Freewheel: Shimano/Sram, convertible to Campagnolo and XD-R with optional driver bodies	
Freewheel: Shimano/Sram, convertible to Campagnolo and XD-R with optional driver bodies	
Eje delantero: eje pasante de 12Å mm, f3cilmente convertible a cierre r3pido con los adaptadores opcionales. No es compatible con ejes pasantes de 1	
Rear axle: 12mm thru axle, convertible to Quick Release with optional adapters	
Rear axle: 12mm thru axle, convertible to Quick Release with optional adapters	
Eje delantero: eje pasante 12x100, f3cilmente convertible a cierre r3pido con los adaptadores opcionales. No es compatible con ejes pasantes de 15Å	
Rear axle: 12mm thru axle, convertible to Quick Release with optional adapters	
Eje delantero: eje pasante 12x100, f3cilmente convertible a cierre r3pido con los adaptadores opcionales. No es compatible con ejes pasantes de 15Å	
Cuerpo rueda libre: convertible SRAM XD carretera (kit V2580101 vendido por separado)	
Cuerpo rueda libre: convertible SHIMANO HG ligera carretera (kit V3850101 vendido por separado)	
Cuerpo rueda libre: convertible SHIMANO MS (kit V3990101 vendido por separado)	
Cuerpo rueda libre: convertible CAMPAGNOLO ED (kit V3440101 vendido por separado)	
Cuerpo rueda libre: convertible CAMPAGNOLO N3W (kit V4270101 vendido por separado)	
Front axle: convertible from 15mm thru axle to Quick Release with adapters (delivered with non-boost wheel)	
N3cleo de rueda libre Shimano/Sram FTS-L ([30871101])	
N3cleo de rueda libre Sram XD ID3 360 ([V3740101])	
Eje trasero: eje para bujes de fijaci3n	