


CATÉGORIE ASTM 3A : CROSS COUNTRY

Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande que le poids maximal supporté par les roues ne dépasse pas 150 kg, poids du vélo inclus

Tailles de pneus recommandées : 50 Å 76 Å mm (2,0" Å 3,0")

## RÉFÉRENCES ROUES

|        |                                |        |                               |
|--------|--------------------------------|--------|-------------------------------|
| R37713 | Xmax SL Ulti 25 29DCL RrBstMS* | R39952 | Xmax SL Ulti25 29INTL Rr Bst* |
| R39752 | Xmax SL Ulti25 29INTL RrBstXD* |        |                               |

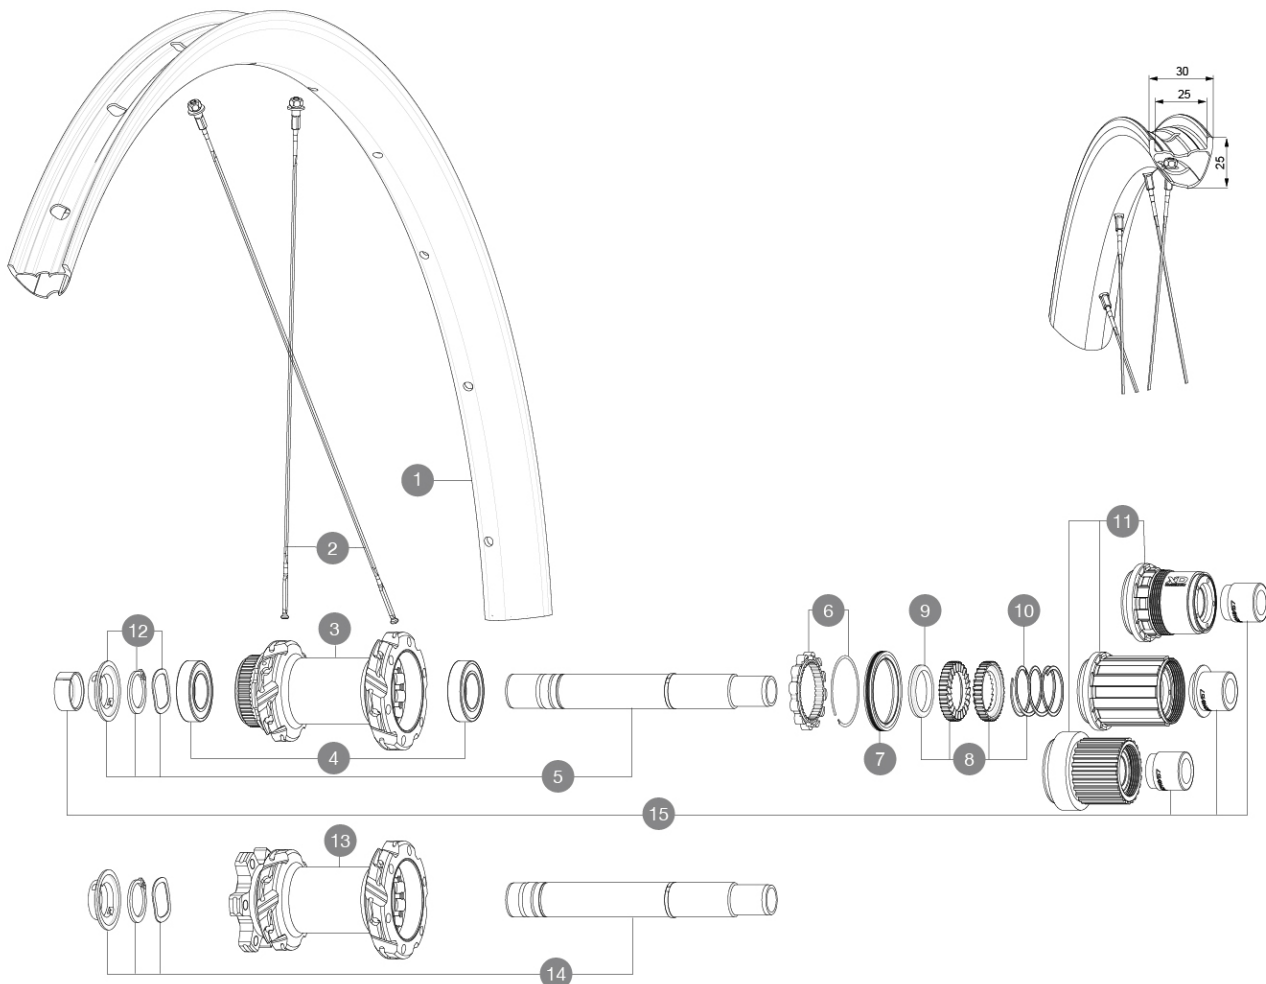

## JANTES



&NBSP::

|   |           |                                                              |
|---|-----------|--------------------------------------------------------------|
| 1 | V00004831 | Kit Front/Rear rim Crossmax SL Ultimate 29" 22               |
| 1 | V3766615  | Kit Front/Rear rim Crossmax SL Ultimate 25 -while stock last |
|   | V2700101  | UST Tape 28mm for 25 to 27mm wide rims                       |

## RAYONS

|   |           |                                                          |
|---|-----------|----------------------------------------------------------|
| 2 | V2389101  | Kit 12Fr/Rr XmaxSL Ultimate spk293+np&w while stock last |
| 2 | V00065231 | Kit12Fr/Rr MTBcarb29 ss spk293                           |

## MOYEURS

|    |           |                                                            |
|----|-----------|------------------------------------------------------------|
| 3  | N/A       | CORPS DE MOYEU                                             |
| 4  | M40076    | HUB BEARINGS 17x30x7 6903 x 2                              |
| 5  | V2375701  | Kit ID360 148 DCL axle with circlip                        |
| 6  | V2252701  | KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017                    |
| 7  | V00063631 | Kit ID360 seal version 2 (larger)                          |
| 8  | V2375201  | KIT ID360 24 TEETH 2 RATCHET + MTB SPRING + PAD (specific) |
| 9  | V2375401  | KIT ID360 MTB 24T 3 NOISE REDUCING PADS                    |
| 10 | V2372901  | KIT 3 ID360 MTB SPRINGS                                    |
| 11 | V3740101  | XD MTB Freewheel Body ID360                                |
| 11 | V3990101  | MicroSpline MTB Freewheel Body ID360                       |
| 11 | V3780101  | HG9 Alloy MTB Freewheel Body ID360                         |

|    |          |                                                       |
|----|----------|-------------------------------------------------------|
| 12 | V2373001 | KIT ADJUST. SYSTEM QRM AUTO ID360 for 17x30x7 bearing |
| 13 | N/A      | CORPS DE MOYEU                                        |
| 14 | V2372201 | KIT ID360 148 D6T AXLE WITH CLIP                      |

## OPTIONS

|          |                                                           |
|----------|-----------------------------------------------------------|
| V2372801 | KIT ID360 2x40 TEETH RATCHETS + MTB SPRING + GREASE + PAD |
|----------|-----------------------------------------------------------|

## ADAPTATEURS

|    |          |                                                 |
|----|----------|-------------------------------------------------|
| 15 | V2510701 | ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x142mm DCL & D6T |
|    | V2510801 | ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 9x135mm DCL & D6T  |



# Crossmax SL Ultimate 25 29

## LIVRE AVEC

|                                                                  |  |
|------------------------------------------------------------------|--|
| Valve et accessoires UST<br>(129 838 01)                         |  |
| Fond de jante tubeless prêt à installer                          |  |
| Câble multifonction (livré avec la roue arrière)<br>(325 423 01) |  |
| Housse de roue<br>(V24 801 01)                                   |  |
| 2 Rayons de rechange par roue                                    |  |

## COMPATIBILITE

|                                              |  |
|----------------------------------------------|--|
| Roue libre : Shimano HG9, XD ou Micro Spline |  |
| Axe arrière : Axe traversant 12 x 148 boost  |  |
| Axe avant : Axe traversant 15 x 110 boost    |  |

## Spécifications

### JANTES

- Matériau : 100 % fibre de carbone
  - Perçage : traditionnel
  - Largeur interne : 25 mm
  - Taille 29" ETRTO : 622x25TSS
- Profil sans crochets  
Asymmetrical rim design  
Adaptive Layup Carbon technology  
UST Tubeless Ready

### RAYONS

- Matériau : acier
- Forme : droits, plats, rayons treints
- Recous : aluminium, ABS
- Nombre : 24 à l'avant et à l'arrière  
Rayonnage avant et arrière croisé par 2 sans contact

### MOYEURS

- Moyeu disponible avec disque de frein 6 trous ou Center Lock (R)
- Axes : avant 15 x 110 boost ; arrière 12 x 148 boost
- Infinity Hub  
24 teeth ratchet  
Instant Drive 360  
QRM Auto

### VERSIONS

- Standard de disque : 6 trous ou Center Lock (R)
- Largeur de moyeu : Boost uniquement (110 à l'avant, 148 à l'arrière)
- Roue libre : SRAM XD, Shimano HG9, Shimano Micro Spline

### POIDS ROUES

735