

CATÉGORIE ASTM 3A : CROSS COUNTRY

Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande que le poids maximal supporté par les roues ne dépasse pas 150 kg, poids du vélo inclus


Tailles de pneus recommandées : 50 Å 76 Å mm (2,0" Å 3,0")

## RÉFÉRENCES ROUES

R37713 Xmax SL Ulti 25 29DCL RrBstMS\*

R39952 Xmax SL Ulti25 29INTL Rr Bst\*

R39752 Xmax SL Ulti25 29INTL RrBstXD\*

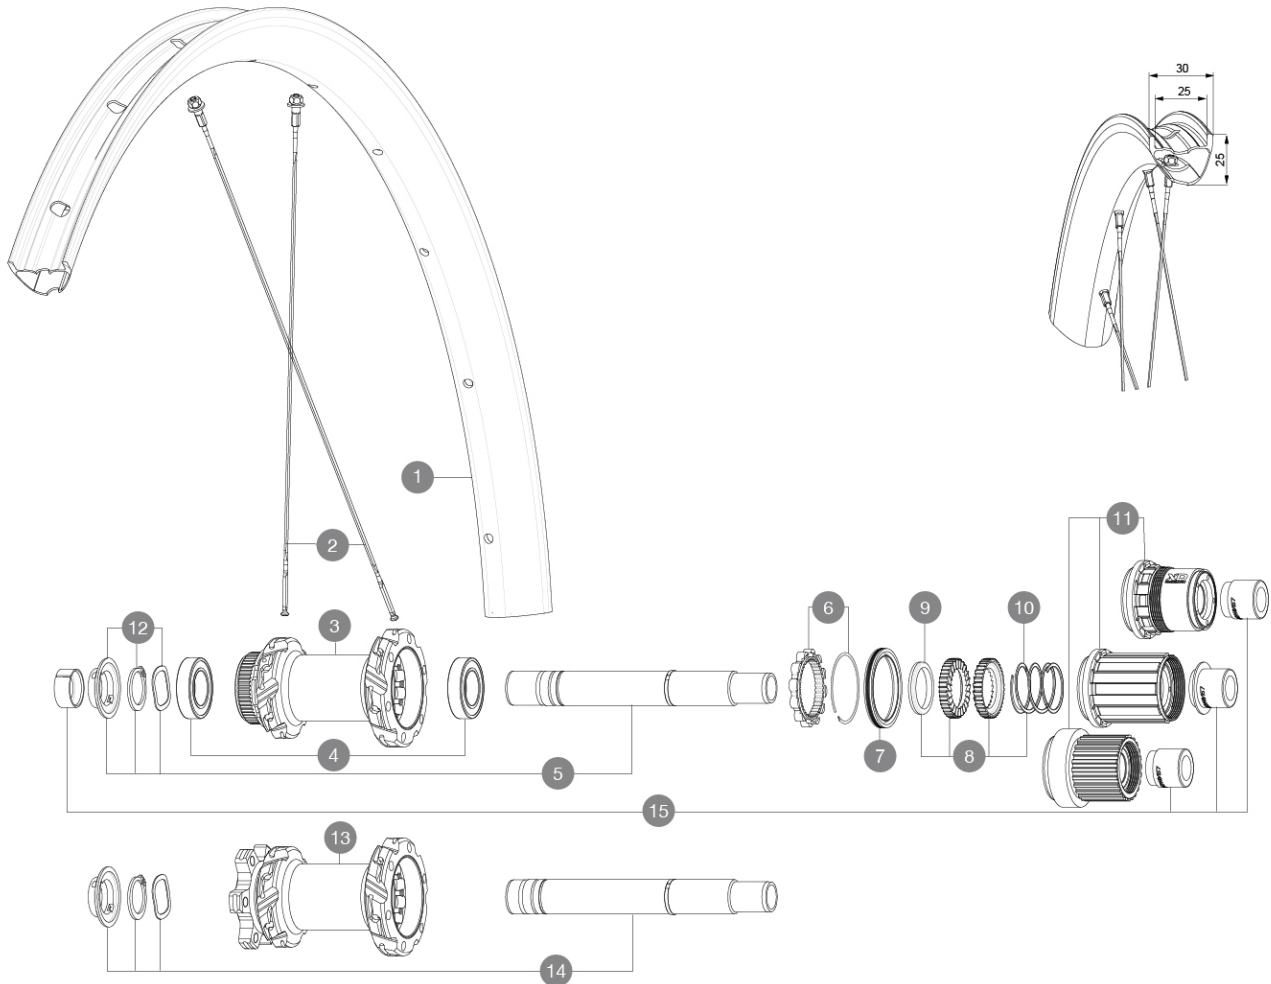

## JANTES



&amp;NBSP;:

1	V00004831	Kit Front/Rear rim Crossmax SL Ultimate 29" 22
1	V3766615	Kit Front/Rear rim Crossmax SL Ultimate 25 -while stock last
	V2700101	UST Tape 28mm for 25 to 27mm wide rims

## RAYONS

2	V2389101	Kit 12Fr/Rr XmaxSL Ultimate spk293+np&w while stock lasts
2	V00065231	Kit12Fr/Rr MTBcarb29 ss spk293

## MOYEUR

3	N/A	CORPS DE MOYEU
4	M40076	HUB BEARINGS 17x30x7 6903 x 2
5	V2375701	Kit ID360 148 DCL axle with circlip
6	V2252701	KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017
7	V00063631	Kit ID360 seal version 2 (larger)
8	V2375201	KIT ID360 24 TEETH 2 RATCHET + MTB SPRING + PAD (specific)
9	V2375401	KIT ID360 MTB 24T 3 NOISE REDUCING PADS
10	V2372901	KIT 3 ID360 MTB SPRINGS
11	V3740101	XD MTB Freewheel Body ID360
11	V3990101	MicroSpline MTB Freewheel Body ID360
11	V3780101	HG9 Alloy MTB Freewheel Body ID360

12	V2373001	KIT ADJUST. SYSTEM QRM AUTO ID360 for 17x30x7 bearing
13	N/A	CORPS DE MOYEU
14	V2372201	KIT ID360 148 D6T AXLE WITH CLIP

## OPTIONS

V2372801	KIT ID360 2x40 TEETH RATCHETS + MTB SPRING + GREASE + PAD
----------	---

## ADAPTATEURS

15	V2510701	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x142mm DCL & D6T
	V2510801	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 9x135mm DCL & D6T

**MAVIC** **Crossmax SL Ultimate 25 29****LIVRE AVEC**

Valve et accessoires UST (129 838 01)	
Fond de jante tubeless prêt à installer	
Clé multifonction (livrée avec la roue arrière) (325 423 01)	
Housse de roue (V24 801 01)	
2 rayons de rechange par roue	

**COMPATIBILITE**

Axe avant : Axe traversant 15 x 110 boost	
Roue libre : Shimano HG9, XD ou Micro Spline	
Axe arrière : Axe traversant 12 x 148 boost	

**Spécifications****JANTES**

- **Matériau** : 100 % fibre de carbone
- **Perçage** : traditionnel
- **Largeur interne** : 25 mm
- **Taille 29" ETRTO** : 622x25TSS

Profil sans crochets

Asymmetrical rim design

Adaptive Layup Carbon technology

UST Tubeless Ready

**RAYONS**

- **Matériau** : acier
- **Forme** : droits, plats, treints
- **Recous** : aluminium, ABS
- **Nombre** : 24 à l'avant et à l'arrière  
Rayonnage avant et arrière croisés par 2 sans contact

**MOYEURS**

Moyeu disponible avec disque de frein 6 trous ou Center Lock (R)

- **Axes** : avant 15 x 110 boost ; arrière 12 x 148 boost
- Infinity Hub
- 24 teeth ratchet
- Instant Drive 360
- QRM Auto

**VERSIONS**

- **Standard de disque** : 6 trous ou Center Lock (R)
- **Largeur de moyeu** : Boost uniquement (110 à l'avant, 148 à l'arrière)
- **Roue libre** : SRAM XD, Shimano HG9, Shimano Micro Spline

**POIDS ROUES**

735