


CATÉGORIE ASTM 3A : CROSS COUNTRY  
 Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande que le poids maximal supporté par les roues ne dépasse pas 150 kg, poids du vélo inclus  
 Tailles de pneus recommandées : 50 Å 76 mm (2,0" Å 3,0")

## RÉFÉRENCES ROUES

|        |                           |        |                               |
|--------|---------------------------|--------|-------------------------------|
| F90432 | Xmax Carbon SLR 29Ft Bst* | F91762 | Xmax Carbon SLR 29DCL Ft Bst* |
|--------|---------------------------|--------|-------------------------------|

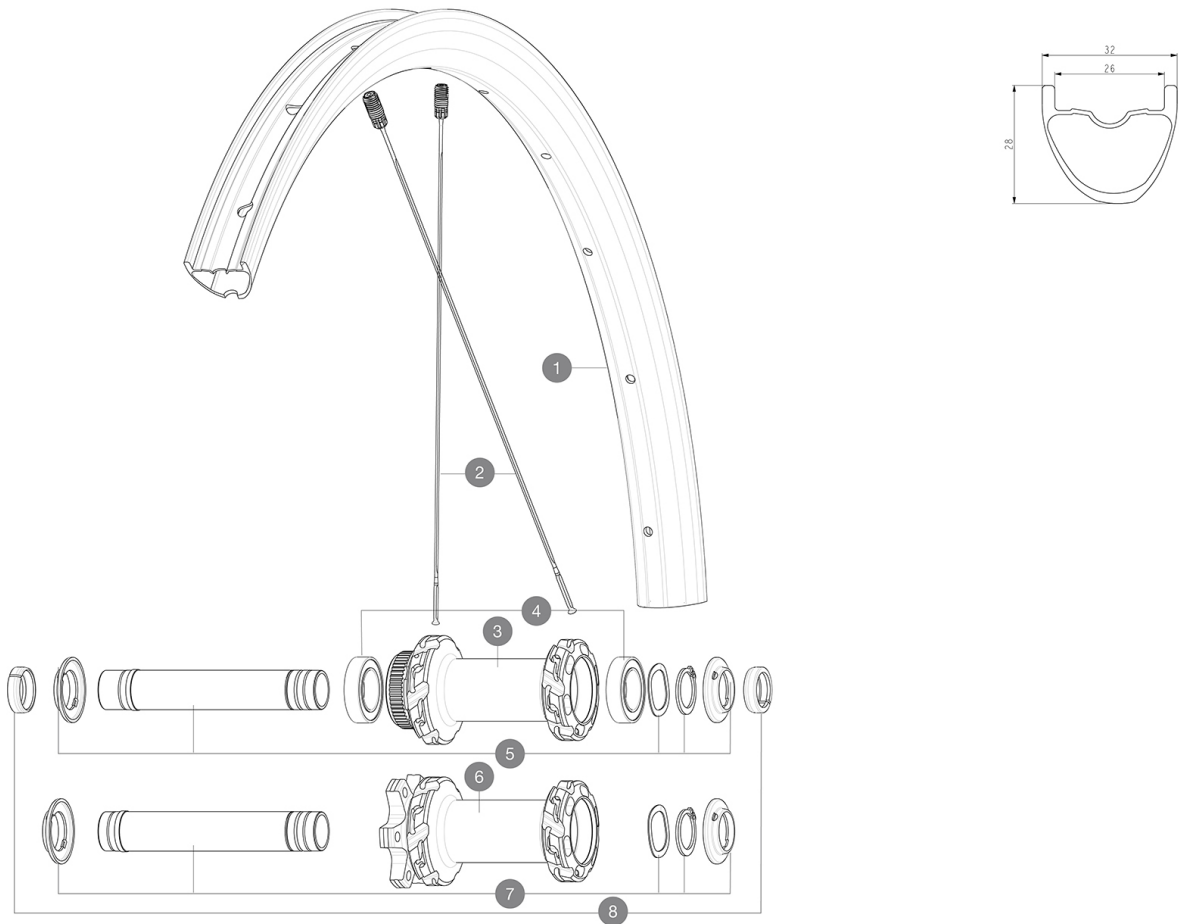

## JANTES



&NBSP;:

|   |          |                                                            |
|---|----------|------------------------------------------------------------|
| 1 | V3765615 | Kit Front/Rear rim Crossmax Carbon SLR 29" -while stock la |
|   | V2700101 | UST Tape 28mm for 25 to 27mm wide rims                     |

## RAYONS

|   |          |                                                             |
|---|----------|-------------------------------------------------------------|
| 2 | V2388201 | Kit 12 Front/Rear Crossmax Carbon SLR 29" flat spoke 289 +w |
|---|----------|-------------------------------------------------------------|

## MOYEUX

|   |          |                                            |
|---|----------|--------------------------------------------|
| 3 | N/A      | CORPS DE MOYEU                             |
| 4 | V2500901 | KIT BEARINGS 18x30x7 + WAVED WASHER + CLIP |
| 5 | V2375601 | Kit 110mm axle QRM auto MTB from 2019 DCL  |
| 6 | N/A      | CORPS DE MOYEU                             |
| 7 | V2372401 | KIT 110mm AXLE QRM AUTO MTB > 2019         |

## OPTIONS

|          |                                                       |
|----------|-------------------------------------------------------|
| V2374401 | TORQUE CAPS 15*31 Adapter MTB QRM Auto > 2019 Frt HUB |
|----------|-------------------------------------------------------|

## ADAPTATEURS

|   |          |                                      |
|---|----------|--------------------------------------|
| 8 | V2372501 | 15mm MTB Axle Cap QRM Auto From 2019 |
|   | 99694101 | 2 REDUCTEURS 15/9mm                  |



# Crossmax Carbon SL R 29

### LIVRE AVEC

|                                                                  |  |
|------------------------------------------------------------------|--|
| Valve et accessoires UST<br>(129 838 01)                         |  |
| Fond de jante tubeless prêt à installer                          |  |
| Câble multifonction (livré avec la roue arrière)<br>(325 423 01) |  |
| 2 rayons de rechange par roue                                    |  |

### COMPATIBILITE

|                                              |  |
|----------------------------------------------|--|
| Axe avant : Axe traversant 15 x 110 boost    |  |
| Roue libre : Shimano HG9, XD ou Micro Spline |  |
| Axe arrière : Axe traversant 12 x 148 boost  |  |

### Spécifications

#### JANTES

- **Matériau** : 100 % fibre de carbone
  - **Perçage** : traditionnel
  - **Largeur interne** : 26 mm
  - **Taille 29" ETRTO** : 622x26TSS
- Profil sans crochets  
Asymmetrical rim design  
UST Tubeless Ready

#### RAYONS

- **Matériau** : acier
- **Forme** : droits, plats, rayés
- **Matériau** : aluminium, ABS
- **Nombre** : 24 à l'avant et à l'arrière  
Rayonnage avant et arrière croisés par 2 sans contact

#### MOYEURS

Moyeu disponible avec disque de frein 6 trous ou Center Lock (R)

- **Axes** : avant 15 x 110 boost ; arrière 12 x 148 boost

Infinity Hub  
24 teeth ratchet  
Instant Drive 360  
QRM Auto

#### VERSIONS

- **Standard de disque** : 6 trous ou Center Lock (R)
- **Largeur de moyeu** : Boost uniquement (110 à l'avant, 148 à l'arrière)
- **Roue libre** : SRAM XD, Shimano HG9, Shimano Micro Spline

#### POIDS ROUES

720