

MAVIC Crossmax Carbon SL R 29

RÉFÉRENCES ROUES


F90432 Xmax Carbon SLR 29Ft Bst*

F91762 Xmax Carbon SLR 29DCL Ft Bst*

CATÉGORIE ASTM 3A : CROSS COUNTRY

Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande que le poids maximal supporté par les roues ne dépasse pas 150 kg, poids du vélo inclus

Tailles de pneus recommandées : 50 Å 76 Å mm (2,0" Å 3,0")

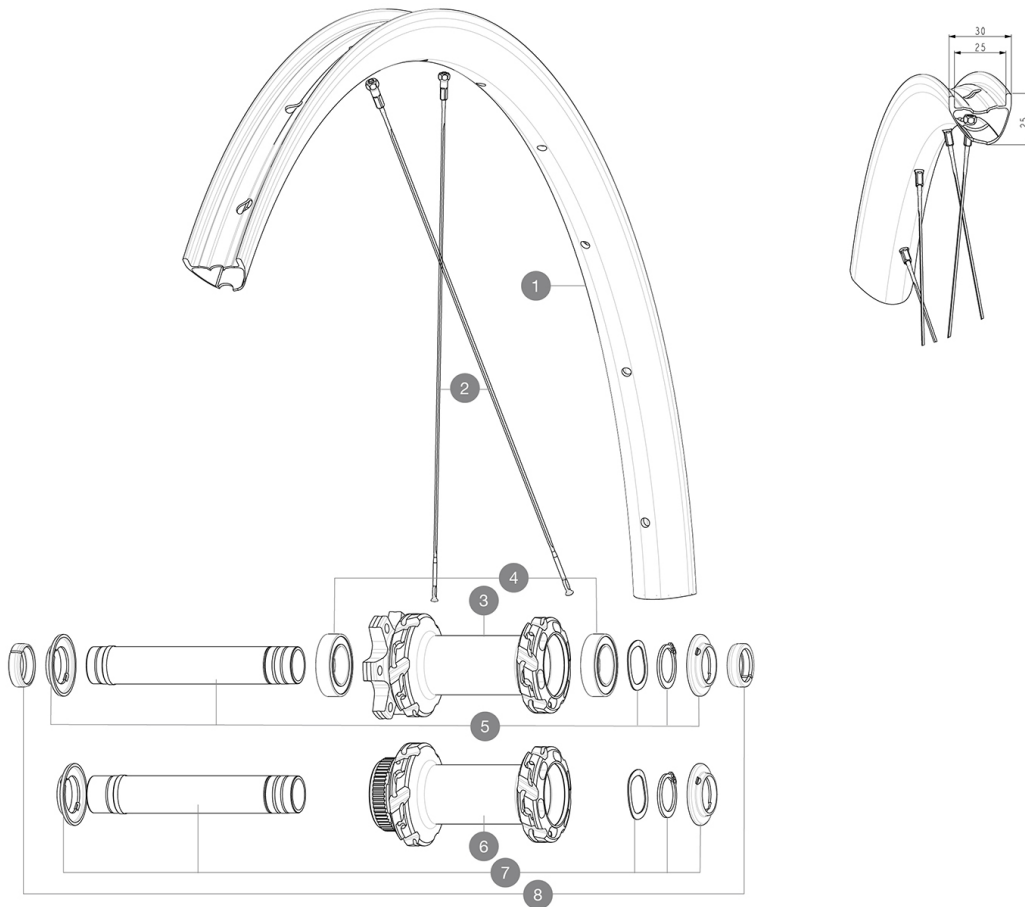

JANTES



&nbsp;NBSP;:

1	V3765615	Kit Front/Rear rim Crossmax Carbon SLR 29" -while stock la
	V2700101	UST Tape 28mm for 25 to 27mm wide rims

RAYONS

2	V2388201	Kit 12 Front/Rear Crossmax Carbon SLR 29" flat spoke 289 +w
---	----------	---

MOYEUX

3	N/A	CORPS DE MOYEU
4	V2500901	KIT BEARINGS 18x30x7 + WAVED WASHER + CLIP
5	V2375601	Kit 110mm axle QRM auto MTB from 2019 DCL
6	N/A	CORPS DE MOYEU
7	V2372401	KIT 110mm AXLE QRM AUTO MTB > 2019

OPTIONS

V2374401	TORQUE CAPS 15*31 Adapter MTB QRM Auto > 2019 Frt HUB
----------	---

ADAPTATEURS

8	V2372501	15mm MTB Axle Cap QRM Auto From 2019
	99694101	2 REDUCTEURS 15/9mm

MAVIC Crossmax Carbon SL R 29

LIVRE AVEC

Valve et accessoires UST (129Å 838 01)	
Fond de jante tubeless prÅ©installÅ©	
ClÅ© multifonction (livrÅ©e avec la roue arriÅ©re) (325Å 423 01)	
2Å rayons de rechange par roue	

COMPATIBILITE

Axe avantÅ : Axe traversant 15Å xÅ 110Å boost	
Roue libreÅ : Shimano HG9, XD ou Micro Spline	
Axe arriÅ©reÅ : Axe traversant 12Å xÅ 148Å boost	

SpÅ©cifications

JANTES

- **MatÅ©riauÅ** : 100Å %Å fibre de carbone
 - **PerÅ©ageÅ** : traditionnel
 - **Largeur interneÅ** : 26 mm
 - **Taille 29" ETRTOÅ** : 622x26TSS
- Profil sans crochets
Asymmetrical rim design
UST Tubeless Ready

RAYONS

- **MatÅ©riauÅ** : acier
 - **FormeÅ** : droits, plats, rÅ©treints
 - **Å©crousÅ** : aluminium, ABS
 - **NombreÅ** : 24Å Å 1Å¸avant et Å 1Å¸arriÅ©re
- Rayonnage avant et arriÅ©re croisÅ© parÅ 2 sans contact

MOYEURS

Moyeu disponible avec disque de frein 6Å trous ou CenterÅ Lock (R)

- **AxesÅ** : avant 15Å xÅ 110Å boostÅ ; arriÅ©re 12Å xÅ 148Å boost

Infinity Hub
24 teeth ratchet
Instant DriveÅ 360
QRM Auto

VERSIONS

- **Standard de disqueÅ** : 6Å trous ou CenterÅ Lock (R)
- **Largeur de moyeuÅ** : Boost uniquement (110Å Å 1Å¸avant, 148Å Å 1Å¸arriÅ©re)
- **Roue libreÅ** : SRAMÅ XD, ShimanoÅ HG9, Shimano MicroÅ Spline

POIDS ROUES

720