

CATÉGORIE ASTM 3A : CROSS COUNTRY

Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande que le poids maximal supporté par les roues ne dépasse pas 150 kg, poids du vélo inclus


Tailles de pneus recommandées : 50 Å 76 Å mm (2,0" Å 3,0")

Maximum tyre pressure: 4.1bar/59PSI with a 28mm tyre - 2.45bar/36PSI with a 64mm tyre

Recommended tire sizes: 28 to 64 mm (1.1" to 2.5")

RÉFÉRENCES ROUES

F90443	XMAX SLS INT 29 BST	F91963	XMAX SLS CL 29 BST
--------	---------------------	--------	--------------------

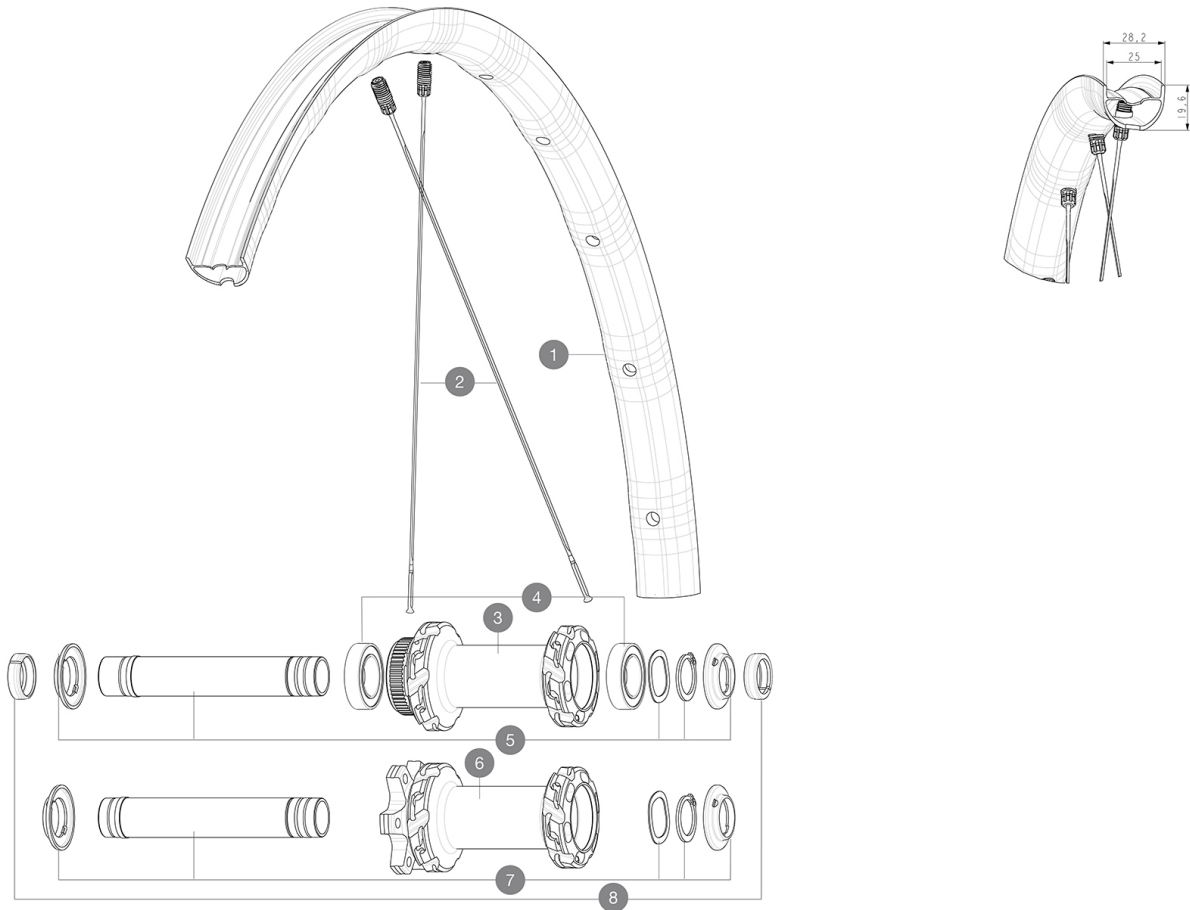

JANTES



&NBSP;:

1	V3765815	Kit Front/Rear rim Crossmax SLS 29"
---	----------	-------------------------------------

RAYONS

2	V2388301	Kit 12 Front/Rear Crossmax SL/SLS/XL/XLS 29" butted spoke 2
---	----------	---

MOYEUX

3	N/A	CORPS DE MOYEU
4	V2500901	KIT BEARINGS 18x30x7 + WAVED WASHER + CLIP
5	V2375601	Kit 110mm axle QRM auto MTB from 2019 DCL
6	N/A	CORPS DE MOYEU
7	V2372401	KIT 110mm AXLE QRM AUTO MTB > 2019

OPTIONS

V2374401	TORQUE CAPS 15*31 Adapter MTB QRM Auto > 2019 Frt HUB
----------	---

ADAPTATEURS

8	V2372501	15mm MTB Axle Cap QRM Auto From 2019
	99694101	2 REDUCTEURS 15/9mm



CROSSMAX SL S 29

2021
FRONT

LIVRE AVEC

2Â rayons de rechange par roue	
Valve et accessoires UST (129Â 838 01)	
Valve et accessoires UST (129Â 838 01)	
Valve et accessoires UST (129Â 838 01)	
Valve et accessoires UST (129Â 838 01)	
ClÃ© multifonction (livrÃ©e avec la roue arriÃ©re) (325Â 423 01)	
ClÃ© multifonction (livrÃ©e avec la roue arriÃ©re) (325Â 423 01)	
ClÃ© multifonction (livrÃ©e avec la roue arriÃ©re) (325Â 423 01)	
ClÃ© multifonction (livrÃ©e avec la roue arriÃ©re) (325Â 423 01)	
ClÃ© multifonction (livrÃ©e avec la roue arriÃ©re) (325Â 423 01)	
Guide utilisateur	
2Â rayons de rechange par roue	
2Â rayons de rechange par roue	
2Â rayons de rechange par roue	
ClÃ© Ã 5 rayons Fore	
ClÃ© Ã 5 rayons Fore	

COMPATIBILITE

Roue libreÃ : Shimano HG9, XD ou Micro Spline	
Axe avantÃ : Axe traversant 15Ã xÃ 110Ã boost	
Axe arriÃ©reÃ : Axe traversant 12Ã xÃ 148Ã boost	
Corps de roue libre: convertible SHIMANO HG MTB acier (kit V3790101 vendu sÃ©parÃ©ment)	
Adaptateurs axe arriÃ©re: 12x148 convertible en 9x141 (kit V2510801 vendu sÃ©parÃ©ment)	
Roue libreÃ : Shimano HG9, XD ou Micro Spline	
Axe arriÃ©reÃ : Axe traversant 12Ã xÃ 148Ã boost	
Axe arriÃ©reÃ : Axe traversant 12Ã xÃ 148Ã boost	
Axe avantÃ : Axe traversant 15Ã xÃ 110Ã boost	
Axe avantÃ : Axe traversant 15Ã xÃ 110Ã boost	
Roue libreÃ : Shimano HG9, XD ou Micro Spline	
Axe avantÃ : axe traversant de 15Ã mm convertible en blocage rapide au moyen d'adaptateurs	
Axe avantÃ : fixation par Ã©crous uniquement (fournis), filetageÃ M9x1	

SpÃ©cifications

JANTES

- MatÃ©riauÃ : S6000 Aluminium
- MatÃ©riauÃ : Maxtal
- MatÃ©riauÃ : Maxtal
- RÃ©duction du poidsÃ : ISMÃ 4D
- MatÃ©riauÃ : Maxtal
- MatÃ©riauÃ : Maxtal
- PneumatiqueÃ : USTÃ Tubeless et chambre Ã air

TÃ©lÃ©chargez le : 2024-04-23 / Mis Ã jour le: 2024-04-10

- MatÃ©riauÃ : S6000 Aluminium
- MatÃ©riauÃ : S6000 Aluminium

MOYEUX

- MatÃ©riau du corps : aluminium
Infinity Hub
- Conception du corps : INFINITY
- AxesÃ : avant 15Ã xÃ 110Ã boostÃ ; arriÃ©re 12Ã xÃ 148Ã boost
- Standard de disque : 6 trous ou Center LockÃ©
- Moyeu disponible avec disque de frein 6Ã trous ou CenterÃ Lock (R)
- MatÃ©riau de l'axeÃ : aluminium
- Taille de l'axe : avant 15x110 / arriÃ©re 12x148

POIDS ROUES

745