

CATÉGORIE ASTM 4 : ENDURO ET TRAIL

Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande que le poids maximal supporté par les roues ne dépasse pas 150 kg, poids du vélo inclus


Tailles de pneus recommandées : 60 à 76 mm (2,35" à 3,0")

Maximum tyre pressure: 2.95bar/43PSI with a 52mm tyre - 1.55bar/22PSI with a 125mm tyre

Taille minimale du pneu: largeur 52mm - pression max. 2.95Bar/43PSI

## RÉFÉRENCES ROUES

|        |                     |        |                    |
|--------|---------------------|--------|--------------------|
| F90493 | XMAX XLS INT 29 BST | F91972 | XMAX XLS CL 29 BST |
|--------|---------------------|--------|--------------------|

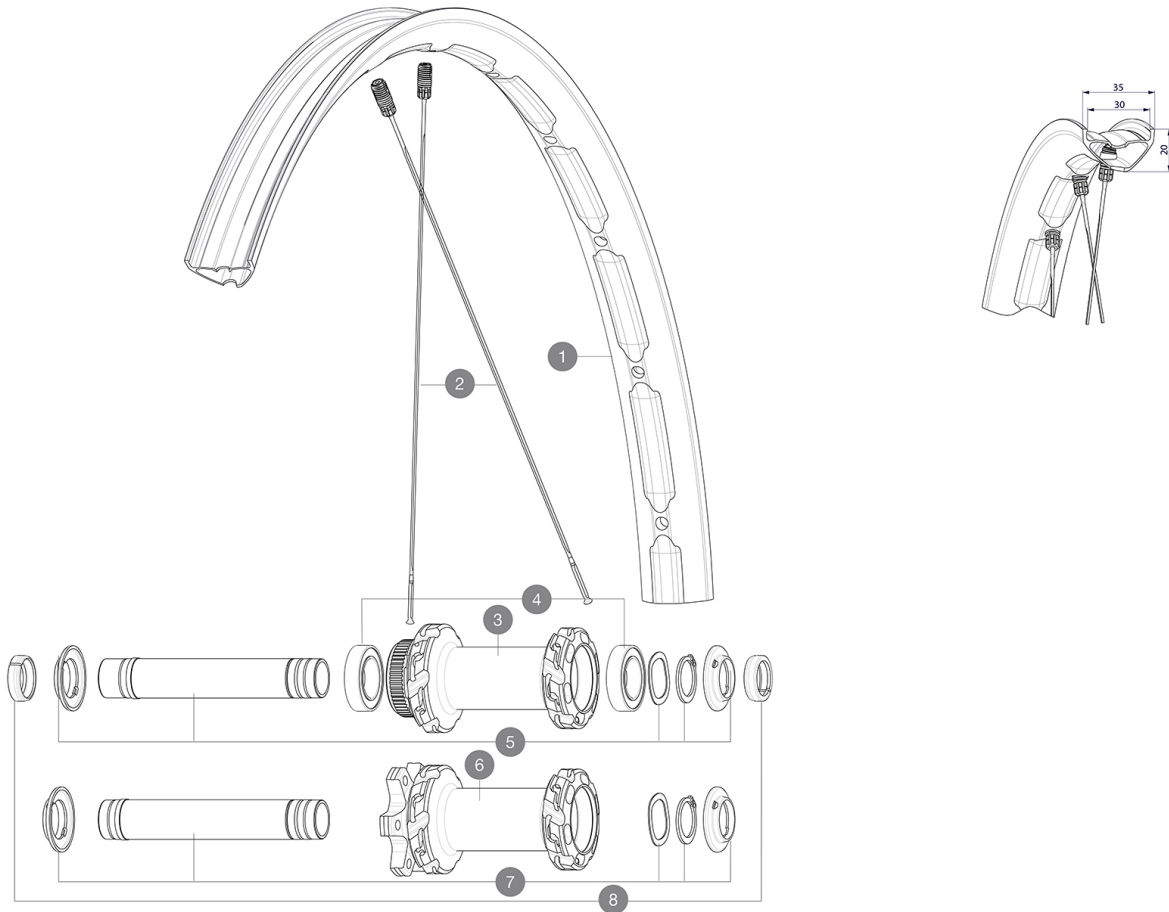

## JANTES



&NBSP;:

|   |          |                                     |
|---|----------|-------------------------------------|
| 1 | V3765915 | Kit Front/Rear rim Crossmax XLS 29" |
|---|----------|-------------------------------------|

## RAYONS

|   |          |                                                             |
|---|----------|-------------------------------------------------------------|
| 2 | V2388301 | Kit 12 Front/Rear Crossmax SL/SLS/XL/XLS 29" butted spoke 2 |
|---|----------|-------------------------------------------------------------|

## MOYEUR

|   |          |                                            |
|---|----------|--------------------------------------------|
| 3 | N/A      | CORPS DE MOYEU                             |
| 4 | V2500901 | KIT BEARINGS 18x30x7 + WAVED WASHER + CLIP |
| 5 | V2375601 | Kit 110mm axle QRM auto MTB from 2019 DCL  |
| 6 | N/A      | CORPS DE MOYEU                             |
| 7 | V2372401 | KIT 110mm AXLE QRM AUTO MTB > 2019         |

## OPTIONS

|          |                                                       |
|----------|-------------------------------------------------------|
| V2374401 | TORQUE CAPS 15*31 Adapter MTB QRM Auto > 2019 Frt HUB |
|----------|-------------------------------------------------------|

## ADAPTATEURS

|   |          |                                      |
|---|----------|--------------------------------------|
| 8 | V2372501 | 15mm MTB Axle Cap QRM Auto From 2019 |
|   | 99694101 | 2 REDUCTEURS 15/9mm                  |



# CROSSMAX XL S 29

2021  
FRONT

LIVRE AVEC

|                                                                     |  |
|---------------------------------------------------------------------|--|
| 2Å rayons de rechange par roue                                      |  |
| Valve et accessoires UST<br>(129Å 838 01)                           |  |
| Valve et accessoires UST<br>(129Å 838 01)                           |  |
| Valve et accessoires UST<br>(129Å 838 01)                           |  |
| Valve et accessoires UST<br>(129Å 838 01)                           |  |
| ClÃ© multifonction (livrÃ©e avec la roue arriÃ¨re)<br>(325Å 423 01) |  |
| ClÃ© multifonction (livrÃ©e avec la roue arriÃ¨re)<br>(325Å 423 01) |  |
| ClÃ© multifonction (livrÃ©e avec la roue arriÃ¨re)<br>(325Å 423 01) |  |
| ClÃ© multifonction (livrÃ©e avec la roue arriÃ¨re)<br>(325Å 423 01) |  |
| Guide utilisateur                                                   |  |
| 2Å rayons de rechange par roue                                      |  |
| 2Å rayons de rechange par roue                                      |  |
| 2Å rayons de rechange par roue                                      |  |
| ClÃ© Å rayons Fore                                                  |  |
| ClÃ© Å rayons Fore                                                  |  |

COMPATIBILITE

|                                                                                               |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Roue libreÅ : Shimano HG9, XD ou Micro Spline                                                 |  |
| Axe avantÅ : Axe traversant 15Å xÅ 110Å boost                                                 |  |
| Axe arriÃ¨reÅ : Axe traversant 12Å xÅ 148Å boost                                              |  |
| Corps de roue libre: convertible SHIMANO HG MTB<br>acier (kit V3790101 vendu sÃ©parement)     |  |
| Adaptateurs axe arriÃ¨re: 12x148 convertible en<br>9x141 (kit V2510801 vendu sÃ©parement)     |  |
| Axe avantÅ : Axe traversant 15Å xÅ 110Å boost                                                 |  |
| Axe avantÅ : Axe traversant 15Å xÅ 110Å boost                                                 |  |
| Roue libreÅ : Shimano HG9, XD ou Micro Spline                                                 |  |
| Roue libreÅ : Shimano HG9, XD ou Micro Spline                                                 |  |
| Axe arriÃ¨reÅ : Axe traversant 12Å xÅ 148Å boost                                              |  |
| Axe arriÃ¨reÅ : Axe traversant 12Å xÅ 148Å boost                                              |  |
| Axe avantÅ : axe traversant de 15Å mm convertible<br>en blocage rapide au moyen d'adaptateurs |  |
| Axe avantÅ : fixation par Å©crous uniquement<br>(fournis), filetageÅ M9x1                     |  |

SpÃ©cifications

JANTES

- MatÃ©riauÅ : Maxtal
- MatÃ©riauÅ : S6000 Aluminium
- MatÃ©riauÅ : Maxtal
- RÃ©duction du poidsÅ : ISM
- MatÃ©riauÅ : Maxtal
- MatÃ©riauÅ : Maxtal
- MatÃ©riauÅ : S6000 Aluminium
- MatÃ©riauÅ : S6000 Aluminium
- PneumatiqueÅ : USTÅ Tubeless et chambre Å air

MOYEURS

- MatÃ©riau du corps : aluminium
- Conception du corps : INFINITY Infinity Hub
- AxesÅ : avant 15Å xÅ 110Å boostÅ ; arriÃ¨re 12Å xÅ 148Å boost
- Standard de disque : 6 trous ou Center LockÅ©
- Moyeu disponible avec disque de frein 6Å trous ou CenterÅ Lock (R)
- MatÃ©riau de l'axeÅ : aluminium
- Taille de l'axe : avant 15x110 / arriÃ¨re 12x148

POIDS ROUES

830