

CATÉGORIE ASTM 4 : ENDURO ET TRAIL

Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande que le poids maximal supporté par les roues ne dépasse pas 150 kg, poids du vélo inclus


Tailles de pneus recommandées : 60 à 76 mm (2,35" à 3,0")

Maximum tyre pressure: 2.95bar/43PSI with a 52mm tyre - 1.55bar/22PSI with a 125mm tyre

Taille minimale du pneu: largeur 52mm - pression max. 2.95Bar/43PSI

RÉFÉRENCES ROUES

F90493	XMAX XLS INT 29 BST	F91972	XMAX XLS CL 29 BST
--------	---------------------	--------	--------------------

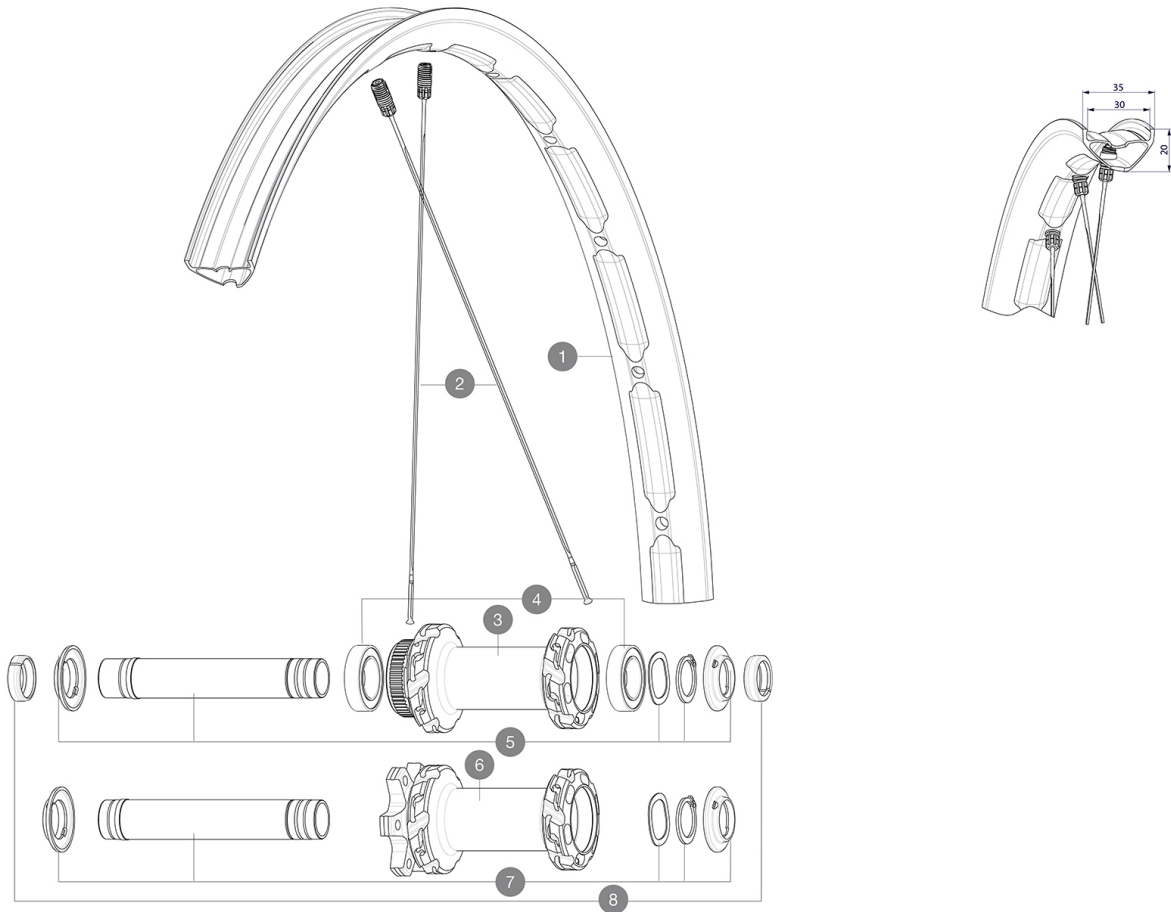

JANTES



&NBSP;:

1	V3765915	Kit Front/Rear rim Crossmax XLS 29"
---	----------	-------------------------------------

RAYONS

2	V2388301	Kit 12 Front/Rear Crossmax SL/SLS/XL/XLS 29" butted spoke 2
---	----------	---

MOYEUR

3	N/A	CORPS DE MOYEU
4	V2500901	KIT BEARINGS 18x30x7 + WAVED WASHER + CLIP
5	V2375601	Kit 110mm axle QRM auto MTB from 2019 DCL
6	N/A	CORPS DE MOYEU
7	V2372401	KIT 110mm AXLE QRM AUTO MTB > 2019

OPTIONS

V2374401	TORQUE CAPS 15*31 Adapter MTB QRM Auto > 2019 Frt HUB
----------	---

ADAPTATEURS

8	V2372501	15mm MTB Axle Cap QRM Auto From 2019
	99694101	2 REDUCTEURS 15/9mm



CROSSMAX XL S 29

2021
FRONT

LIVRE AVEC

2Â rayons de rechange par roue	
Valve et accessoires UST (129Â 838 01)	
Valve et accessoires UST (129Â 838 01)	
Valve et accessoires UST (129Â 838 01)	
Valve et accessoires UST (129Â 838 01)	
ClÃ© multifonction (livrÃ©e avec la roue arriÃ¨re) (325Â 423 01)	
ClÃ© multifonction (livrÃ©e avec la roue arriÃ¨re) (325Â 423 01)	
ClÃ© multifonction (livrÃ©e avec la roue arriÃ¨re) (325Â 423 01)	
ClÃ© multifonction (livrÃ©e avec la roue arriÃ¨re) (325Â 423 01)	
Guide utilisateur	
2Â rayons de rechange par roue	
2Â rayons de rechange par roue	
2Â rayons de rechange par roue	
ClÃ© Ã 5 rayons Fore	
ClÃ© Ã 5 rayons Fore	

COMPATIBILITE

Roue libreÂ : Shimano HG9, XD ou Micro Spline	
Axe avantÂ : Axe traversant 15Â xÃ 110Â boost	
Axe arriÃ¨reÂ : Axe traversant 12Â xÃ 148Â boost	
Corps de roue libre: convertible SHIMANO HG MTB acier (kit V3790101 vendu sÃ©parement)	
Adaptateurs axe arriÃ¨re: 12x148 convertible en 9x141 (kit V2510801 vendu sÃ©parement)	
Axe avantÂ : Axe traversant 15Â xÃ 110Â boost	
Axe avantÂ : Axe traversant 15Â xÃ 110Â boost	
Roue libreÂ : Shimano HG9, XD ou Micro Spline	
Roue libreÂ : Shimano HG9, XD ou Micro Spline	
Axe arriÃ¨reÂ : Axe traversant 12Â xÃ 148Â boost	
Axe arriÃ¨reÂ : Axe traversant 12Â xÃ 148Â boost	
Axe avantÂ : axe traversant de 15Â mm convertible en blocage rapide au moyen d'adaptateurs	
Axe avantÂ : fixation par Ã©crous uniquement (fournis), filetageÂ M9x1	

SpÃ©cifications

JANTES

- MatÃ©riauÂ : Maxtal
- MatÃ©riauÂ : S6000 Aluminium
- MatÃ©riauÂ : Maxtal
- RÃ©duction du poidsÂ : ISM
- MatÃ©riauÂ : Maxtal
- MatÃ©riauÂ : Maxtal
- MatÃ©riauÂ : S6000 Aluminium
- MatÃ©riauÂ : S6000 Aluminium
- PneumatiqueÂ : USTÂ Tubeless et chambre Ã air

MOYEURS

- MatÃ©riau du corps : aluminium
- Conception du corps : INFINITY Infinity Hub
- AxesÂ : avant 15Â xÃ 110Â boostÂ ; arriÃ¨re 12Â xÃ 148Â boost
- Standard de disque : 6 trous ou Center LockÂ®
- Moyeu disponible avec disque de frein 6Â trous ou CenterÂ Lock (R)
- MatÃ©riau de l'axeÂ : aluminium
- Taille de l'axe : avant 15x110 / arriÃ¨re 12x148

POIDS ROUES

830