

CATÉGORIE ASTM 4 : ENDURO ET TRAIL

Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande que le poids maximal supporté par les roues ne dépasse pas 150 kg, poids du vélo inclus

Tailles de pneus recommandées : 60 à 76 mm (2,35" à 3,0")


Maximum tyre pressure: 2.95bar/43PSI with a 52mm tyre - 1.55bar/22PSI with a 125mm tyre

Taille minimale du pneu: largeur 52mm - pression max. 2.95Bar/43PSI

RÉFÉRENCES ROUES

F90512 XMAX XL INT 29 BST

F91982 XMAX XL CL 29 BST

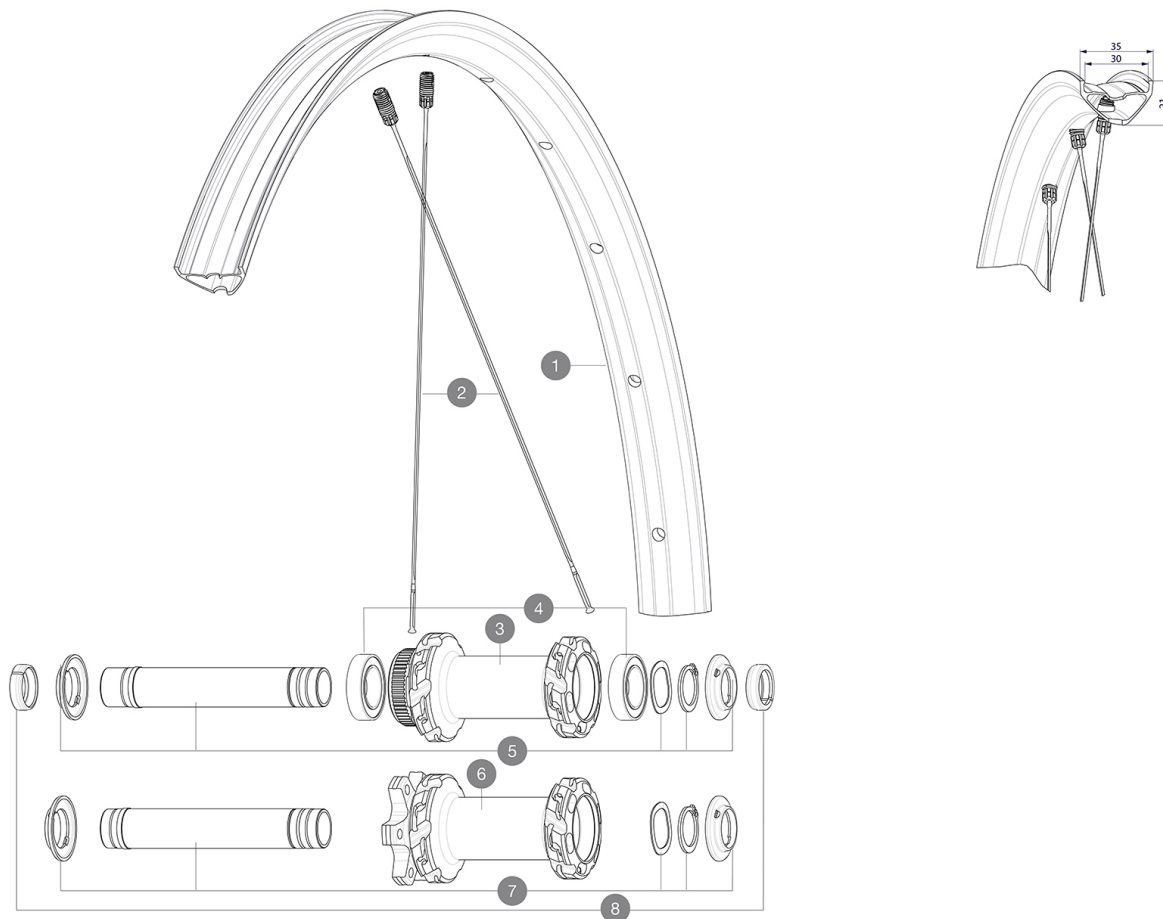

JANTES



&NBSP;:

1 V3766015 Kit Front/Rear rim Crossmax XL 29" MY21

RAYONS

2 V2388301 Kit 12 Front/Rear Crossmax SL/SLS/XL/XLS 29" butted spoke 2

MOYEURS

3	N/A	CORPS DE MOYEU
4	V2500901	KIT BEARINGS 18x30x7 + WAVED WASHER + CLIP
5	V2375601	Kit 110mm axle QRM auto MTB from 2019 DCL
6	N/A	CORPS DE MOYEU
7	V2372401	KIT 110mm AXLE QRM AUTO MTB > 2019

OPTIONS

V2374401 TORQUE CAPS 15*31 Adapter MTB QRM Auto > 2019 Frt HUB

ADAPTATEURS

8	V2372501	15mm MTB Axle Cap QRM Auto From 2019
	99694101	2 REDUCTEURS 15/9mm

MAVIC

CROSSMAX XL 29

LIVRE AVEC

2Å rayons de rechange par roue	
Valve et accessoires UST (129Å 838 01)	
Valve et accessoires UST (129Å 838 01)	
Valve et accessoires UST (129Å 838 01)	
Valve et accessoires UST (129Å 838 01)	
ClÃ© multifonction (livrÃ©e avec la roue arriÃ¨re) (325Å 423 01)	
ClÃ© multifonction (livrÃ©e avec la roue arriÃ¨re) (325Å 423 01)	
ClÃ© multifonction (livrÃ©e avec la roue arriÃ¨re) (325Å 423 01)	
ClÃ© multifonction (livrÃ©e avec la roue arriÃ¨re) (325Å 423 01)	
ClÃ© multifonction (livrÃ©e avec la roue arriÃ¨re) (325Å 423 01)	
Guide utilisateur	
ClÃ© Å rayons Fore	
2Å rayons de rechange par roue	
2Å rayons de rechange par roue	
2Å rayons de rechange par roue	
ClÃ© Å rayons Fore	

COMPATIBILITE

Roue libreÅ : Shimano HG9, XD ou Micro Spline	
Axe avantÅ : Axe traversant 15Å xÅ 110Å boost	
Axe arriÃ¨reÅ : Axe traversant 12Å xÅ 148Å boost	
Corps de roue libre: convertible SHIMANO HG MTB acier (kit V3790101 vendu sÃ©parement)	
Adaptateurs axe arriÃ¨re: 12x148 convertible en 9x141 (kit V2510801 vendu sÃ©parement)	
Roue libreÅ : Shimano HG9, XD ou Micro Spline	
Roue libreÅ : Shimano HG9, XD ou Micro Spline	
Axe arriÃ¨reÅ : Axe traversant 12Å xÅ 148Å boost	
Axe arriÃ¨reÅ : Axe traversant 12Å xÅ 148Å boost	
Axe avantÅ : Axe traversant 15Å xÅ 110Å boost	
Axe avantÅ : Axe traversant 15Å xÅ 110Å boost	
Axe avantÅ : axe traversant de 15Å mm convertible en blocage rapide au moyen d'adaptateurs	
Axe avantÅ : fixation par Å©crous uniquement (fournis), filetageÅ M9x1	

SpÃ©cifications

JANTES

- MatÃ©riauÅ : S6000 Aluminium
- MatÃ©riauÅ : Mxtal
- MatÃ©riauÅ : Mxtal
- MatÃ©riauÅ : Mxtal
- MatÃ©riauÅ : Mxtal
- PneumatiqueÅ : USTÅ Tubeless et chambre Å air
- MatÃ©riauÅ : S6000 Aluminium
- MatÃ©riauÅ : S6000 Aluminium
- Largeur interneÅ : 30 mm

MOYEUX

- MatÃ©riau du corps : aluminium
Infinity Hub
- Conception du corps : INFINITY
- AxesÅ : avant 15Å xÅ 110Å boostÅ ; arriÃ¨re 12Å xÅ 148Å boost
- Standard de disque : 6 trous ou Center LockÅ©
Moyeu disponible avec disque de frein 6Å trous ou CenterÅ Lock (R)
- MatÃ©riau de l'axeÅ : aluminium
- Taille de l'axe : avant 15x110 / arriÃ¨re 12x148

POIDS ROUES

900