MAVIC CROSSMAX XL 29

2021
FRONT

CATÃ‡GORIE ASTMÂ 4Â : ENDURO ET TRAIL
Pour optimiser la longÃ©vitÃ© des roues, Mavic recommande que le poids maximal supportÃ© par les roues ne dÃ©passe pas 150Â kg, poids du vÃ©lo inclus
Tailles de pneus recommandÃ©esÂ : 60 Ã 76Â mm (2,35" Ã 3,0")
Maximum tyre pressure: 2.95bar/43PSI with a 52mm tyre - 1.55bar/22PSI with a 125mm tyre
Taille minimale du pneu: largeur 52mm - pression max. 2.95Bar/43PSI

RÃ©FÃ©RENCES ROUES

F90512	XMAX XL INT 29 BST	F91982	XMAX XL CL 29 BST

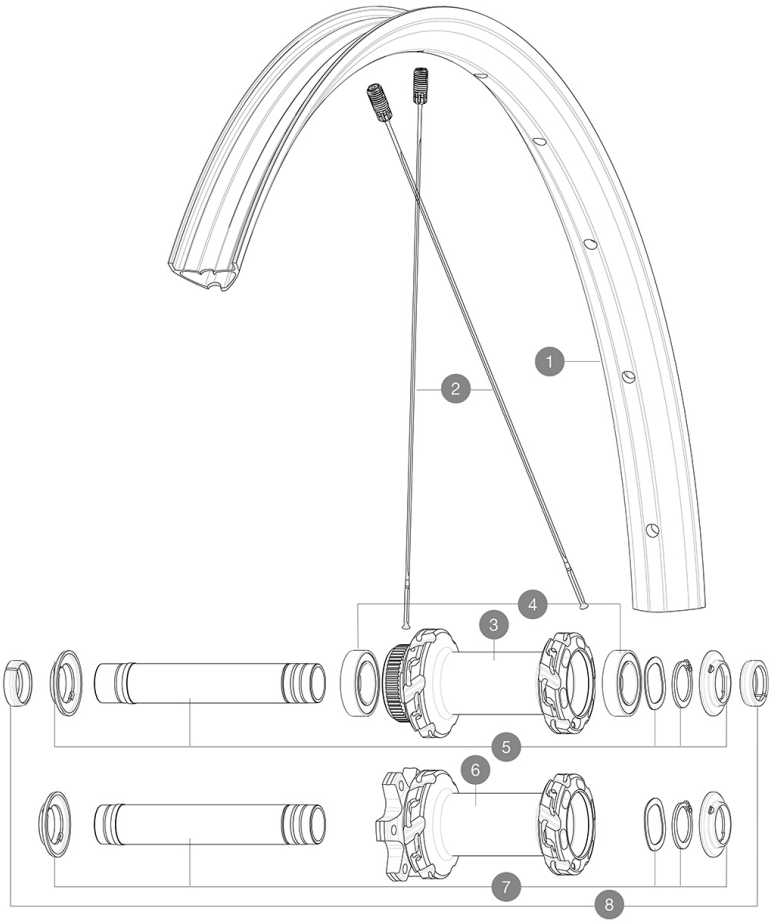



JANTES

 :

1	V3766015	Kit Front/Rear rim Crossmax XL 29'' MY21

RAYONS

2	V2388301	Kit 12 Front/Rear Crossmax SL/SLS/XL/XLS 29'' butted spoke 2

MOYEUX

3	N/A	CORPS DE MOYEU
4	V2500901	KIT BEARINGS 18x30x7 + WAVED WASHER + CLIP
5	V2375601	Kit 110mm axle QRM auto MTB from 2019 DCL
6	N/A	CORPS DE MOYEU
7	V2372401	KIT 110mm AXLE QRM AUTO MTB > 2019

OPTIONS

	V2374401	TORQUE CAPS 15*31 Adapter MTB QRM Auto > 2019 Frt HUB

ADAPTATEURS

8	V2372501	15mm MTB Axle Cap QRM Auto From 2019
	99694101	2 REDUCTEURS 15/9mm

MAVIC CROSSMAX XL 29

LIVRE AVEC

2Â rayons de rechange par roue	
Valve et accessoires UST (129Â 838 01)	
Valve et accessoires UST (129Â 838 01)	
Valve et accessoires UST (129Â 838 01)	
Valve et accessoires UST (129Â 838 01)	
CIÃ© multifonction (livrÃ©e avec la roue arriÃ¨re) (325Â 423 01)	
CIÃ© multifonction (livrÃ©e avec la roue arriÃ¨re) (325Â 423 01)	
CIÃ© multifonction (livrÃ©e avec la roue arriÃ¨re) (325Â 423 01)	
CIÃ© multifonction (livrÃ©e avec la roue arriÃ¨re) (325Â 423 01)	
Guide utilisateur	
2Â rayons de rechange par roue	
2Â rayons de rechange par roue	
2Â rayons de rechange par roue	
CIÃ© Ã rayons Fore	
CIÃ© Ã rayons Fore	

COMPATIBILITE

Roue libreÂ : Shimano HG9, XD ou Micro Spline	
Axe avantÂ : Axe traversant 15Â xÂ 110Â boost	
Axe arriÃ¨reÂ : Axe traversant 12Â xÂ 148Â boost	
Corps de roue libre: convertible SHIMANO HG MTB acier (kit V3790101 vendu sÃ©parement)	
Adaptateurs axe arriÃ¨re: 12x148 convertible en 9x141 (kit V2510801 vendu sÃ©parement)	
Axe arriÃ¨reÂ : Axe traversant 12Â xÂ 148Â boost	
Axe arriÃ¨reÂ : Axe traversant 12Â xÂ 148Â boost	
Axe avantÂ : Axe traversant 15Â xÂ 110Â boost	
Axe avantÂ : Axe traversant 15Â xÂ 110Â boost	
Roue libreÂ : Shimano HG9, XD ou Micro Spline	
Roue libreÂ : Shimano HG9, XD ou Micro Spline	
Axe avantÂ : axe traversant de 15Â mm convertible en blocage rapide au moyen d'adaptateurs	
Axe avantÂ : fixation par Ã©crous uniquement (fournis), filetageÂ M9x1	

SpÃ©cifications

JANTES

- **MatÃ©riauÂ :** S6000 Aluminium
- **MatÃ©riauÂ :** Maxtal
- **MatÃ©riauÂ :** Maxtal
- **MatÃ©riauÂ :** Maxtal
- **MatÃ©riauÂ :** Maxtal
- **MatÃ©riauÂ :** S6000 Aluminium
- **MatÃ©riauÂ :** S6000 Aluminium
- **PneumatiqueÂ :** USTÂ Tubeless et chambre Ã air
- **Largeur interneÂ :** 30 mm

MOYEUX

- **MatÃ©riau du corps :** aluminium
- **Conception du corps :** INFINITY Infinity Hub
- **AxesÂ :** avant 15Â xÂ 110Â boostÂ ; arriÃ¨re 12Â xÂ 148Â boost
- **Standard de disque :** 6 trous ou Center LockÂ® Moyeu disponible avec disque de frein 6Â trous ou CenterÂ Lock (R)
- **MatÃ©riau de lâ axeÂ :** aluminium
- **Taille de l'axe :** avant 15x110 / arriÃ¨re 12x148

POIDS ROUES

900

TÃ©lÃ©chargÃ© le: 2024-04-23 / Mis Ã jour le: 2024-04-10