

CATÉGORIE ASTM 4A : ENDURO ET TRAIL

Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande que le poids maximal supporté par les roues ne dépasse pas 150 kg, poids du vélo inclus

Tailles de pneus recommandées : 60 à 76 mm (2,35" à 3,0")

Maximum tyre pressure: 2.95bar/43PSI with a 52mm tyre - 1.55bar/22PSI with a 125mm tyre


Taille minimale du pneu: largeur 52mm - pression max. 2.95Bar/43PSI

RÉFÉRENCES ROUES

R37112 XMAX XL INT 29 BST HG

R39182 XMAX XL CL 29 BST MS

R37792 XMAX XL INT 29 BST XD

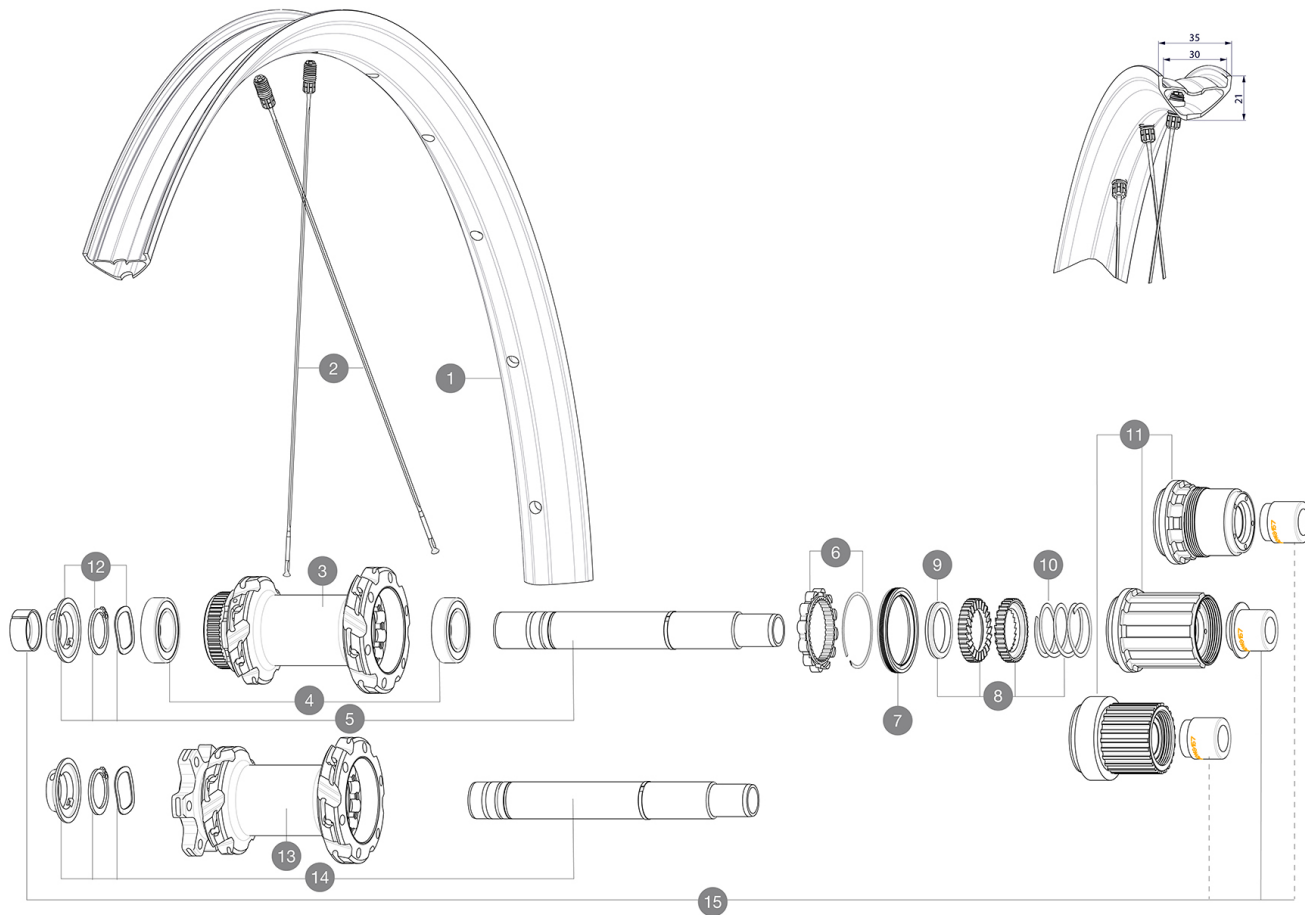

JANTES



&NBSP;:

1 V3766015 Kit Front/Rear rim Crossmax XL 29" MY21

RAYONS

2 V2388301 Kit 12 Front/Rear Crossmax SL/SLS/XL/XLS 29" butted spoke 2

MOYEURS

3	N/A	CORPS DE MOYEU
4	M40076	HUB BEARINGS 17x30x7 6903 x 2
5	V2375701	Kit ID360 148 DCL axle with circlip
6	V2252701	KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017
7	V00063631	Kit ID360 seal version 2 (larger)
8	V2375201	KIT ID360 24 TEETH 2 RATCHET + MTB SPRING + PAD (specific)
9	V2375401	KIT ID360 MTB 24T 3 NOISE REDUCING PADS
10	V2372901	KIT 3 ID360 MTB SPRINGS
11	V3990101	MicroSpline MTB Freewheel Body ID360
11	V3780101	HG9 Alloy MTB Freewheel Body ID360
11	V3740101	XD MTB Freewheel Body ID360
12	V2373001	KIT ADJUST. SYSTEM QRM AUTO ID360 for 17x30x7 bearing
13	N/A	CORPS DE MOYEU
14	V2372201	KIT ID360 148 D6T AXLE WITH CLIP

OPTIONS

V2372801

KIT ID360 2x40 TEETH RATCHETS + MTB SPRING + GREASE + PAD

ADAPTATEURS

15	V2510701	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x142mm DCL & D6T
	V2510801	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 9x135mm DCL & D6T

LIVRE AVEC

2Ã rayons de rechange par roue	
Valve et accessoires UST (129Ã 838 01)	
Valve et accessoires UST (129Ã 838 01)	
Valve et accessoires UST (129Ã 838 01)	
Valve et accessoires UST (129Ã 838 01)	
ClÃ multifonction (livrÃe avec la roue arriÃre) (325Ã 423 01)	
ClÃ multifonction (livrÃe avec la roue arriÃre) (325Ã 423 01)	
ClÃ multifonction (livrÃe avec la roue arriÃre) (325Ã 423 01)	
ClÃ multifonction (livrÃe avec la roue arriÃre) (325Ã 423 01)	
ClÃ multifonction (livrÃe avec la roue arriÃre) (325Ã 423 01)	
Guide utilisateur	
ClÃ Ã rayons Fore	
ClÃ Ã rayons Fore	
2Ã rayons de rechange par roue	
2Ã rayons de rechange par roue	
2Ã rayons de rechange par roue	

COMPATIBILITE

Roue libreÃ : Shimano HG9, XD ou Micro Spline	
Axe avantÃ : Axe traversant 15Ã xÃ 110Ã boost	
Axe arriÃreÃ : Axe traversant 12Ã xÃ 148Ã boost	
Corps de roue libre: convertible SHIMANO HG MTB acier (kit V3790101 vendu sÃparement)	
Adaptateurs axe arriÃre: 12x148 convertible en 9x141 (kit V2510801 vendu sÃparement)	
Roue libreÃ : Shimano HG9, XD ou Micro Spline	
Roue libreÃ : Shimano HG9, XD ou Micro Spline	
Axe arriÃreÃ : Axe traversant 12Ã xÃ 148Ã boost	
Axe arriÃreÃ : Axe traversant 12Ã xÃ 148Ã boost	
Axe avantÃ : Axe traversant 15Ã xÃ 110Ã boost	
Axe avantÃ : Axe traversant 15Ã xÃ 110Ã boost	
Axe avantÃ : fixation par Ãcrous uniquement (fournis), filetageÃ M9x1	
Axe avantÃ : axe traversant de 15Ã mm convertible en blocage rapide au moyen d'adaptateurs	

SpÃcifications

JANTES

- MatÃriauÃ : S6000 Aluminium
- MatÃriauÃ : Mxtal
- MatÃriauÃ : Mxtal
- MatÃriauÃ : Mxtal
- MatÃriauÃ : Mxtal
- PneumatiqueÃ : USTÃ Tubeless et chambre Ã air
- MatÃriauÃ : S6000 Aluminium
- MatÃriauÃ : S6000 Aluminium
- Largeur interneÃ : 30 mm

MOYEURS

- MatÃriau du corps : aluminium
- Infinity Hub
- Conception du corps : INFINITY
- AxesÃ : avant 15Ã xÃ 110Ã boostÃ ; arriÃre 12Ã xÃ 148Ã boost
- Standard de disque : 6 trous ou Center LockÃ®
- Moyeu disponible avec disque de frein 6Ã trous ou CenterÃ Lock (R)
- MatÃriau de l'axeÃ : aluminium
- Taille de l'axe : avant 15x110 / arriÃre 12x148

POIDS ROUES

1030