

CATÉGORIE ASTM 4 : ENDURO ET TRAIL


Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande que le poids maximal supporté par les roues ne dépasse pas 120 kg, poids du vélo inclus

Tailles de pneus recommandées : 60 à 76 mm (2,35" à 3,0")

RÉFÉRENCES ROUES

F90522 Crossmax XL 27,5 Ft Bst*

F91992 Crossmax XL 27,5 DCL Ft Bst*

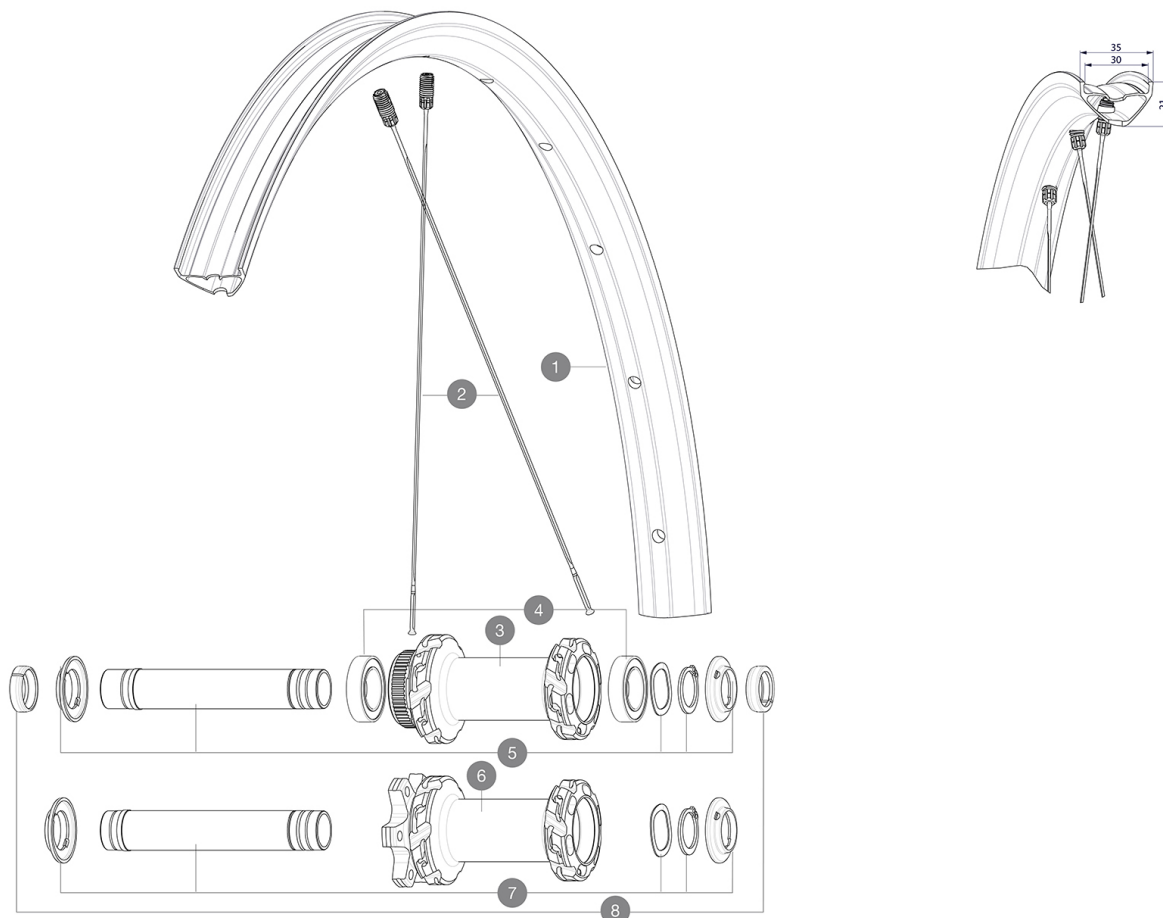

JANTES



&NBSP;:

1 V3766115 Kit Front/Rear rim Crossmax XL 27,5" MY21

RAYONS

2 V2388401 Kit 12 Front/Rear Crossmax XL 27,5" butted spoke 279 M7/7 M

MOYEURS

3 N/A CORPS DE MOYEU
4 V2500901 KIT BEARINGS 18x30x7 + WAVED WASHER + CLIP
5 V2375601 Kit 110mm axle QRM auto MTB from 2019 DCL
6 N/A CORPS DE MOYEU
7 V2372401 KIT 110mm AXLE QRM AUTO MTB > 2019

OPTIONS

V2374401 TORQUE CAPS 15*31 Adapter MTB QRM Auto > 2019 Frt HUB

ADAPTATEURS

8 V2372501 15mm MTB Axle Cap QRM Auto From 2019
99694101 2 REDUCTEURS 15/9mm



Crossmax XL 27

LIVRE AVEC

Valve et accessoires UST (129 838 01)	
Ci multfonction (livr e avec la roue arri re) (325 423 01)	
2 rayons de rechange par roue	
Ci rayons Fore	

COMPATIBILITE

Axe avant : Axe traversant 15 x 110 boost	
Roue libre : Shimano HG9, XD ou Micro Spline	
Axe arri re : Axe traversant 12 x 148 boost	

Sp cifications

JANTES

- Matériau : Maxtal
 - Matériau : S6000 Aluminium
 - Pneumatique : UST Tubeless et chambre air
 - Largeur interne : 30 mm
- Traitement Black Shield (protection de la jante contre les chocs et les rayures)
- Taille 29" ETRTO : 622x30TC
- Asymmetrical rim design
- ETRTO size 27.5" : 584x30TC
- Fore
SUP

RAYONS

- Matériau : acier
 - Forme : droits, plats, r treints
 - Nombre : 24 avant et 14 arri re
- Rayonnage avant et arri re crois par 2 sans contact

MOYEUX

Infinity Hub
Moyeu disponible avec disque de frein 6 trous ou Center Lock (R)
Instant Drive 360

VERSIONS

- Standard de disque : 6 trous ou Center Lock (R)
- Largeur de moyeu : Boost uniquement (110 avant, 148 arri re)
- Roue libre : SRAM XD, Shimano HG9, Shimano Micro Spline
- Diam tre : 27,5" et 29"

POIDS ROUES

Weight Front 27.5": 850
Weight Front 29": 900