

MAVIC E-DEEMAX S 35 27.5


1
2021
FRONT

CATÉGORIE ASTM 5A : GRAVITY - DESCENTE
Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande que le poids maximal supporté par les roues ne dépasse pas 180 kg, poids du vélo électrique
Tailles de pneus recommandées : 65 à 81 mm (2,5" à 3,2")
Maximum tyre pressure: 2.55bar/37PSI with a 54mm tyre - 1.3bar/19PSI with a 125mm tyre
Taille maximale du pneu: largeur 64mm - pression max. 1.3Bar/19PSI
For a longer longevity of the wheel, Mavic recommends that the total weight supported by the wheels doesn't exceed 180kg, Ebike included

RÉFÉRENCES ROUES

F91583 E-DEEMAX S35 INT 27,5 BST

F91593 E-DEEMAX S35 CL 27,5 BST

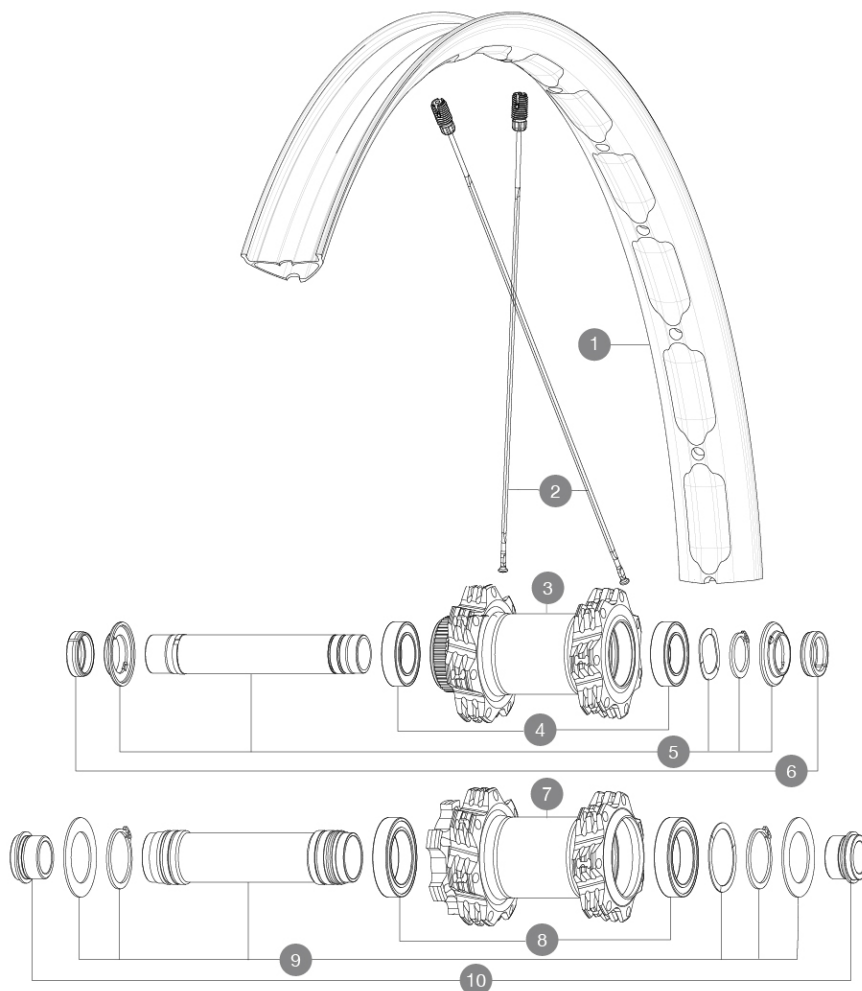

JANTES



&NBSP::

1 V3766515 Kit Front/Rear rim eDeemax S 27,5

RAYONS

2 V2388801 Kit 14Ft eDeemaxS 27,5" btd spk287 M7/7

MOYEURS

3	N/A	CORPS DE MOYEU
4	V2500901	KIT BEARINGS 18x30x7 + WAVED WASHER + CLIP
5	V2375601	Kit 110mm axle QRM auto MTB from 2019 DCL
7	N/A	CORPS DE MOYEU
8	M40179	FRONT BEARING 25x37x7 20mm AXLE
9	V2373701	KIT 20x110mm BOOST AXLE QRM AUTO MTB > 2019

OPTIONS

V2650401	TORQUECAP20*31 FT QRM AUTO MTB
V2374401	TORQUE CAPS 15*31 Adapter MTB QRM Auto > 2019 Frt HUB

ADAPTATEURS

6	V2372501	KIT FT MTB FORKREST FROM 2019
10	12982801	15mm ADAPTER KIT - 2012 WHEELS
	V2680401	20x110 BOOST Front Adapter MTB wheels
	99694101	2 REDUCTEURS 15/9mm

MAVIC

E-DEEMAX S 35 27.5

2021

FRONT

LIVRE AVEC

2Â rayons de rechange par roue	
Valve et accessoires UST (129Â 838 01)	
Valve et accessoires UST (129Â 838 01)	
Valve et accessoires UST (129Â 838 01)	
Valve et accessoires UST (129Â 838 01)	
ClÃ© multifonction (livrÃ©e avec la roue arriÃ©re) (325Â 423 01)	
ClÃ© multifonction (livrÃ©e avec la roue arriÃ©re) (325Â 423 01)	
ClÃ© multifonction (livrÃ©e avec la roue arriÃ©re) (325Â 423 01)	
ClÃ© multifonction (livrÃ©e avec la roue arriÃ©re) (325Â 423 01)	
ClÃ© multifonction (livrÃ©e avec la roue arriÃ©re) (325Â 423 01)	
Guide utilisateur	
2Â rayons de rechange par roue	
2Â rayons de rechange par roue	
2Â rayons de rechange par roue	
ClÃ© Ã 5 rayons Fore	
ClÃ© Ã 5 rayons Fore	

COMPATIBILITE

Roue libreÃ : Shimano HG9, XD ou Micro Spline	
Axe avantÃ : Axe avantÃ : 15x110Ã Boost, convertible en 20Ã xÃ 110Ã Boost au moyen d'adaptateurs	
Axe avantÃ : Axe avantÃ : 15x110Ã Boost, convertible en 20Ã xÃ 110Ã Boost au moyen d'adaptateurs	
Axe arriÃ©reÃ : Axe traversant 12Ã xÃ 148Ã boost	
Axe avantÃ : Axe avantÃ : 15x110Ã Boost, convertible en 20Ã xÃ 110Ã Boost au moyen d'adaptateurs	
Adaptateurs axe arriÃ©re: 12x148 convertible en 9x141 (kit V2510801 vendu sÃ©parÃ©ment)	
Roue libreÃ : Shimano HG9, XD ou Micro Spline	
Roue libreÃ : Shimano HG9, XD ou Micro Spline	
Axe arriÃ©reÃ : Axe traversant 12Ã xÃ 148Ã boost	
Axe arriÃ©reÃ : Axe traversant 12Ã xÃ 148Ã boost	
Disque de frein avant 6Ã trous INT, convertible en axe traversant 20Ã xÃ 110Ã boost avec des adaptateurs en option	
Axe avantÃ : axe traversant de 15Ã mm convertible en blocage rapide au moyen d'adaptateurs	
Axe avantÃ : fixation par Ã©crous uniquement (fournis), filetageÃ M9x1	
Axe arriÃ©reÃ : Blocage rapide uniquement	

SpÃ©cifications

JANTES

- MatÃ©riauÃ : Mxtal
- MatÃ©riauÃ : S6000 Aluminium
- MatÃ©riauÃ : Mxtal
- RÃ©duction du poidsÃ : ISM
- Profil de jante spÃ©cial vÃ©lo Ã©lectrique
- MatÃ©riauÃ : Mxtal
- MatÃ©riauÃ : Mxtal
- PneumatiqueÃ : USTÃ Tubeless et chambre Ã air
- MatÃ©riauÃ : S6000 Aluminium

MOYEURS

- MatÃ©riau du corps : aluminium
- AxesÃ : avant 15Ã xÃ 110Ã boostÃ ; arriÃ©re 12Ã xÃ 148Ã boost
- Standard de disque : 6 trous ou Center LockÃ©
- Moyeu disponible avec disque de frein 6Ã trous ou CenterÃ Lock (R)
- MatÃ©riau de l'axeÃ : aluminium
- Taille de l'axe : avant 15x110 / arriÃ©re 12x148
- Technologie de la roue libre : Instant Drive 360
- Roue libre : Shimano HG VTT / Shimano MS /

POIDS ROUES

940