

CATÉGORIE ASTM 5A : GRAVITY - DESCENTE

Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande que le poids maximal supporté par les roues ne dépasse pas 180 kg, poids du vélo inclus

Tailles de pneus recommandées : 65 à 81 mm (2,5" à 3,2")

Maximum tyre pressure: 2.55bar/37PSI with a 54mm tyre - 1.3bar/19PSI with a 125mm tyre


Taille maximale du pneu: largeur 64mm - pression max. 1.3Bar/19PSI

For a longer longevity of the wheel, Mavic recommends that the total weight supported by the wheels doesn't exceed 180kg, Ebike included

RÉFÉRENCES ROUES

R38263	E-DEEMAX S35 INT 27,5 BST XD
R38273	E-DEEMAX S35 CL 27,5 BST MS

R39282	E-DEEMAX S35 INT 27,5 BST HG
--------	------------------------------

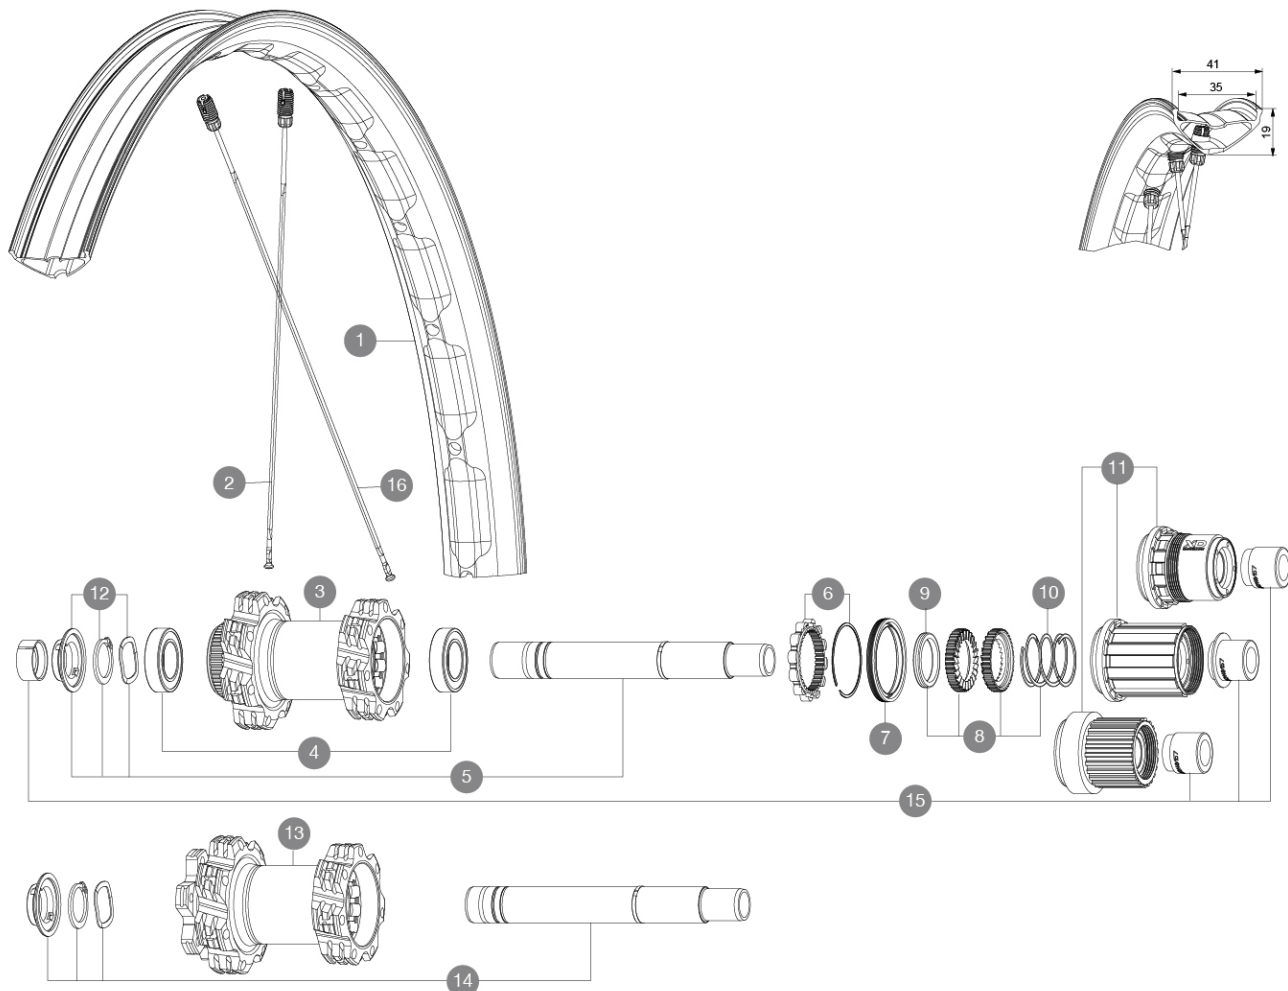

JANTES



&NBSP::

1	V3766515	Kit Front/Rear rim eDeemax S 27,5
---	----------	-----------------------------------

RAYONS

2	V2388901	Kit 14Rr NDS eDeemaxS 27,5" btd spk287M7
16	V2389001	Kit 14Rr DS eDeemaxS 27,5" btd spk285M7

MOYEURS

3	N/A	CORPS DE MOYEU
4	M40076	HUB BEARINGS 17x30x7 6903 x 2
5	V2375701	Kit ID360 148 DCL axle with circlip
6	V2252701	KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017
7	V00063631	Kit ID360 seal version 2 (larger)
8	V2375201	KIT ID360 24 TEETH 2 RATCHET + MTB SPRING + PAD (specific)
9	V2375401	KIT ID360 MTB 24T 3 NOISE REDUCING PADS
10	V2372901	KIT 3 ID360 MTB SPRINGS
11	V3990101	MicroSpline MTB Freewheel Body ID360
11	V3780101	HG9 Alloy MTB Freewheel Body ID360

11	V3740101	XD MTB Freewheel Body ID360
12	V2373001	KIT ADJUST. SYSTEM QRM AUTO ID360 for 17x30x7 bearing
13	N/A	CORPS DE MOYEU
14	V2372201	KIT ID360 148 D6T AXLE WITH CLIP

OPTIONS

V2372801	KIT ID360 2x40 TEETH RATCHETS + MTB SPRING + GREASE + PAD
----------	---

ADAPTATEURS

15	V2510701	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x142mm DCL & D6T
	V2510801	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 9x135mm DCL & D6T

2Â rayons de rechange par roue	
Valve et accessoires UST (129Â 838 01)	
Valve et accessoires UST (129Â 838 01)	
Valve et accessoires UST (129Â 838 01)	
Valve et accessoires UST (129Â 838 01)	
ClÃ© multifonction (livrÃ©e avec la roue arriÃ©re) (325Â 423 01)	
ClÃ© multifonction (livrÃ©e avec la roue arriÃ©re) (325Â 423 01)	
ClÃ© multifonction (livrÃ©e avec la roue arriÃ©re) (325Â 423 01)	
ClÃ© multifonction (livrÃ©e avec la roue arriÃ©re) (325Â 423 01)	
Guide utilisateur	
ClÃ© Â rayons Fore	
ClÃ© Â rayons Fore	
2Â rayons de rechange par roue	
2Â rayons de rechange par roue	
2Â rayons de rechange par roue	

Roue libre : Shimano HG9, XD ou Micro Spline

Roue libre : Shimano HG9, XD ou Micro Spline	
Axe avant : Axe avant : 15x110 Boost, convertible en 20 x 110 Boost au moyen d'adaptateurs	
Axe avant : Axe avant : 15x110 Boost, convertible en 20 x 110 Boost au moyen d'adaptateurs	
Axe arrière : Axe traversant 12 x 148 boost	
Axe avant : Axe avant : 15x110 Boost, convertible en 20 x 110 Boost au moyen d'adaptateurs	
Adaptateurs axe arrière: 12x148 convertible en 9x141 (kit V2510801 vendu séparément)	
Roue libre : Shimano HG9, XD ou Micro Spline	
Roue libre : Shimano HG9, XD ou Micro Spline	
Axe arrière : Axe traversant 12 x 148 boost	
Axe arrière : Axe traversant 12 x 148 boost	
Disque de frein avant 6 trous INT, convertible en axe traversant 20 x 110 boost avec des adaptateurs en option	
Axe avant : axe traversant de 15 mm convertible en blocage rapide au moyen d'adaptateurs	
Axe avant : fixation par écrous uniquement (fournis), filetage M9x1	
Axe arrière : Blocage rapide uniquement	

SpÃ©cifications

JANTES

- **MatA©riauA** : Maxtal
 - **MatA©riauA** : S6000 Aluminium
 - **MatA©riauA** : Maxtal
 - **RA©duction du poidsA** : ISM
- Profil de jante spA©cial vA©loA©lectrique
- **MatA©riauA** : Maxtal
 - **MatA©riauA** : Maxtal
 - **MatA©riauA** : S6000 Aluminium
 - **PneumatiqueA** : USTÄ Tubeless et chan-

MOYEUX

- **Matériau du corps** : aluminium
- **Axes** : avant 15Å xÅ 110Å boostÅ ; arrière 12Å xÅ 148Å boost
- **Standard de disque** : 6 trous ou Center LockÅ® Moyeu disponible avec disque de frein 6Å trous ou CenterÅ Lock (R)
- **Matériau de l'axe** : aluminium
- **Taille de l'axe** : avant 15x110 / arrière 12x148
- **Technologie de la roue libre** : Instant Drive 360
- **Roue libre** : Shimano HG VTT / Shimano MS /

POIDS ROUES

1090