

# MAVIC E-DEEMAX S 30 29

1  
2021  
FRONT

CATÉGORIE ASTM 5A : GRAVITY - DESCENTE

Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande que le poids maximal supporté par les roues ne dépasse pas 180 kg, poids du vélociste

Tailles de pneus recommandées : 60 à 76 mm (2,35" à 3,0")

Maximum tyre pressure: 2.95bar/43PSI with a 52mm tyre - 1.55bar/22PSI with a 125mm tyre


Taille minimale du pneu: largeur 52mm - pression max. 2.95Bar/43PSI

For a longer longevity of the wheel, Mavic recommends that the total weight supported by the wheels doesn't exceed 180kg, Ebike included

## RÉFÉRENCES ROUES

F91623 E-DEEMAX S 30 INT 29 BST

F91633 E-DEEMAX S 30 CL 29 BST

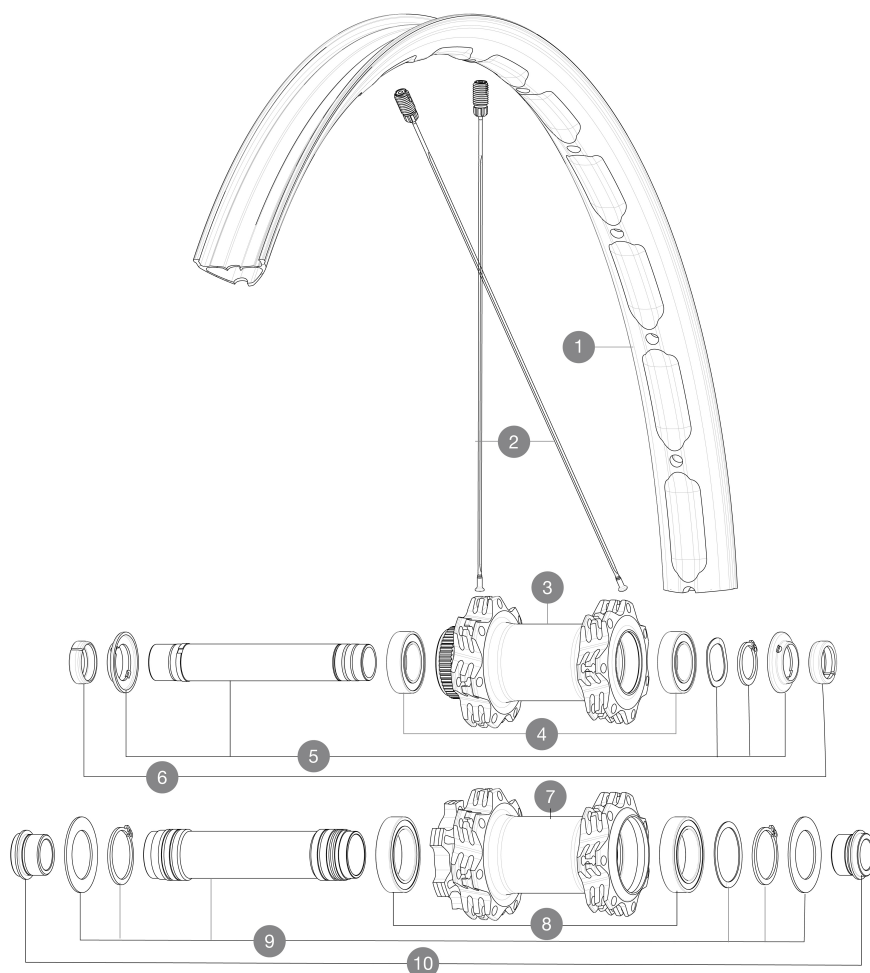

## JANTES



&nbsp;

|   |          |                                        |
|---|----------|----------------------------------------|
| 1 | V3766415 | Kit Front/Rear rim eDeemax S 29        |
|   | V3750101 | 35mm UST Green Tape for 30mm wide rims |

## RAYONS

|   |          |                                                  |
|---|----------|--------------------------------------------------|
| 2 | V2388501 | Kit 14 Front eDeemax S 29" butted spoke 306 M7/7 |
|---|----------|--------------------------------------------------|

## MOYEUR

|   |          |                                             |
|---|----------|---------------------------------------------|
| 3 | N/A      | CORPS DE MOYEU                              |
| 4 | V2500901 | KIT BEARINGS 18x30x7 + WAVED WASHER + CLIP  |
| 5 | V2375601 | Kit 110mm axle QRM auto MTB from 2019 DCL   |
| 7 | N/A      | CORPS DE MOYEU                              |
| 8 | M40179   | FRONT BEARING 25x37x7 20mm AXLE             |
| 9 | V2373701 | KIT 20x110mm BOOST AXLE QRM AUTO MTB > 2019 |

## OPTIONS

|          |                                                       |
|----------|-------------------------------------------------------|
| V2650401 | TORQUECAP20*31 FT QRM AUTO MTB                        |
| V2374401 | TORQUE CAPS 15*31 Adapter MTB QRM Auto > 2019 Frt HUB |

## ADAPTATEURS

|    |          |                                       |
|----|----------|---------------------------------------|
| 6  | V2372501 | 15mm MTB Axle Cap QRM Auto From 2019  |
| 10 | 12982801 | 15mm ADAPTER KIT - 2012 WHEELS        |
|    | V2680401 | 20x110 BOOST Front Adapter MTB wheels |
|    | 99694101 | 2 REDUCTEURS 15/9mm                   |

LIVRE AVEC

|                                                                     |  |
|---------------------------------------------------------------------|--|
| 2Å rayons de rechange par roue                                      |  |
| Valve et accessoires UST<br>(129Å 838 01)                           |  |
| Valve et accessoires UST<br>(129Å 838 01)                           |  |
| Valve et accessoires UST<br>(129Å 838 01)                           |  |
| Valve et accessoires UST<br>(129Å 838 01)                           |  |
| ClÃ© multifonction (livrÃ©e avec la roue arriÃ©re)<br>(325Å 423 01) |  |
| ClÃ© multifonction (livrÃ©e avec la roue arriÃ©re)<br>(325Å 423 01) |  |
| ClÃ© multifonction (livrÃ©e avec la roue arriÃ©re)<br>(325Å 423 01) |  |
| ClÃ© multifonction (livrÃ©e avec la roue arriÃ©re)<br>(325Å 423 01) |  |
| ClÃ© multifonction (livrÃ©e avec la roue arriÃ©re)<br>(325Å 423 01) |  |
| Guide utilisateur                                                   |  |
| 2Å rayons de rechange par roue                                      |  |
| ClÃ© Å rayons Fore                                                  |  |
| ClÃ© Å rayons Fore                                                  |  |
| 2Å rayons de rechange par roue                                      |  |
| 2Å rayons de rechange par roue                                      |  |

COMPATIBILITE

|                                                                                                                    |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Roue libreÅ : Shimano HG9, XD ou Micro Spline                                                                      |  |
| Axe avantÅ : Axe avantÅ : 15x110Å Boost, convertible en 20Å xÅ 110Å Boost au moyen d'adaptateurs                   |  |
| Axe avantÅ : Axe avantÅ : 15x110Å Boost, convertible en 20Å xÅ 110Å Boost au moyen d'adaptateurs                   |  |
| Axe arriÃ©reÅ : Axe traversant 12Å xÅ 148Å boost                                                                   |  |
| Axe avantÅ : Axe avantÅ : 15x110Å Boost, convertible en 20Å xÅ 110Å Boost au moyen d'adaptateurs                   |  |
| Adaptateurs axe arriÃ©re: 12x148 convertible en 9x141 (kit V2510801 vendu sÃ©parÃ©ment)                            |  |
| Roue libreÅ : Shimano HG9, XD ou Micro Spline                                                                      |  |
| Roue libreÅ : Shimano HG9, XD ou Micro Spline                                                                      |  |
| Axe arriÃ©reÅ : Axe traversant 12Å xÅ 148Å boost                                                                   |  |
| Axe arriÃ©reÅ : Axe traversant 12Å xÅ 148Å boost                                                                   |  |
| Disque de frein avant 6Å trous INT, convertible en axe traversant 20Å xÅ 110Å boost avec des adaptateurs en option |  |
| Axe avantÅ : axe traversant de 15Å mm convertible en blocage rapide au moyen d'adaptateurs                         |  |
| Axe avantÅ : fixation par Å©crous uniquement (fournis), filetageÅ M9x1                                             |  |

SpÃ©cifications

JANTES

- MatÃ©riauÅ : S6000 Aluminium
- MatÃ©riauÅ : Mxtral
- MatÃ©riauÅ : Mxtral
- RÃ©duction du poidsÅ : ISM
- Profil de jante spÃ©cial vÃ©lo Å©lectrique
- MatÃ©riauÅ : Mxtral
- MatÃ©riauÅ : Mxtral
- MatÃ©riauÅ : S6000 Aluminium
- PneumatiqueÅ : USTÅ Tubeless et chambre Å©lÃ©mentaire

MOYEURS

- MatÃ©riau du corps : aluminium
- AxesÅ : avant 15Å xÅ 110Å boostÅ ; arriÃ©re 12Å xÅ 148Å boost
- Standard de disque : 6 trous ou Center LockÅ©
- Moyeu disponible avec disque de frein 6Å trous ou CenterÅ Lock (R)
- MatÃ©riau de l'axeÅ : aluminium
- Taille de l'axe : avant 15x110 / arriÃ©re 12x148
- Technologie de la roue libre : Instant Drive 360
- Roue libre : Shimano HG VTT / Shimano MS /

POIDS ROUES

960