


REFERENZE RUOTE

ASTM CATEGORY 2 : road and offroad with jumps less than 15cm
 Misura minima del pneumatico: larghezza 23 mm - pressione massima 6,75 Bar/97 PSI
 For a longer longevity of the wheel, Mavic recommends that the total weight supported by the wheels doesn't exceed 120kg, bike included
 Recommended tyre sizes: 25 to 32 mm
 Max. Pressure: see indication on wheel and tyre. If they differ, use the lowest of the 2
 Maximum tyre pressure: 6.75bar/97PSI with a 23mm tyre - 3.8bar/55PSI with a 62mm tyre
 Misura massima del pneumatico: larghezza 62 mm - pressione massima 3,8 Bar/55 PSI



RIMS

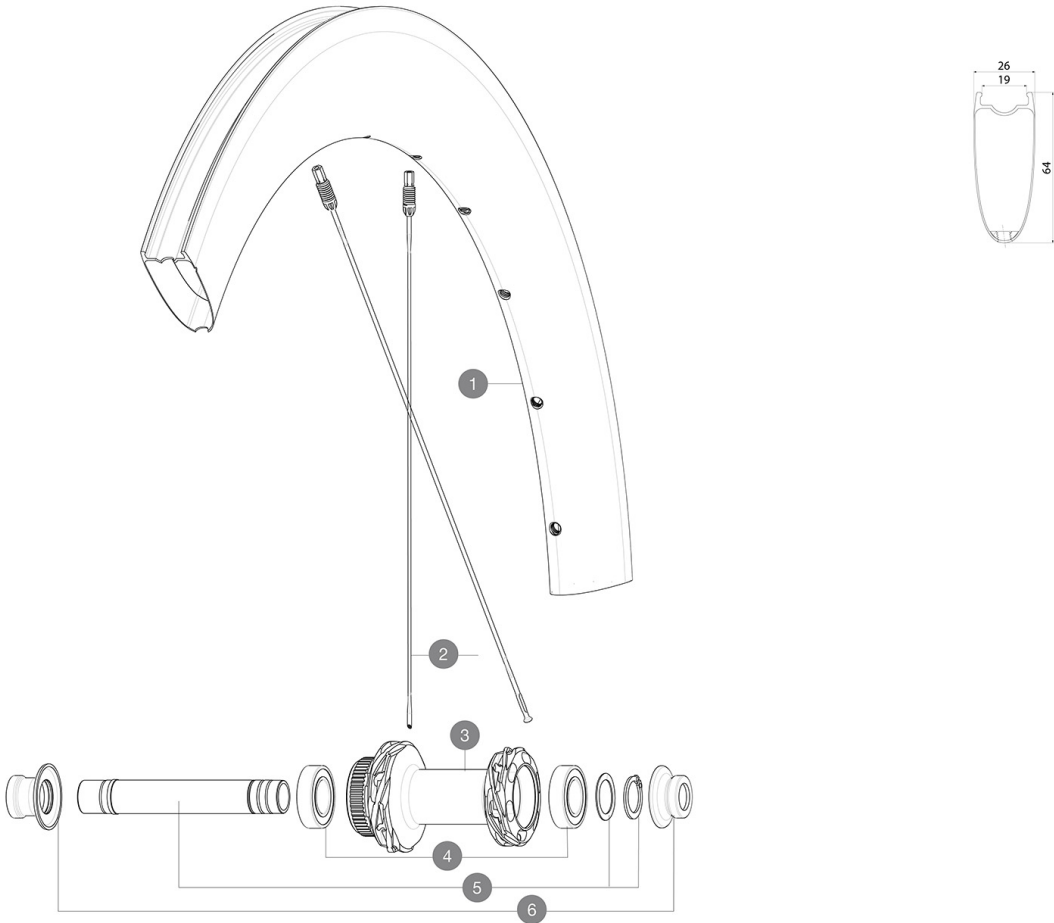

&NBSP;:

1	V4094915	Kit Front/Rear rim Cosmic SLR 65 Disc
---	----------	---------------------------------------

SPOKES

2	V4164901	Kit 12 CosmicSLR65 Disc aero sspk M6 259
---	----------	--

HUB SHELLS

3	N/A	CORPO MOZZO
3	N/A	CORPO MOZZO
4	M40129	KIT 2 BEARINGS 6902 15x28x7
5	V2373301	KIT QRM AUTO FRONT AXLE 12mm > 2019

ADAPTERS

6	V2374701	KIT FRONT ROAD FORK REST 12mm FOR J BENT DISC HUB
	V2680301	"Kit Ft Road Adapter 12 >> 9mm"



COSMIC SLR 65 DISC

VENDUTO CON

Sigillante per pneumatici Mavic (ruota posteriore) (355 466 01)	
UST valve and accessories (129 838 01)	
UST valve and accessories (129 838 01)	
UST valve and accessories (129 838 01)	
UST valve and accessories (129 838 01)	
Chiave di regolazione Fore	
User guide	
User guide	
User guide	
User guide	

COMPATIBILITY

Freewheel: Shimano/Sram, convertible to Campagnolo and XD-R with optional driver bodies	
Freewheel: Shimano/Sram, convertible to Campagnolo and XD-R with optional driver bodies	
Freewheel: Shimano/Sram, convertible to Campagnolo and XD-R with optional driver bodies	
Perno anteriore: perno passante da 12 mm, facilmente convertibile in un sistema a bloccaggio rapido con adattatori opzionali. Non compatibile con i pe	
Rear axle: 12mm thru axle, convertible to Quick Release with optional adapters	
Rear axle: 12mm thru axle, convertible to Quick Release with optional adapters	
Rear axle: 12mm thru axle, convertible to Quick Release with optional adapters	
Perno anteriore: perno passante da 12x100, facilmente convertibile in un sistema a bloccaggio rapido con adattatori opzionali. Non compatibile con i p	
Perno anteriore: perno passante da 12x100, facilmente convertibile in un sistema a bloccaggio rapido con adattatori opzionali. Non compatibile con i p	
Corpo ruota libera: convertibile SRAM XD strada (kit V2580101 venduto separatamente)	
Corpo ruota libera: convertibile SHIMANO HG light strada (kit V3850101 venduto separatamente)	
Corpo ruota libera: convertibile SHIMANO MS (kit V3990101 venduto separatamente)	
Corpo ruota libera: convertibile CAMPAGNOLO ED (kit V3440101 venduto separatamente)	
Corpo ruota libera: convertibile CAMPAGNOLO N3W (kit V4270101 venduto separatamente)	
Front axle: convertible from 15mm thru axle to Quick Release with adapters (delivered with non-boost wheel)	
ID360 Campagnolo freewheel body ([LV3440100])	
Corpo ruota libera FTS-L Shimano/Sram ([30871101])	
Corpo ruota libera ID360 Sram XD ([V3740101])	