


CATÉGORIE ASTM 4 : ENDURO ET TRAIL

Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg poids du vélo inclus

Dimensions de pneus recommandés : 46mm à 64mm

RÉFÉRENCES ROUES

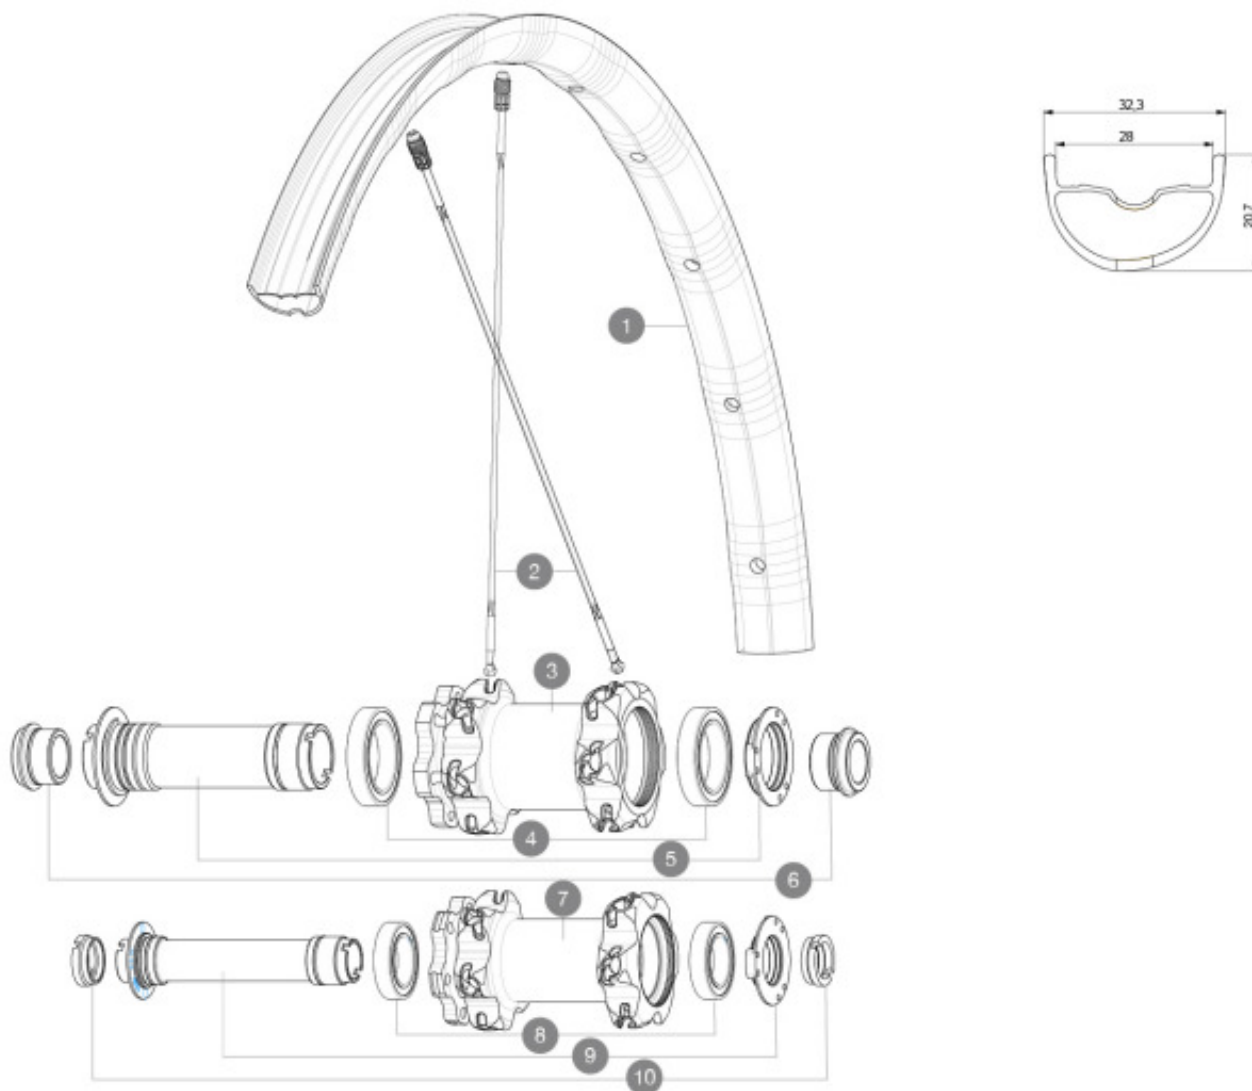

RAYONS

2	A7209901	"KIT 12 FT/NDS CROSSMAX XL/DEEMAX PRO 19 29" SPK 293mm
---	----------	--

MOYEUX

4	M40179	FRONT BEARING 25x37x7 20mm AXLE
5	30870501	FRONT AXLE 20mm CROSSMAX ST/SX + DEEMAX ULTI 2012
8	99688501	KIT ROULEMENT MOYEU 9/15 D6T
9	V2370701	KIT FRONT QRM+ AXLE BOOST INTL 110mm

OPTIONS

V2650201	ADAPTER Front Torque Cap 15x31 MTB QRM +
----------	--

ADAPTATEURS

6	12982801	15mm ADAPTER KIT - 2012 WHEELS
10	B4104401	15mm FT Road Axle Adapters 16
	12982701	9mm Adapters + QR for Crossmax ST/SX (front wheel)
	12982901	20mm adapter for Crossmax ST/SX (front wheel)
	B4104301	9mm FT road Axle Adapters 16



Deemax Pro Team Series

2020
FRONT

LIVRE AVEC

Valve UST et accessoires (129 838 01)	
Trous spécifiques pour disque (308 719 01)	
Câble de réglage multifonction (325 423 01)	
Rayons de rechange (2 pour la roue avant et 4 pour la roue arrière)	
Guide utilisateur	
Torque Cap Adapter	
XD driver body	

COMPATIBILITE

Rear axle: 12mm thru axle	
---------------------------	--

Spécifications

JANTES

- Matériau : Maxtal
 - Perçage : Fore
 - Réduction du poids : ISM 4D
 - Diamètre du trou de valve : 6,5 mm
 - Pneumatique : UST Tubeless et tubetype
 - Largeur interne : 28 mm
- Profil sans crochets
- Taille 29" ETRTO : 622x28TSS

RAYONS

- Matériau : Zicral
- Forme : droits, plats
- Alliage : aluminium intégré Fore
- Nombre : 24 à l'avant et à l'arrière
- Rayonnage : avant croisés par 2, arrière Isopulse

MOYEURS

- Corps avant et arrière : aluminium
- Avant : roulements à cartouche à l'ancre réglables (QRM+), Arrière : roulements à cartouche à l'ancre à réglage automatique (QRM Auto)
- Roue libre : Instant Drive 360

VERSIONS

- Coloris : Noir uniquement
- Standard de disque : 6 trous uniquement
- Largeur du moyeu : Boost uniquement (110 avant, 148 arrière)

POIDS ROUES

915