


CATEGORÍA ASTM 4: ENDURO Y TRAIL

Para una mayor duración de la rueda, Mavic recomienda que el peso total soportado por las ruedas no supere los 120kg, bicicleta incluida

Tamaños de neumático recomendados: de 46 a 64 mm (1,8" a 2,5")

## RUEDAS REFERENCIAS

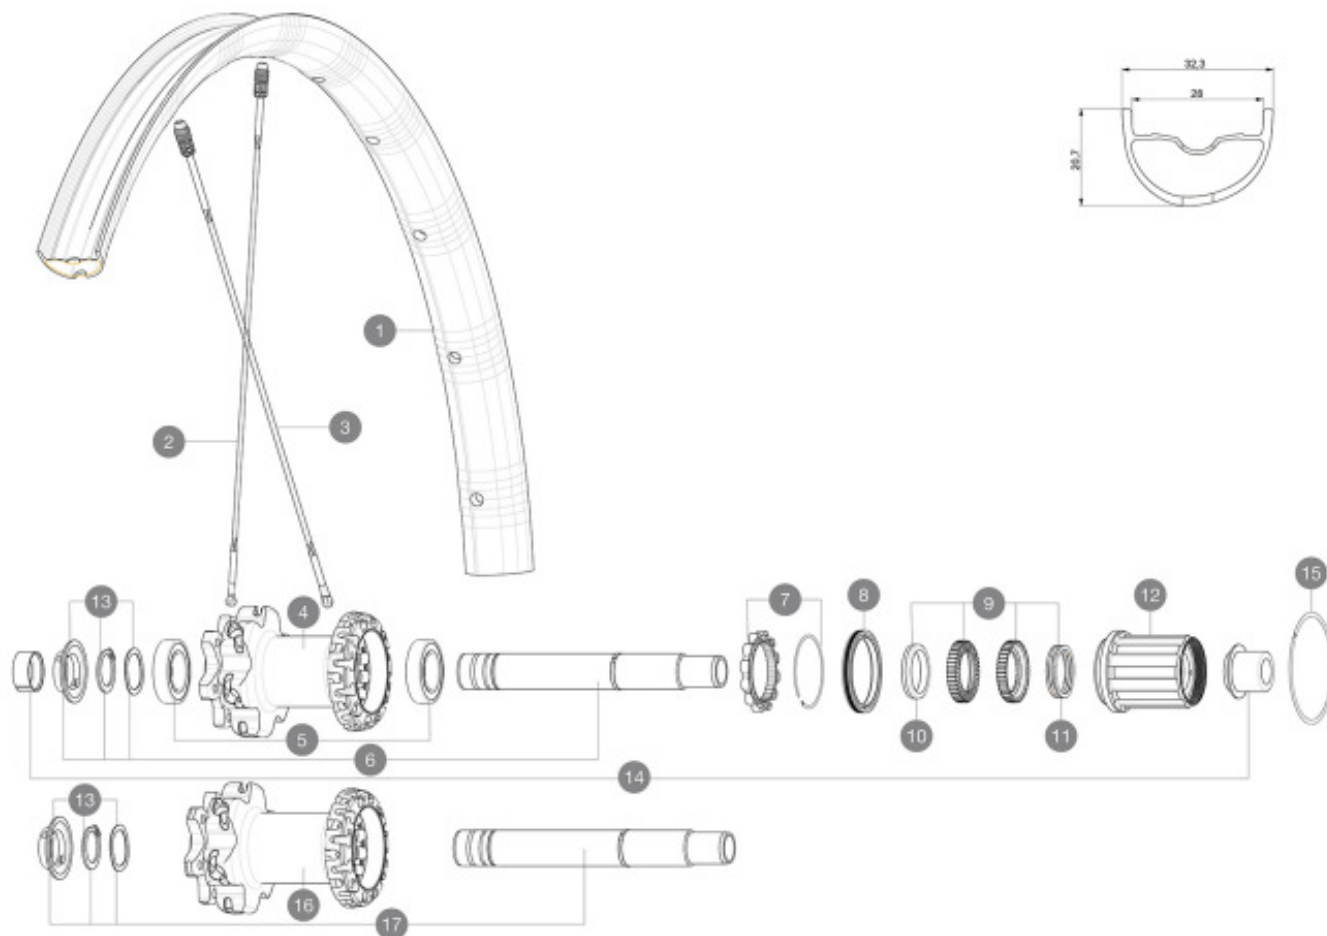

## SPOKES

|   |          |                                                             |
|---|----------|-------------------------------------------------------------|
| 2 | A7209901 | KIT 12 FT/ND5 CROSSMAX XL/DEEMAX PRO 19 29" SPK 293mm       |
| 3 | V2386501 | KIT 12 DS CROSSMAX PRO/XA PRO/DEEMAX PRO 19 29" ALU SPOKE 2 |

## HUB SHELLS

|    |          |                                                            |
|----|----------|------------------------------------------------------------|
| 5  | M40076   | HUB BEARINGS 17x30x7 6903 x 2                              |
| 6  | V2372101 | KIT ID360 135/142 D6T AXLE WITH CLIP                       |
| 7  | V2252701 | KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017                    |
| 8  | V2251601 | ID360 SEAL + GREASE                                        |
| 9  | V2375201 | KIT ID360 24 TEETH 2 RATCHET + MTB SPRING + PAD (specific) |
| 10 | V2375401 | KIT ID360 MTB 24T 3 NOISE REDUCING PADS                    |
| 11 | V2372901 | KIT 3 ID360 MTB SPRINGS                                    |
| 12 | V3740101 | XD MTB Freewheel Body ID360                                |
| 12 | V3780101 | HG9 Alloy MTB Freewheel Body ID360                         |
| 13 | V2373001 | KIT ADJUST. SYSTEM QRM AUTO ID360 for 17x30x7 bearing      |
| 15 | V2252201 | KIT 2 REAR HUB RETENTION RINGS 48mm                        |
| 17 | V2372201 | KIT ID360 148 D6T AXLE WITH CLIP                           |

## ADAPTERS

|    |          |                                                 |
|----|----------|-------------------------------------------------|
| 14 | V2510701 | ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x142mm DCL & D6T |
|    | V2510801 | ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 9x135mm DCL & D6T  |



# Deemax Pro Team Series

## ENTREGADO CON

|                                                                           |                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Válvula UST y accesorios<br>(129 838 01)                                  |  |
| Tornillos específicos para freno de disco<br>(308 719 01)                 |                                                                                   |
| Llave de ajuste multifunción<br>(325 423 01)                              |                                                                                   |
| Radiales de repuesto (dos con la rueda delantera y cuatro con la trasera) |                                                                                   |
| Guía del usuario                                                          |                                                                                   |
| Torque Cap Adapter                                                        |                                                                                   |
| XD driver body                                                            |                                                                                   |

## COMPATIBILITY

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Rear axle: 12mm thru axle |  |
|---------------------------|--|

## Specifications

### LLANTAS

- **Material** : Maxtal
  - **Taladros** : Fore
  - **Aligeramiento** : ISM 4D
  - **Diámetro del orificio para la válvula** : 6,5 mm
  - **Neumático** : UST Tubeless y con cámara
  - **Anchura interior** : 28 mm
- Perfil sin pestañas interiores (hookless)
- **Medida ETRTO 29"** : 622x28TSS

### RADIOS

- **Material** : Zicral
- **Tipo** : recto, plano
- **Cabecillas** : Fore integradas en aluminio
- **Cantidad** : 24 delante y detrás
- **Radiado** : doble cruzado delante, Isopulse detrás

### BUJE DE LA RUEDA

- **Material delantero y trasero** : aluminio
- Rodamientos delanteros de cartucho sellado ajustables (QRM+). Rodamientos traseros de cartucho sellado autoajustables (QRM Auto)
- **Rueda libre** : Instant Drive 360

### VERSIONS

- **Color** : solo negro
- **Norma fijación disco** : solo seis tornillos
- **Anchura del buje** : solo Boost (110 delante, 148 detrás)

### PESOS DE RUEDAS

1025