


CATEGORÍA ASTM 2: carretera y MTB con saltos de menos de 15 Å cm
Tamaño mínimo del neumático: anchura 23 mm - presión máx. 6,75 Bar/97 PSI
Para una mayor duración de la rueda, Mavic recomienda que el peso total soportado por las ruedas no supere los 120kg, bicicleta incluida
Tamaño máximo del neumático: anchura 62 mm - presión máx. 3,8 bares/55 psi

RUEDAS REFERENCIAS

F91021Cosmic SL 45 EBM Ft

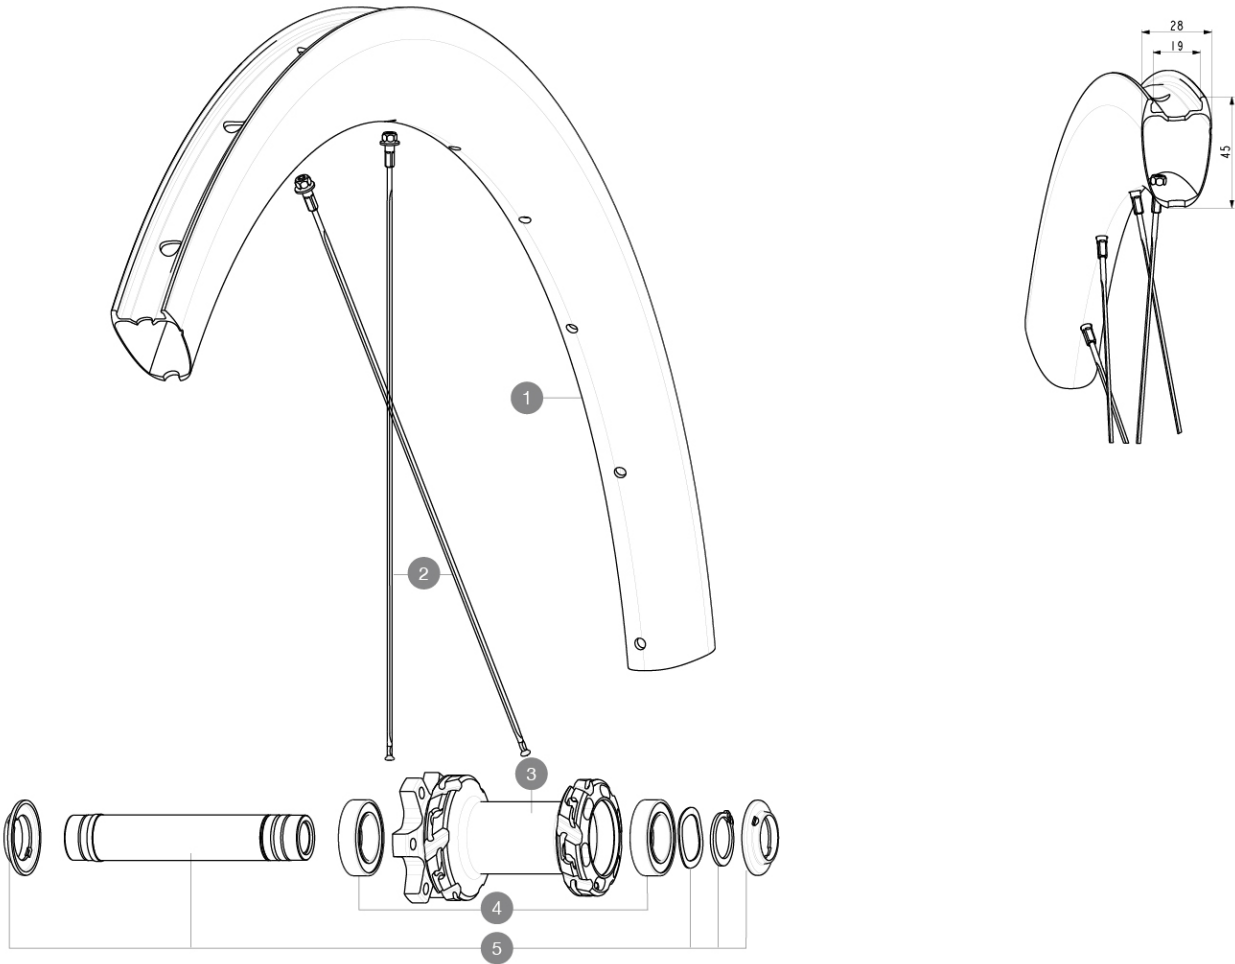

RIMS



&NBSP::

1	V4092815	Kit Front/Rear rim Cosmic SL 45 Disc
	V2620101	UST RIM TAPE 25mm (for 21-24mm wide rim)

SPOKES

2	V4162901	Kit 12 Front/Rear Cosmic SL 45 Disc butted stainless spoke 2
---	----------	--

HUB SHELLS

3	N/A	CUERPO DE BUJE
4	V2500901	KIT BEARINGS 18x30x7 + WAVED WASHER + CLIP
5	V2375501	Kit QRM auto front axle 100x12/15mm D6T



COSMIC SL 45 DISC MAHLE

ENTREGADO CON

Mavic Tyre Sealant (rueda trasera) (355 466 01)	
Adaptadores para cierre rápido delantero	
Válvula UST y accesorios (129 838 01)	
Fondo de llanta Tubeless preinstalado	
Guía del usuario	

COMPATIBILITY

Tecnología de rueda libre Instant Drive 360 El nuevo sistema de rueda libre Instant Drive 360 es superligero y de engrane rápido, con solo 9°. La gran junta de goma sin contacto permite el mínimo rozamiento, mientras que la amplia gama de adaptadores de eje la hace superpolivalente.	
Núcleo de rueda libre Shimano/Sram FTS-L (30871101)	

Specifications

LLANTAS

- Material : 100% fibra de carbono
- Altura : 45 mm
- Perforación : tradicional (24 agujeros delante y 32 agujeros detrás)
- Frenado : disco
- Talla ETRTO : 622x19TC
- Neumático : UST Tubeless Ready - Utilizar con fondo de llanta tubeless Mavic

RADIOS

- Material : acero
- Tipo : recto, redondo
- Cantidad : 28 delante y detrás

BUJE DE LA RUEDA

- Material del cuerpo : aluminio
- Disco estándar : solo 6 agujeros
- Material del eje : aluminio
- Tamaño del eje : delantero 15x100 - Convertible a cierre rápido con adaptadores suministrados

PESOS DE RUEDAS