



MindestgrÄÙe des Reifens: Breite 23mm - max. Druck 6.75Bar/97PSI
ASTM-KATEGORIE 2: fÄ¼r den Einsatz auf Strassen und im GelÄ¼nde mit SprÄ¼ngen bis zu einer HÄ¼he von 15 cm
FÄ¼r eine lÄ¼ngere Lebensdauer der LaufrÄ¼der empfiehlt Mavic als Obergrenze fÄ¼r das Gesamtgewicht von Fahrer, AusrÄ¼stung und Fahrrad: 120 kg
Maximale ReifengrÄ¼Ùe: Breite 62mm - max. Druck 3.8Bar/55PSI

REFERENZEN RÄ¼DER



RIMS

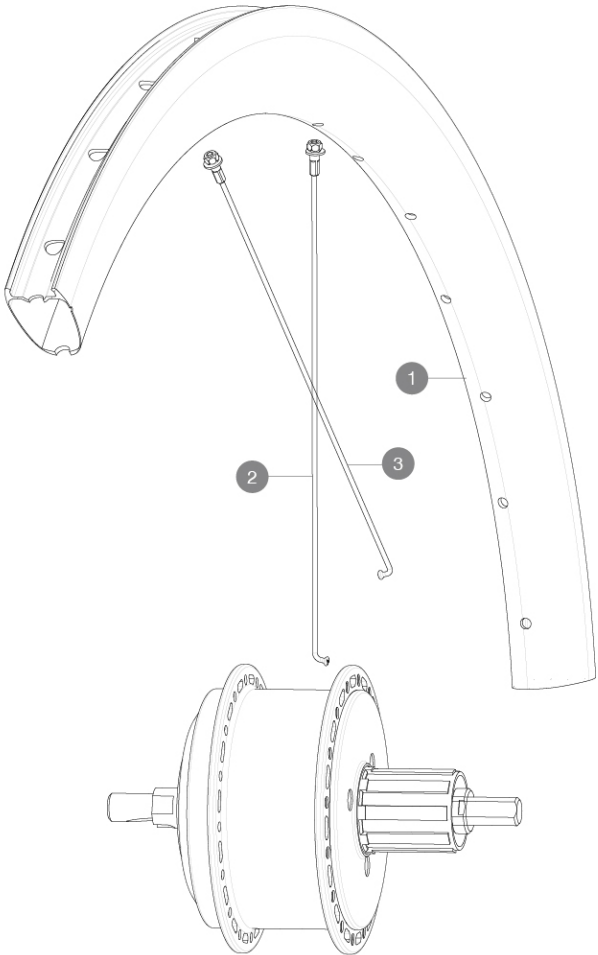

&NBSP;;

1	V4093713	Kit Rear rim Cosmic SL 45 Disc EBM/ CPC UST Disc EBM
	V2620101	UST RIM TAPE 25mm (for 21-24mm wide rim)

SPOKES

2	V3668001	KIT 16 NON DRIVE SIDE J-bent Spoke 230mm COSMIC PRO CARBON U
3	V3667901	KIT 16 DRIVE SIDE J-bent Spoke 228mm COSMIC PRO CARBON UST D



COSMIC SL 45 DISC MAHLE

GELIEFERT MIT

1 Flasche Mavic Sealant (beim Hinterrad) (355 466 01)	
Achsstummel f¼r Schnellspanner (VR)	
UST-Ventil und Zubeh¼r (129 838 01)	
Tubeless-Felgenband	
Bedienungsanleitung	

COMPATIBILITY

Instant Drive 360 Freilauf-Technologie Das neue Instant Drive 360-Freilauf-System ist superleicht und sorgt mit nur 9° Eingriffswinkel f¼r schnellen Kraftschluss. Eine grosse kontaktfreie Gummidichtung senkt die Reibung. Und eine breite Auswahl an Achsstummeln sorgt f¼r Kompatibilit¼t mit vielen Einbaustandards.	
FTS-L-Freilauf¼r Shimano/Sram HG-Ritzelkassetten (L30871101)	

Specifications

FELGEN

- **Material** : 100% Kohlefaser
- **H¼he** : 45 mm
- **Bohren** : herkömmlich (vorne 24 L¼cher und hinten 32 L¼cher)
- **Bremsen** : Scheibenbremsen
- **ETRTO-Gr¼e** : 622x19TC
- **Reifen** : UST Tubeless Ready - Verwendung mit Mavic Tubeless-Felgenband

SPEICHEN

- **Material** : Stahl
- **Speichen** : gerade, rund
- **Speichenzahl** : je 28 vorne und hinten

RADNABE

- **K¼rpermaterial** : aluminium
- **Standard Disc** : nur 6 L¼cher
- **Material der Achse** : Aluminium
- **Achsgr¼e** : vorne 15x100 - Mit den mitgelieferten Adaptern in einen Schnellspanner umwandelbar

RADGEWICHTE